HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-cv-d205fl-28mm-p-7686.html



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-CV-D205F/L (2.8mm)

Cena brutto	**630,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**AC-CV-D205F-L (2.8mm)**
KOD PRODUCENTA	**AC-CV-D205F-L (2.8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER AC-CV-D205F/L (2.8mm)

Kamera analogowa 5 MPX ColorVu, obiektyw stałoogniskowy:2,8mm, Turret, biała obudowa, LED 20m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-CV-D205F/L (2.8mm)
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT


Skrócona specyfikacja:


- Rozdzielczość 5 MP, 2560 × 1944
- Światło Smart , zasięg światła białego do 20m
- 130 dB true WDR, 3D DNR
- Obiektyw 2.8 mm fixed focal
- Kolorowy obraz 24h - ColorVu
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS)

Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Min. Oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla białego światła
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Dzień/noc	Kolor
Migawka	Tak - Max. 16 razy
Ustawienie położenia	Obrót: 0 do 360°, pochylenie: 0 do 75°, Rotacja: 0 do 360°
Alarm światłem stroboskopowym	TAK
WDR	130 dB

Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV: 99.7°, VFOV: 72°, DFOV: 139.8°
Apertura	F1.4
Mocowanie obiektywu	M16
Typ apertury	Fixed
Menu	
Światło białe	Auto/Off
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT
AGC	TAK
Balans bieli	Auto/Manual
Tryb AE (Auto Exposure)	WDR/BLC/HLC/Global/HLS/Anti-banding
Maski prywatności	4 programowalne maski prywatności
Detekcja ruchu	TAK
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, odbicie lustrzane, światło smart
Oświetlenie	
Zasięg światła białego	Do 20 m
Oświetlacz	LED
Video	
Max. Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Klatki na sekunde	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność 90% lub mniej (bez kondesacji)
Pobór mocy	3.5W
Zasilanie	12 VDC
Materiał	Metal & plastik
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Waga	350 g (0.77 lb.)
Wymiary	Φ 109.82 mm × 85.56 mm (4.32" × 3.37")
Stopień ochrony	IP67

RYSUNEK TECHNICZY

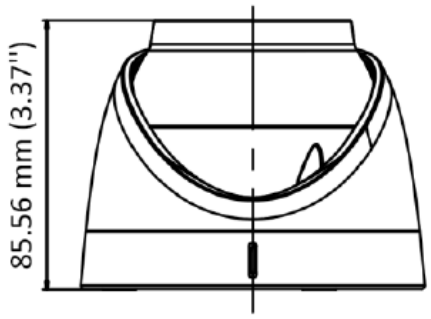

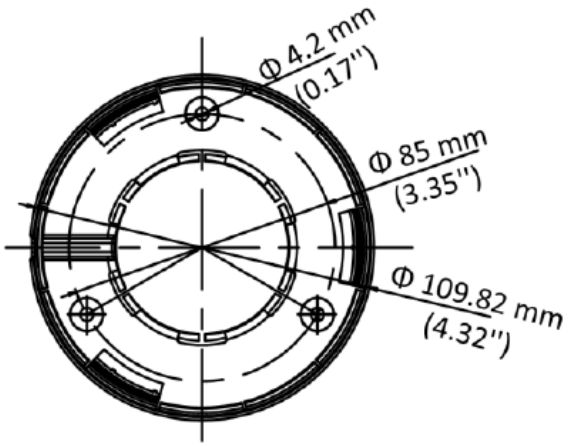

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl