HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:32

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-2-mpx-ipc-t402msd-g-28-12mm-p-7778.html



Kamera IP MWPOWER 2 MPX IPC-T402MSD-G 2.8-12mm

Cena brutto	**1 143,90 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-T402MSD-G 2.8-12mm**
KOD PRODUCENTA	**IPC-T402MSD-G 2.8-12mm**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-T402MSD-G

Kamera IP 2 MPX obiektyw zmiennoogniskowy:2,8-12mm, Tuba, grafitowa obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-T402MSD-G 2.8-12mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

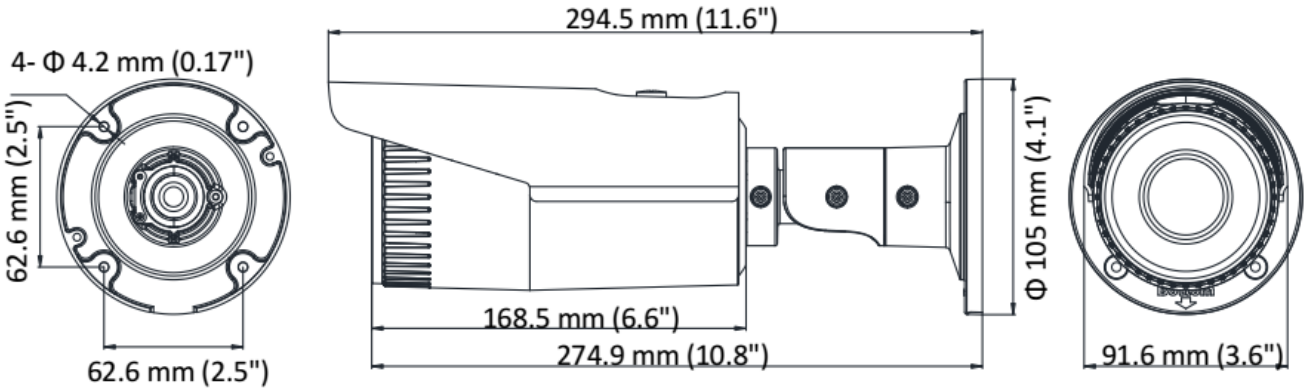
Skrócona specyfikacja:

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s
- Kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8~12mm / F1.4
- 40 diod IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
- Zgodność ze standardami: ONVIF, PSIA, CGI
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	1/2.8" skanowanie progresywne CMOS
Czułość	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR

Elektroniczna migawka	1/3 s to 1/100, 000 s, zwolniona migawka
Obiektyw	2.8 mm to 12 mm @F1.4 , horyzontalne(poziome) pole widzenia : 100° to 35°
Mocowanie obiektywu	Φ14
Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 355°, Przechył : 0° to 100°, Rotacja : 0° to 355°
Redukcja szumów	3D DNR
WDR (szeroki zakres dynamiki)	120 dB
Kompresja	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.264+/H.264 Strumień pomocniczy: H.264/MJPEG
Profil kodeka	Baseline profile/Main profile
Wideo Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps
Obsługa dwóch strumieni jednocześnie	Tak
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Prędkość I rozdzielczość strumienia głownie	50Hz: 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Prędkość I rozdzielczość strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps @(704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps @(704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Regulacja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki
Zmiana dzień noc	Automatyczna lub wg. harmonogramu
Inne funkcje	Odbicie lustrzane, BLC(kompensacja światła z tyłu), ROI obszar zainteresowania (maks. 1 obszar)
Sieć	
Archiwizacja sieciowa	Karta pamięci microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalnie oraz dysk NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Detekcja	Wykrywanie ruchu
Wyzwalanie alarmu	Utrata wideo, rozłączenie sieci, konflikt adresu IP, Błąd HDD, zapełnienie dysku twardego
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Zgodność ze standardem	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Inne	Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie, filtr migotania, przycisk reset, filtr dozwolonych adresów IP
Interfejs	
Sieć	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Dodatkowe wyjście wideo	1x CVBS / 1 V p-p, BNC, 75Ω
Przycisk reset	Tak
Pozostałe cehy	
Temperatura I wilgotność pracy	-30 °C to 60°C (-22 °F to 140°F), wilgotność: 95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max. 5.5 W/11 W
Klasa szczelnośći	IP 67
Zasięg IR	Do 40 m
Wymiary	91.6 mm × 105 mm × 294.5 mm (3.6" × 4.1" × 11.6")
Waga	1200 g (2.6 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY


4- Φ 4.2 mm (0.17")
62.6 mm (2.5")
62.6 mm (2.5")
294.5 mm (11.6")
Φ 105 mm (4.1")
168.5 mm (6.6")
274.9 mm (10.8")
91.6 mm (3.6")