

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-acu-t804fsd28mm-p-7833.html>



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-ACU-T804FSD(2.8mm)

Cena	1 516,59 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-ACU-T804FSD (2.8mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-ACU-T804FSD (2.8mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ACU-T804FSD

Kamera IP 4 MPX AcuSense, obiektyw stałooogniskowy:2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 80m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-T804FSD
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tylnym, dzięki technologii 120 dB WDR
- Kompresja H.265+
- Klasyfikacja alarmów człowiek/ pojazd dzięki zaimplementowanemu algorytmowi co wpływa na redukcję fałszywych alarmów
- Odporny na wodę i pył (IP67)

Technologia AcuSense, oparta na algorytmach głębokiego uczenia “deep learning”, pozwala na klasyfikację alarmów człowiek / pojazd. Alarm może być wyzwalany przez kamerę bądź rejestrator. Dzięki zaimplantowanej technologii deep learning można znacznie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, generowanych przez inne cele/obiekty niż człowiek / pojazd.

Kamera	Przetwor1/3" Pro
	nik gressive
	obrazu Scan
	CMOS
Min. Oś	Color:
wietleni	0.003
e	Lux @
	(F1.4,
	AGC
	ON),
	B/W: 0
	Lux with
	IR

Prędkość 1/3 s - 1
ć /100,00
migawki 0 s
Dzień/n ICR
oc
Ustawie Obrót:
nie poło 0° -
żenia 360°, Po
chylenie
: 0° -
90°,
Rotacja:
0° -
360°
Wolna Tak
migawk
a
P/N P/N
Wide Dy 120 dB
namic
Range
**Obiekty
w**
Typ obieStałoog
ktywu niskowy
obiekty
w,
2.8mm
Ognisko 2.8 mm,
wa & HFOV
FOV 103°,
VFOV
55°,
DFOV
123°
AperturaF1.4
Mocowa M12
nie obie
ktywu
Typ Stały
apertury
DORI
DORI 2.8 mm:
D: 60.0
m, O:
23.8 m,
R: 12.0
m, l: 6.0
m
**Oświetl
enie**
Zasięg do 80 m
IR
Długość 850 nm
fali
Dodatko Tak
wy oświ
etlacz
SMART
OświetlaIR
cz
Video
Max. Ro 2688 ×
zdzielcz 1520
ość
Główny 50 Hz:
strumie 25 fps
ń (2688 ×

	1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowo wystrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja video	Główny strumień: H.265 /H.264/ H.265+/ H.264+ Dodatkowo strumień: H. 265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	Główny

Type	profil
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem,

silne
hasło, sz
yfrowani
e
HTTPS,
filtr
adresów
IP,
Security
Audit
Log,
basic
and
digest a
uthentic
ation for
HTTP/HT
TPS, TLS
1.1/1.2,
WSSE
and
digest
authenti
cation
dla
ONVIF

Pamięć MicroSD
masowa /SDHC/S
DXC
card
(256
GB)
lokalna
pamięć
NAS
(NFS, S
MB/CIFS
) , auto
network
replenis
hment
(ANR)

Oprogra MWAPP,
mowani MWCMS
e klienc
kie

PrzeglądWymag
arka int na
ernetow wtyczka
a do podgl
ądu na
żywo: IE
10+
Podgląd
na żywo
bez
wtyczki:
Chrome
57.0+ ,
Firefox

Obraz
SNR ≥ 52 dB
Przełącz Dzień,
nik dzie noc,
ń/noc auto, ha
rmonogr
am

PoprawaBLC,

obrazu HLC, 3D
DNR
Przełącz Yes
anie par
ametró
w
obrazu
Ustawie Tryb kor
nia ytarzow
obrazu y, satur
acja,
jasność,
kontrast
,
ostrość,
wzmocni
enie,
balans
bieli

Interfejs

Slot na Wbudow
kartę any slot
pamięci micro
SD, do
256 GB
Reset Tak
Key
Ethernet1 RJ45
Interfac 10
e M/100 M
self-ada
ptive
Ethernet
port

Funkcje (Tradycyjny algorytm)

Podstaw Detekcj
owe zda a ruchu
rzenia (klasyfik
acja
ludzi i p
ojazdów
, alarm
manipul
acji
video,

ZdarzeniDetekcj
a z a
funkcją zmiany
SMART sceny

Funkcje (Algorytm Deep Learning)

Przechw Tak
ytywani
e twarzy
Ochrona Detekcj
perymet a przekr
ryczna oczenia
linii,
detekcja
intruza,

detekcja
wejścia/
wyjścia
z
obszaru

Ogólne

Warunki -30 °C -
środowi 60 °C
skowe (-22 °F
to 140
°F). Wilg
otność
95% lub
mniej
(bez kon
densacji
)

Warunki -30 °C
urucho to 60 °C
mienia i (-22 °F
to 140
°F). Hu
midity
95% or
less (no
n-conde
nsing)

eksploat
acji

Zasilani 12 VDC
e ± 25%,
ochrona
przed od
wrotną
polaryza
cją
PoE:
802.3af,
Class 3

Pobór 12 VDC,
mocy I n0.88 A,
atężenie max.
10.5 W
PoE (80
2.3af,
36 V to
57 V),
0.34 A
to 0.21
A, max.
12 W

Interfejs Ø5.5
zasilani
mm
coaxial
power
plug

Materiał Metal z
wyjątkie
m
osłony sł
oneczne
j

Wymiar Ø105
y mm ×
289.5
mm
(Ø4.1" ×
11.4")

Wymiar 386 mm

y z opak	156
owanie	mm x
m	155 mm
	(15.2" x
	6.1" x
	6.1")
Waga	1075 g
kamery	(2.4 lb.)
Waga z	1584 g
opakow	(3.5 lb.)
aniem	
Powiąz	Przesyła
nie	nie na
	serwer
	NAS/kar
	tę pami
	ęci/FTP,
	powiado
	mienie
	centrum
	nadzoru,
	wyzwole
	nie
	zapisu,
	wyzwole
	nie prze
	chwytyw
	ania, wy
	syłanie
	wiadam
	ości
	email
Język	33
	języki
	angielsk
	i,
	rosyjski,
	estoński
	, bułgars
	ki, węgi
	erski,
	grecki, n
	iemiecki
	, włoski,
	czeski,
	słowacki
	, francus
	ki,
	polski, h
	olenders
	ki, portu
	galski, h
	iszpańsk
	i, rumuń
	ski,
	duński,
	szwedzk
	i, norwe
	ski,
	fiński, c
	horwack
	i, słoweś
	nki,
	serbski,
	turecki,
	koreańs
	ki, trady
	cyjny
	chiński,

	tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
--	---

Ogólne funkcje	Anti-flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maska prywatności, flash log, reset hasła przez email, licznik pixeli
----------------	---

Software Reset	Tak
Firmware Version	V5.5.112

Regulacje

EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
-----	---



Zabezpieczenia	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1
----------------	----------------------------------

: 2005 +
Am 1:
2009 +
Am 2:
2013);
CE-LVD
(EN 609
50-1:
2005 +
Am 1:
2009 +
Am 2:
2013);
LOA
(IEC/EN
60950-1
)

Regulacja CE-
e środowiska ROHS (2
wskazane 011/65/
EU);
WEEE (2
012/19/
EU);
REACH (Regulacja
on (EC)
No 1907
/2006)

Ochrona IP67
(IEC 605
29-2013
)

RYSUNEK TECHNICZY

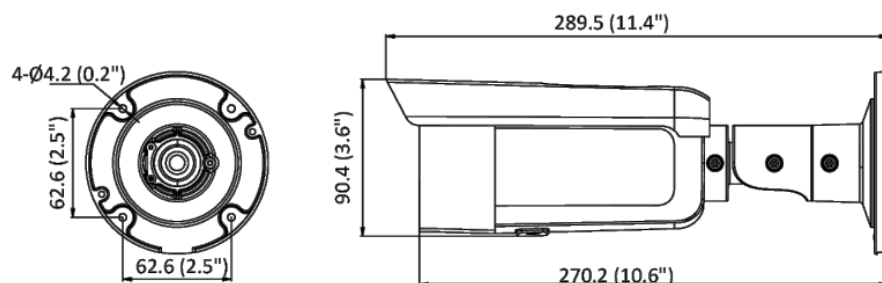

Unit: mm (inch)