HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-4-mpx-ipc-cv2-d004-fika-28mm-p-7838.html



Kamera IP MWPOWER 4 MPX IPC-CV2-D004-FIKA 2.8mm

Cena brutto	**1 777,35 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-CV2-D004-FIKA 2.8mm**
KOD PRODUCENTA	**IPC-CV2-D004-FIKA 2.8mm**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-CV2-D004-FIKA

Kamera IP 4 MPX ColorVu, obiektyw stałooogniskowy:2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, Mikrofon + SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-CV2-D004-FIKA
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

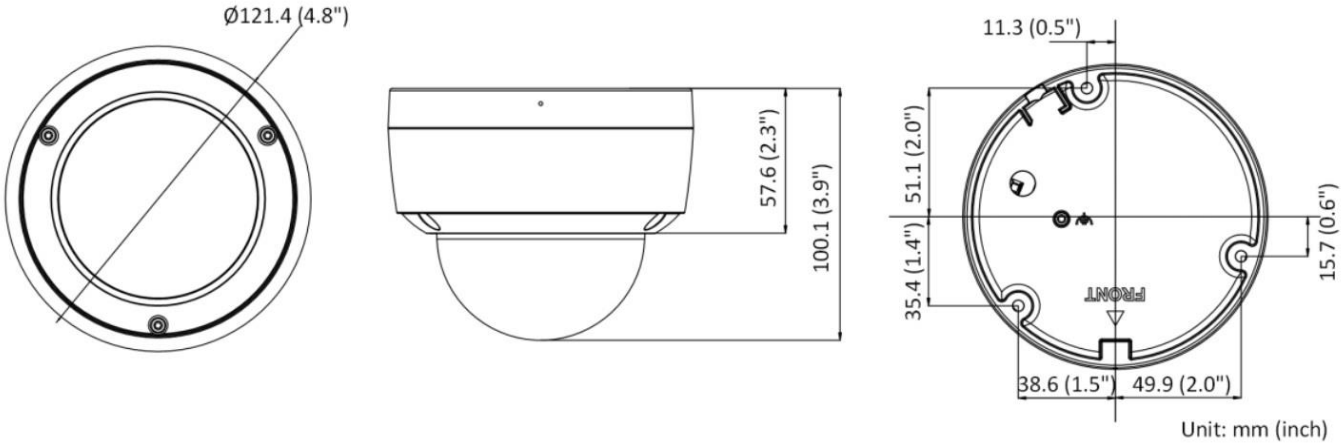
- rozdzielczość: 4 MPx
- obiektyw: 2.8 mm
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- ColorVu – kolorowy obraz przez całą dobę
- wbudowany mikrofon

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Dzień/noc	1/3 s do 1/100,000 s
Migawka	Tak
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
WDR	130 dB
Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV 112°, VFOV 61°, DFOV 134°
Apertura	F1.0

Mocowanie obiektywu	M16
Typ apertury	Fixed
Video	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps do 8 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Kodowanie H.264 oraz H.265
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Audio	
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Użytkownik/ Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Security Audit Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE & digest authentication ONVIF
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC card (256 GB) lokalna pamięć & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Z kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie kart pamięci.
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo : IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR

Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Interfejsy	
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 500 mA)
Audio	1 wejście (line in), two-core terminal block, max. amplituda wejściowa: 3.3 Vpp, impedancja wejściowa: 4.7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. amplituda wyjściowa: 3.3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC/TF do 256 GB
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 12 VDC, 30 mA)
Wbudowany mikrofon	Tak
Reset Key	Tak
Komunikacja	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Funkcje (tradycyjny algorytm)	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, nagła zmiana sceny
Funkcje (Algorytm Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia/ wyjścia z obszaru
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25% PoE□802.3at, class 3
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3at, 36 V do 57 V), 0.20 A do 0.15 A, max. 6.5 W
Materiał	Metal
Wymiary kamery	Ø 121.4 mm × 100.1 mm (Ø 4.8" × 3.9")
Wymiary z opakowaniem	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" ×5.6")
Waga kamery	W przybliżeniu 580 g (1.2 lb.)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 820 g (1.6 lb.)
Powiązane metody	Przesyłanie na serwer NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, wyzwolenie zapisu, wyzwolenie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe
Język web clienta	33 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Ogólne funkcje	Anti- flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, flash log, reset hasła przez emaila, licznik pixeli
Software reset	Tak
Klasa szczelności	IP67, IK10

RYSUNEK TECHNICZY


Ø121.4 (4.8")
57.6 (2.3")
100.1 (3.9")
11.3 (0.5")
51.1 (2.0")
35.4 (1.4")
15.7 (0.6")
FRONT
38.6 (1.5")
49.9 (2.0")
Unit: mm (inch)