HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-6-mpx-ipc-vd306-fiksds-2-8mm-p-7841.html



Kamera IP MWPOWER 6 MPX IPC-VD306-FIKSDS (2,8mm)

Cena brutto	**1 375,14 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-VD306-FIKSDS (2,8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-VD306-FIKSDS (2,8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VD306-FIKSDS

Kamera IP 6 MPX VCA, obiekty: 2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VD306-FIKSDS
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

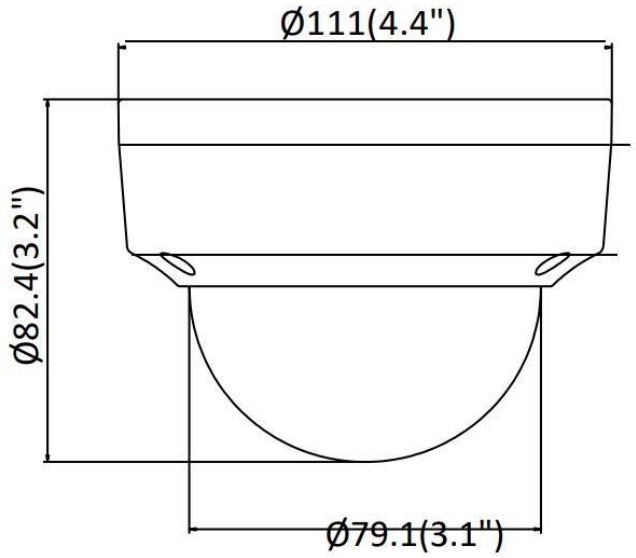
- Rozdzielczość do 6 megapixeli
- Max. 3072 × 2048 @20fps
- Obiektyw 2.8 mm/4 mm/6 mm fixed
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- Technologia Powered by Darkfighter
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3)
- Zasięg IR do 30 m
- Slot na kartę do 128 GB
- IP67, IK10
- 3-osiowe ustawienie położenia kamery
- Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)

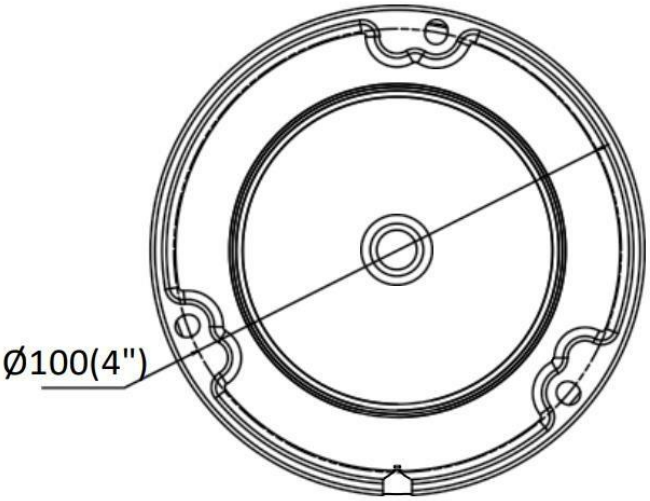
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Min. oświetlenie	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGCON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s

Wolna migawka	Tak
Ogniskowa	2.8/4/6 mm
Focus	Stały
Apertura	F1.6
FOV	2.8 mm, HFOV: 99°, VFOV: 61°, DFOV:128° 4 mm, HFOV: 80°, VFOV: 51°, DFOV: 101° 6 mm, HFOV: 60°, VFOV: 38°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień&Noc	IRC
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3-osiowe ustawienie położenie	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
Standard kompresji	
Kompresja	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	3072 × 2048
Główny strumień	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli
ROI (Region of Interest)	1 obszar dla głównego strumienia, oddzielny dla dodatkowego
Przełączanie dzień/noc	Dzień/Noc/Automatyczny/Harmonogram/ Wyzwalane przez wejście alarmowe (-S)
* Uwaga: Kiedy rozdzielczość głównego strumienia wynosi 2944 × 1656 i więcej, maksymalna liczba klatek na sekundę dla wszystkich strumieni wynosi 20kl/s.	
Pamięć masowa	micro SD/SDHC/SDXC (128G) lokalna pamieć, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie Alarmowe	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Firmware Version	V5.5.61
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników,

	3 poziomy: administrator, użytkownik, operator
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0=
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Audio (-S)	1 wejście audio (line in/mic in), 1 wyjście audio, terminal block
Alarm (-S)	1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Przycisk reset	Tak
Funkcje SMART	
Analityka zachowań	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia/zabrania przedmiotu
Detekcja wyjątków	Detekcja nagłej zmiany sceny
Wykrycie twarzy	Tak
Audio(-S)	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.5 A, max: 6 W PoE: (802.3af, 36 VDC - 57 VDC), 0.2 A - 0.1 A, max: 7.5 W
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	Kamera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4″ × 3.2″) Opakowania: 134 × 134 × 108 mm (5.27″ × 5.27″ × 4.25″)
Waga	Kamera: 500 g (1.1 lb.) Z opakowaniem: 800 g (1.8 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY


Ø111(4.4")
Ø82.4(3.2")
Ø79.1(3.1")


Ø100(4")