HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-6-mpx-ipc-vt806fsd-2-8mm-p-7843.html



Kamera IP MWPOWER 6 MPX IPC-VT806FSD (2,8mm)

Cena brutto	**1 578,09 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-VT806FSD (2,8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-VT806FSD (2,8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VT806FSD

Kamera IP 6 MPX VCA + DarkFighter, obiekty: 2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 80m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VT806FSD
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:


- Rozdzielczość do 6megapixel
- Max. 3072 × 2048 @20fps
- 2.8 mm fixed
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- Powered by Darkfighter
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3)
- Slot na kartę pamięci do 128 GB
- IP67
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux@ (F1.6, AGC ON)


Kamera	
Przetwornik obrazu	½.4” Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak

Ogniskowa	2.8 mm
Ostrość	Fixed
FOV	2.8 mm, HFOV: 99°, VFOV: 61°, DFOV: 128°
Mocowanie obiektywu	M12
Apertura	F1.6
Dzień &Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3-osiowe ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Obraz	
Max. Rozdzielczość	3072 × 2048
Główny strumień	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR/HLC
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
ROI (Region of Interest)	1 obszar dla głównego strumienia oraz oddzielny dla dodatkowe strumienia
Przełączanie dzień/noc	Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram
*Uwaga: Gdy rozdzielczość głównego strumienia wynosi 2944x 1656 i więcej, maksymalna liczba klatek ndla wszystkich strumieni wynosi 20kl/s	
Sieć	
Pamięć masowa	Slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalnie alarmu	Detekcja ruchu,sabotaż,rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełneHDD, błąd HDD
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Wersja Firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free live view:

	Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
Przycisk reset	Tak
Funkcje smart	
Analiza zachowań	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja usunięcia, pozostawienia bagażu/przedmiotu
Detekcja wyjątków	Nagła zmiana sceny
Detekcja twarzy	Tak
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C - +60 °C (-22 °F to +140 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 1.0 A, max: 11 W PoE: (802.3af, 36 VDC -57 VDC), 0.4 A - 0.2 A, max: 12.9 W
Zasięg IR	do 80 m
Długość fali	850 nm
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	Kamera: Φ105 × 289.5 mm (4.1″ × 11.4″)
Waga w przybliżeniu	Kamera: 1000 g (2.2 lb.) Z opakowaniem: 1500 g (3.3 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

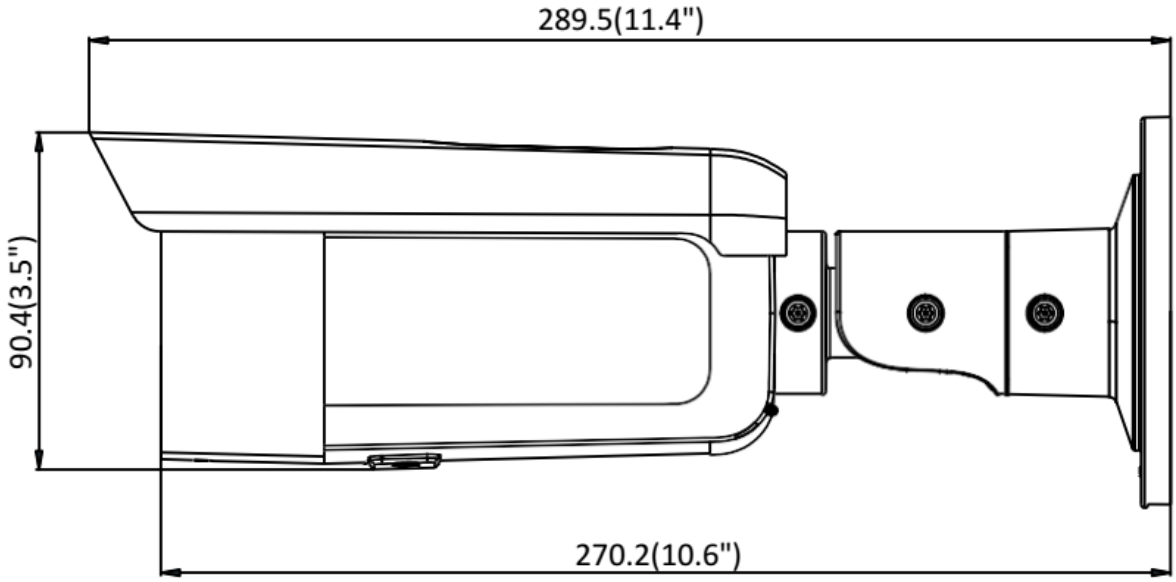

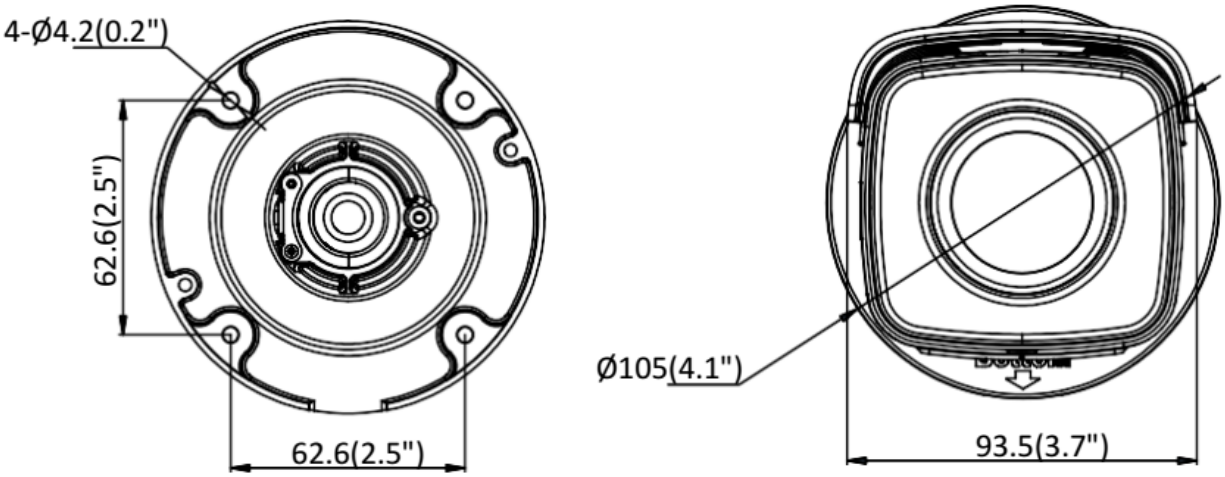

Unit: mm(inch)