HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:18

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-acu-d308-fsda-28mm-p-7844.html



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-ACU-D308-FSDA (2.8mm)

Cena brutto	**1 945,86 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-ACU-D308-FSDA (2.8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-ACU-D308-FSDA (2.8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ACU-D308-FSDA

Kamera IP 8MPX, 2,8mm, IR 30m, Turret, ACUSENSE, wbudowany mikrofon

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-D308-FSDA
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

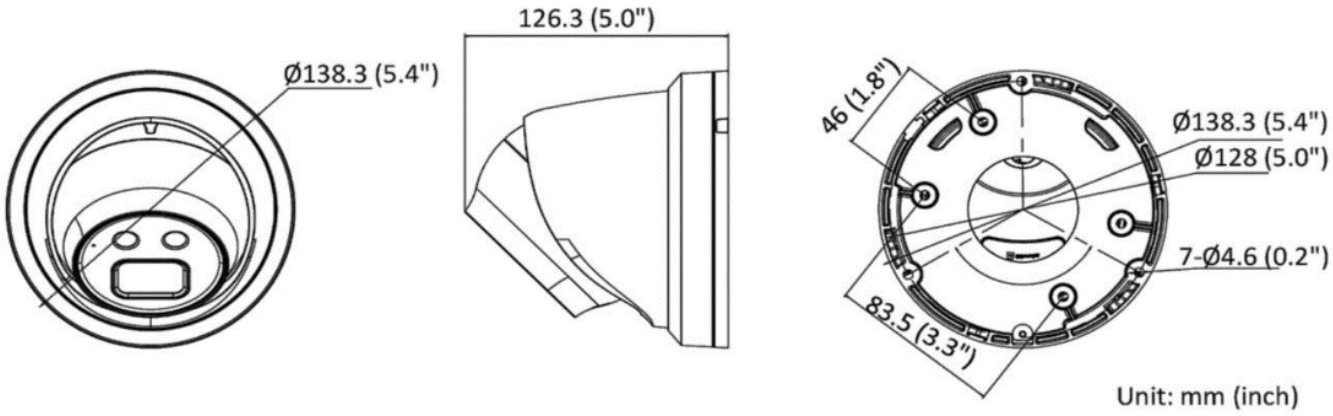
- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywychalarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC wł.), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s to 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	IRC
DNR	120 dB
Regulacja kąta nachylenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	

Ogniskowa	Stałoogniskowy, 2.8
Apertura	F1.6
FOV	2.8 mm, HFOV: 110.7° , VFOV: 59.1° , DFOV: 131°
Mocowanie obiektywu	M12
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Dł. fali	850 nm
Wideo	
Max. Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
SVC	Obsługa kodowania H.264 i H.265
Audio	
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
Redukcja szumów	Tak
Szybkość próbkowania dźwięku	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Funkcje SMART	
Zdarzenia SMART	Ochrona obwodowa: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia w obszar, detekcja wyjścia z obszaru (klasyfikacja człowiek/ pojazd)
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełny dysk, błąd dysku), detekcja zmiany sceny
Powiązania	Przesyłanie na kartę FTP/NAS/pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie zrzutu obrazu
ROI	1 obszar dla strumienia głównego, dodatkowego i trzeciego
Obraz	
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli
Przełączanie Dzień/ Noc	Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i uwierzytelnianie digest dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla ONVIF.
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Audio	Wbudowany mikrofon
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
Ogólne	
Obsługiwane języki	33 języki angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Ogólne funkcje	Zabezpieczenie przed migotaniem, trzy strumienie, odbicie lustrzane, maski prywatności, licznik pikseli
Reset	Reset poprzez przycisk reset w korpusie kamery i oprogramowaniu klienckim
Środowisko prasy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, ochrona przeciw odwrotnej polaryzacji; PoE (802.3af, class 3)
Pobór mocy oraz natężenia	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W; PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.19 A - 0.12 A, max. 6.8 W
Materiał kamery	metal
Wymiary	Kamera: Φ 138.3 × 126.3 mm (Φ 5.4” × 5”) Z opakowaniem: 170 × 170 × 150 mm (7” × 7” × 5.9”)
Waga w przybliżeniu	Kamera 740 g (1.6 lb.) Z paczka w przybliżeniu 1060 g (2.2 lb.)
Ochrona	
Stopień ochrony	IP67

RYSUNEK TECHNICZY


Ø138.3 (5.4")
126.3 (5.0")
46 (1.8")
Ø138.3 (5.4")
Ø128 (5.0")
7-Ø4.6 (0.2")
83.5 (3.3")
Unit: mm (inch)