HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/mobilna-blokada-drogowa-antyterrorystyczna-chowana-bd-58-m30-montowana-w-progu-zwalniajacym-p-13604.html



Mobilna blokada drogowa antyterrorystyczna chowana BD-58-M30 montowana w progu zwalniającym

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13604)**
KOD PRODUCENTA	**BD-58-M30**
PRODUCENT	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

BD-58 M30 – mobilna zapora antyterrorystyczna do ochrony imprez masowych

BD-58 M30 to mobilna, automatyczna blokada drogowa o podwyższonej odporności na uderzenia pojazdów. Przeznaczona jest do czasowego zabezpieczania wjazdów, przestrzeni publicznych i obszarów wymagających ochrony przed nieuprawnionym ruchem samochodowym.

Urządzenie sprawdza się podczas **festiwali, koncertów, jarmarków, targów, wydarzeń sportowych oraz uroczystości miejskich**, gdzie niezbędne jest utworzenie skutecznej bariery antynajazdowej bez wykonywania stałych prac budowlanych.


Najważniejszą zaletą modelu BD-58 M30 jest **pełna mobilność**. Zapora ustawiana jest bezpośrednio na nawierzchni, bez kotew i śrub mocujących do podłoża. Według dokumentacji przygotowanie urządzenia do pracy może zająć około **10 minut**.

Wbudowany napęd hydrauliczny automatycznie podnosi i opuszcza element blokujący. Po opuszczeniu zapora chowa się w konstrukcji progu zwalniającego, umożliwiając przejazd pojazdów.

Model posiada deklarowaną klasę odporności **ASTM M30 P2** oraz badania zgodnie z **IWA 14-1:2013**.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

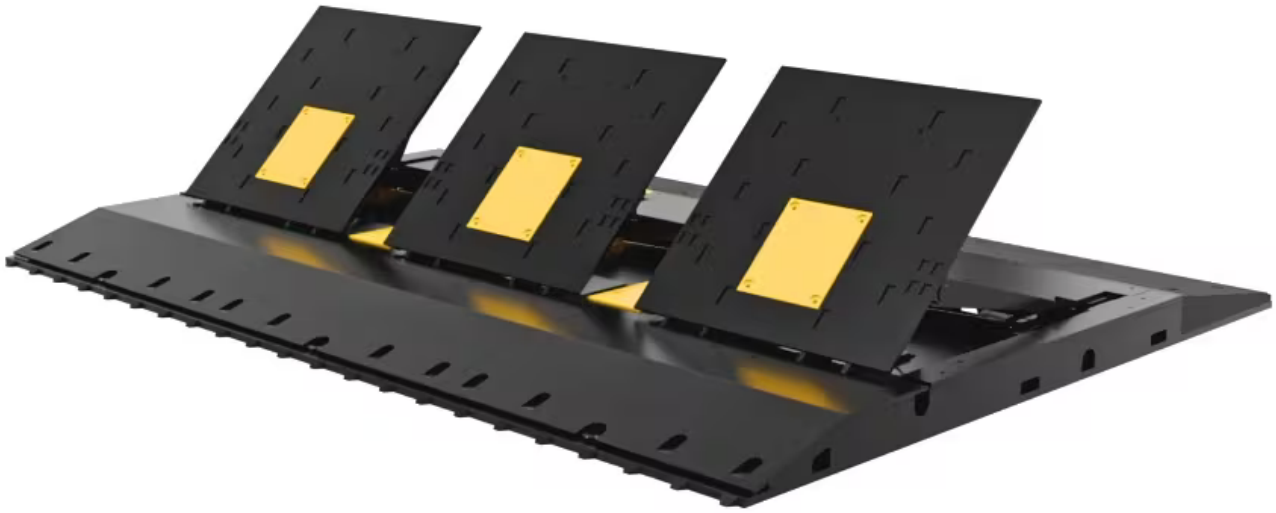

Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze parametry zapory BD-58 M30

570 mm	Wysokość blokowania
649 kJ	Deklarowana odporność na penetrację
4 s	Czas podnoszenia ±1 s
15 t	Obciążenie na oś

Najważniejsze zalety mobilnej zapory BD-58 M30

Certyfikowana ochrona M30 P2

Badania zderzeniowe według ASTM F2656/F2656M-18a oraz IWA 14-1:2013 potwierdzają właściwości ochronne urządzenia.

Pełna mobilność

Możliwość przenoszenia i ponownego wykorzystania zapory w kolejnych lokalizacjach.

Bez kotew i fundamentów

Konstrukcja nie wymaga trwałego mocowania do podłoża ani wykonywania robót ziemnych.

Szybkie przygotowanie do pracy

Producent deklaruje ustawienie urządzenia w około 10 minut, po dostarczeniu, rozładunku i podłączeniu zasilania.

Automatyczny napęd hydrauliczny

Wbudowany układ hydrauliczny umożliwia podnoszenie i opuszczanie elementu blokującego.

Trzy warianty szerokości

Dostępne szerokości blokowania: 2000, 3000 i 4000 mm.

Ostrzegawcze oświetlenie LED

Sygnalizacja świetlna zwiększa widoczność zapory i wspiera organizację ruchu.

Integracja z kontrolą dostępu

Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu ACS.

Mobilna ochrona antynajazdowa podczas wydarzeń publicznych

Organizacja imprez masowych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przestrzeni przeznaczonych dla pieszych. Szczególnie istotne są wjazdy na place, ulice i tereny wydarzeń, do których potencjalnie mogą dostać się nieuprawnione pojazdy.

BD-58 M30 umożliwia czasowe utworzenie bariery o wysokiej odporności na uderzenia bez konieczności trwałej przebudowy drogi.

Po zakończeniu wydarzenia zapora może zostać zdemontowana i przetransportowana do kolejnego miejsca. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać jeden system zabezpieczeń przy wielu imprezach i wydarzeniach organizowanych w różnych lokalizacjach.

Gdzie sprawdzi się mobilna zapora antyterrorystyczna?

Koncerty i festiwale

Zabezpieczenie wjazdów prowadzących do stref przeznaczonych dla uczestników wydarzeń muzycznych.

Jarmarki i targi

Ochrona czasowo zamkniętych ulic, placów i obszarów handlowych.

Wydarzenia sportowe

Kontrola dostępu pojazdów do przestrzeni przeznaczonych dla zawodników, kibiców i organizatorów.

Uroczystości miejskie

Tymczasowe zabezpieczenie przestrzeni publicznych podczas świąt, parad i innych wydarzeń.

Strefy piesze

Ograniczenie nieuprawnionego wjazdu samochodów do obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych.

Tymczasowe punkty kontroli

Zabezpieczenie przejazdów wymagających okresowego otwierania i zamykania ruchu.

Montaż naziemny bez ingerencji w nawierzchnię

BD-58 M30 jest przeznaczona do ustawiania bezpośrednio na nawierzchni drogi. Urządzenie nie wymaga wykonania fundamentu, wykopu ani stałego kotwienia do podłoża.

Proces przygotowania zapory obejmuje dostarczenie urządzenia na miejsce, rozładunek i podłączenie zasilania elektrycznego.

Deklarowany czas ustawienia wynosi około **10 minut**, przy zapewnieniu odpowiednich warunków.

Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w lokalizacjach, w których nie można prowadzić stałych prac budowlanych lub zabezpieczenie potrzebne jest jedynie przez ograniczony czas.

Ważne: brak kotwienia nie oznacza możliwości ustawienia zapory na dowolnym podłożu. Warunki nawierzchni i rozmieszczenie urządzenia należy zweryfikować zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem zabezpieczenia.

Automatyczna zapora chowana w progu zwalniającym

Model BD-58 M30 wykorzystuje **wewnętrzny napęd hydrauliczny**, który odpowiada za ruch stalowego elementu blokującego.

Po podniesieniu zapora tworzy fizyczną przeszkodę o wysokości **570 mm**. W pozycji opuszczonej element blokujący chowa się w konstrukcji progu, umożliwiając przejazd.

Czas podnoszenia wynosi **4 sekundy (±1 s)**, a czas opuszczania **3 sekundy (±1 s)**.

Urządzenie wyposażono w ostrzegawczą sygnalizację LED i kontrastowe oznakowanie w kolorach czarnym oraz żółtym.

Trzy szerokości blokowania – 2, 3 i 4 metry

BD-58 M30 – 2000 mm

Szerokość blokowania 2 m, wymiary całkowite 1980 × 2256 × 125 mm i moc 1800 W.

BD-58 M30 – 3000 mm

Szerokość blokowania 3 m, wymiary całkowite 2980 × 2256 × 125 mm i moc 2700 W.

BD-58 M30 – 4000 mm

Szerokość blokowania 4 m, wymiary całkowite 3980 × 2256 × 125 mm i moc 3600 W.

Wspólne parametry

Wysokość blokowania 570 mm, zasilanie 230 V, napęd hydrauliczny i obciążenie do 15 t na oś.

Bezpieczeństwo, sygnalizacja i kontrola dostępu

Mobilna zapora BD-58 M30 posiada ostrzegawczą sygnalizację LED oraz kontrastowe malowanie powierzchni, które zwiększają widoczność konstrukcji.

Urządzenie może zostać zintegrowane z systemem kontroli dostępu ACS, umożliwiając zastosowanie w punktach wymagających autoryzacji przejazdu.

Wysoka odporność konstrukcji, automatyczne sterowanie i możliwość szybkiego przemieszczenia zapory pozwalają wykorzystać urządzenie w systemach czasowego zabezpieczenia ruchu drogowego.

Zasilanie i odporność na warunki atmosferyczne

BD-58 M30 zasilana jest napięciem **230 V AC, 50/60 Hz**. Pobór mocy zależy od szerokości urządzenia i wynosi odpowiednio 1800, 2700 lub 3600 W.

Stopień ochrony części blokującej wynosi **IP67**, natomiast skrzynki sterującej **IP54**.

Zakres temperatur pracy obejmuje **od -40°C do +40°C**. Przy temperaturach poniżej -10°C wymagane jest zastosowanie układu ogrzewania.

Konstrukcję wykonano ze stali C22, a rampy najazdowe z gumy konstrukcyjnej. Powierzchnia posiada ochronne wykończenie cynkowe oraz ostrzegawcze malowanie w kolorach RAL 9005 i RAL 1003.

Najważniejsze korzyści przy zabezpieczaniu imprez

- Możliwość czasowego zabezpieczenia wjazdu bez stałej infrastruktury
- Brak konieczności kotwienia urządzenia do nawierzchni
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie bariery
- Możliwość ponownego wykorzystania w różnych lokalizacjach
- Trzy dostępne szerokości blokowania
- Sygnalizacja LED i ostrzegawcze oznakowanie
- Możliwość integracji z kontrolą dostępu
- Udokumentowane badania zderzeniowe ASTM M30 P2 i IWA 14-1:2013

> Dobór urządzenia do konkretnego wydarzenia powinien uwzględniać analizę zagrożeń, dokumentację badań zderzeniowych, warunki ustawienia i wymagania dotyczące dostępu służb ratowniczych.

Dane techniczne

Dane techniczne – BD-58 M30

Model handlowy	BD-58 M30
Typ urządzenia	Mobilna automatyczna zapora antynajazdowa
Klasa bezpieczeństwa	ASTM F2656/F2656M-18a M30 P2; IWA 14-1:2013
Montaż	Naziemny, mobilny, bez kotwienia
Napęd	Hydrauliczny, wewnętrzny
Szerokość blokowania	2000 / 3000 / 4000 mm
Wymiary – wariant 2000 mm	1980 × 2256 × 125 mm
Wymiary – wariant 3000 mm	2980 × 2256 × 125 mm
Wymiary – wariant 4000 mm	3980 × 2256 × 125 mm
Wysokość blokowania	570 mm
Odporność na penetrację	649 kJ
Obciążenie na oś	15 t
Czas podnoszenia	4 s (±1 s)
Czas opuszczania	3 s (±1 s)
Zasilanie	230 V, 1 faza, 50/60 Hz
Pobór mocy – 2000 mm	1800 W
Pobór mocy – 3000 mm	2700 W
Pobór mocy – 4000 mm	3600 W
Stopień ochrony blokady	IP67
Stopień ochrony skrzynki sterującej	IP54
Temperatura pracy	-40°C do +40°C
Materiał konstrukcji	Stal konstrukcyjna C22
Materiał ramp	Guma konstrukcyjna
Powłoka i kolorystyka	Cynkowanie, RAL 9005 czarny / RAL 1003 żółty
Ogrzewanie	Wymagane poniżej -10°C
Sygnalizacja	Ostrzegawcze oświetlenie LED
Integracja	Możliwość współpracy z systemem ACS

> **Ważne:** deklarowana klasa ASTM M30 P2 nie jest tożsama z M30 P1. Szczegółowy wynik badania i konfigurację certyfikowaną należy potwierdzić na podstawie raportu zderzeniowego.


Wymiary

Wymiary mobilnej zapory BD-58 M30

Blokada dostępna jest w trzech szerokościach: 2000, 3000 i 4000 mm. Wysokość konstrukcji w pozycji opuszczonej wynosi 125 mm, a wysokość podniesionego elementu blokującego 570 mm.

Szerokość blokowania	Wymiary całkowite
2000 mm	1980 × 2256 × 125 mm
3000 mm	2980 × 2256 × 125 mm
4000 mm	3980 × 2256 × 125 mm

Wymiary zachowano w kolejności podanej w dokumentacji technicznej.

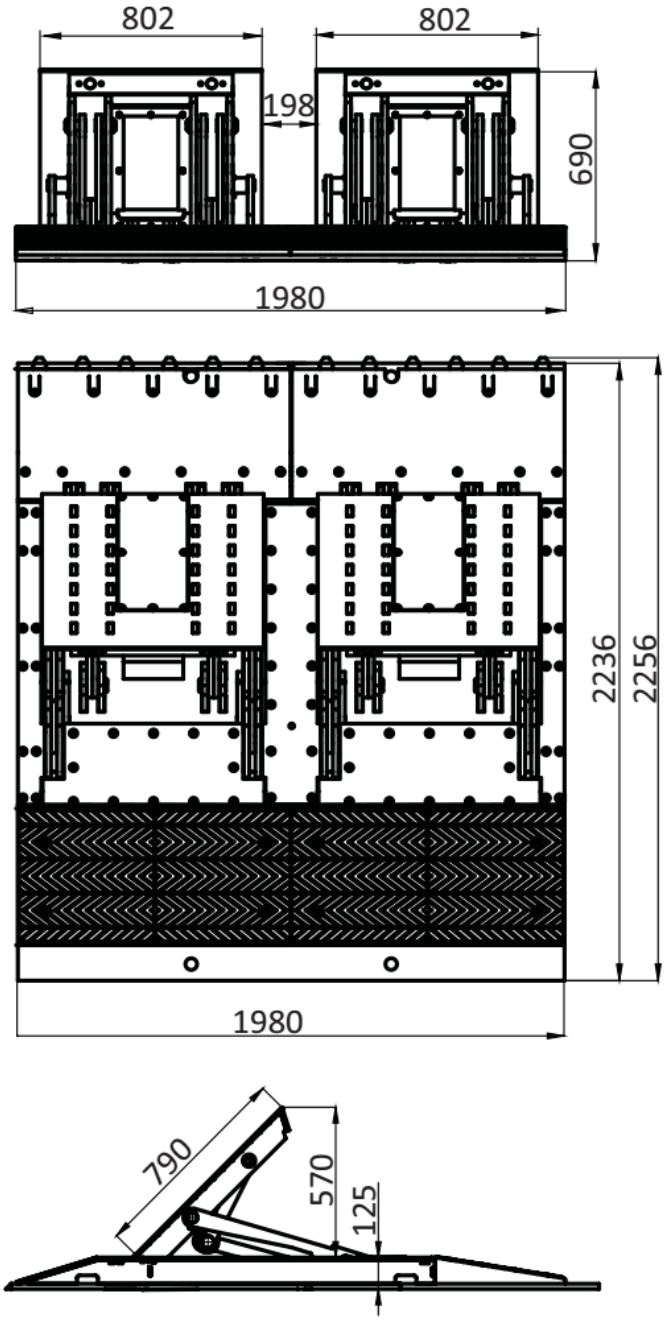

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Ponowne kliknięcie zamyka powiększenie.

Uwaga: przed zaplanowaniem ustawienia zapory należy sprawdzić szczegółowy rysunek techniczny, warunki nawierzchni i wymagania dotyczące transportu oraz rozładunku.

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane techniczne – mobilna zapora antyterrorystyczna BD-58 M30

Model	BD-58 M30
Rodzaj urządzenia	Mobilna automatyczna blokada drogowa antynajazdowa
Klasa bezpieczeństwa	ASTM F2656/F2656M-18a M30 P2; IWA 14-1:2013
Rodzaj instalacji	Naziemna, mobilna
Kotwienie do podłoża	Niewymagane
Napęd	Hydrauliczny, wewnętrzny
Szerokości blokowania	2000 / 3000 / 4000 mm
Wymiary całkowite – 2000 mm	1980 × 2256 × 125 mm
Wymiary całkowite – 3000 mm	2980 × 2256 × 125 mm
Wymiary całkowite – 4000 mm	3980 × 2256 × 125 mm
Wysokość podniesionej zapory	570 mm
Deklarowana odporność na penetrację	649 kJ
Obciążenie na oś	15 t
Czas podnoszenia	4 s (±1 s)
Czas opuszczania	3 s (±1 s)
Zasilanie	230 V AC, 1-fazowe, 50/60 Hz
Pobór mocy – wariant 2000 mm	1800 W
Pobór mocy – wariant 3000 mm	2700 W
Pobór mocy – wariant 4000 mm	3600 W
Stopień ochrony zapory	IP67
Stopień ochrony skrzynki sterującej	IP54
Temperatura pracy	-40°C do +40°C
Materiał konstrukcji	Stal konstrukcyjna C22
Materiał ramp najazdowych	Guma konstrukcyjna
Powłoka ochronna	Cynkowanie i malowanie ostrzegawcze
Kolorystyka	RAL 9005 czarny / RAL 1003 żółty
Sygnalizacja	Ostrzegawcze oświetlenie LED
Integracja	Możliwość podłączenia do systemu kontroli dostępu ACS
Ogrzewanie	Wymagane poniżej -10°C
Deklarowany czas ustawienia	Około 10 minut, po dostarczeniu, rozładunku i podłączeniu zasilania

Informacja techniczna: klasa ASTM M30 P2 i badanie IWA 14-1:2013 dotyczą konfiguracji objętej dokumentacją badań. Przed zastosowaniem w strefie wymagającej określonej odporności należy zweryfikować raport zderzeniowy oraz zgodność wybranego wariantu.

WYMIARY

Wymiary mobilnej zapory antyterrorystycznej BD-58 M30

Mobilna zapora drogowa BD-58 M30 dostępna jest w trzech wariantach szerokości blokowania: **2000, 3000 i 4000 mm**.

Wysokość konstrukcji progu wynosi **125 mm**, a wysokość podniesionego elementu blokującego **570 mm**.

2000 mm Szerokość blokowania


3000 mm Szerokość blokowania

4000 mm Szerokość blokowania

Wymiary całkowite konstrukcji według specyfikacji:

Wariant	Wymiary całkowite	Wysokość blokowania
BD-58 M30 – 2000 mm	1980 × 2256 × 125 mm	570 mm
BD-58 M30 – 3000 mm	2980 × 2256 × 125 mm	570 mm
BD-58 M30 – 4000 mm	3980 × 2256 × 125 mm	570 mm

Wymiary zachowano w kolejności podanej w dokumentacji. Rysunek techniczny umożliwia sprawdzenie proporcji konstrukcji oraz układu progu najazdowego.

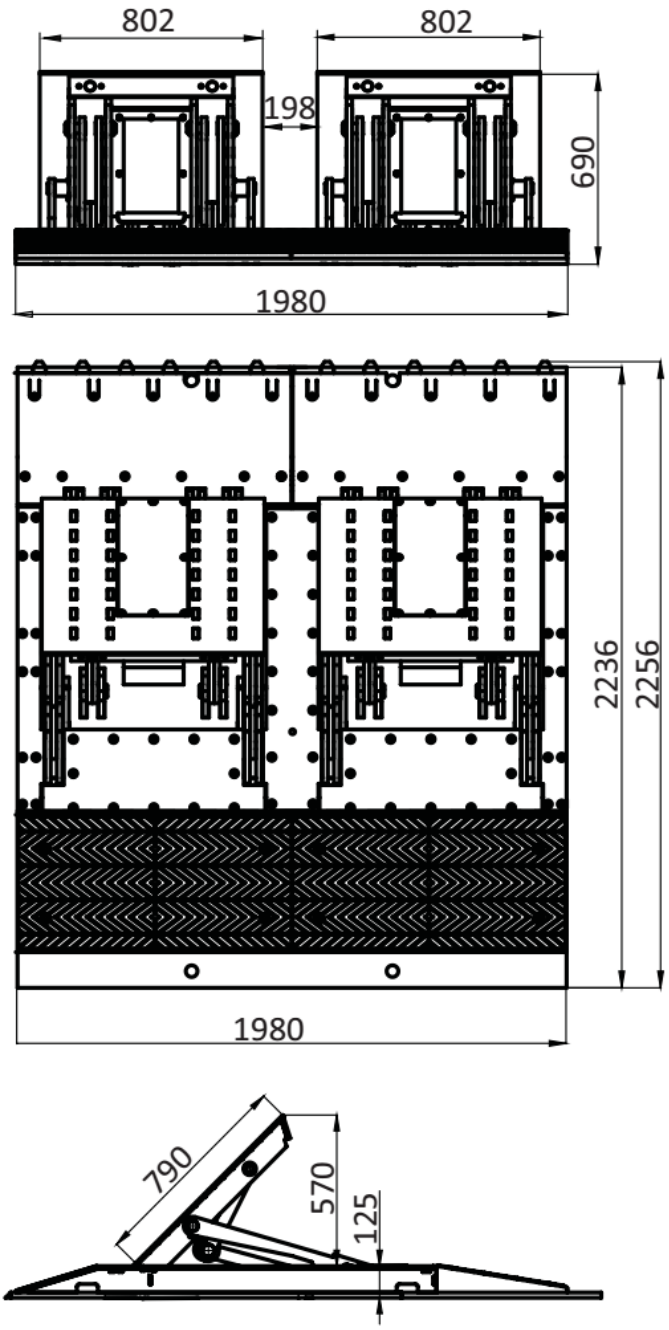

Kliknij rysunek, aby powiększyć. Ponowne kliknięcie zamyka powiększenie.

Uwaga montażowa: zapora przeznaczona jest do ustawiania naziemnego bez kotwienia. Przed zastosowaniem należy sprawdzić warunki nawierzchni, miejsce rozładunku oraz możliwość bezpiecznego podłączenia zasilania.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

PPHU HERZ | Otwock

Profesjonalne systemy zabezpieczeń i ochrony obiektów

Kompleksowe doradztwo, projektowanie i montaż rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo terenów prywatnych, firmowych, przemysłowych oraz obiektów wymagających szczególnej ochrony.

Bezpieczeństwo dopasowane do potrzeb obiektu

PPHU HERZ z Otwocka zajmuje się doborem, projektowaniem i profesjonalnym montażem systemów zabezpieczeń, w tym rozwiązań antyterrorystycznych i kontroli dostępu pojazdów. Oferujemy indywidualne podejście do każdej inwestycji – od analizy potrzeb i warunków technicznych, przez przygotowanie koncepcji, aż po realizację prac montażowych.

Zakres rozwiązań obejmuje między innymi **słupki zabezpieczające, zapory drogowe, blokady przejazdu, szlabany oraz inne systemy ograniczające nieuprawniony wjazd**. Dobór urządzeń i konfiguracji zależy od przeznaczenia obiektu, oczekiwanego poziomu ochrony oraz możliwości technicznych miejsca instalacji.

Kompleksowa obsługa inwestycji

01 / Doradztwo

Analiza potrzeb, warunków lokalnych i dobór odpowiednich rozwiązań zabezpieczających.

02 / Projektowanie

Opracowanie koncepcji rozmieszczenia i sposobu działania systemów ochrony.

03 / Montaż

Profesjonalna instalacja słupków, zapór i pozostałych urządzeń zabezpieczających.

04 / Uruchomienie

Sprawdzenie działania zamontowanych rozwiązań i przekazanie informacji o ich obsłudze.

Zapytaj o dobór i montaż zabezpieczeń

Planujesz zabezpieczenie wjazdu, terenu firmy lub obiektu wymagającego podwyższonej ochrony? Skontaktuj się z naszym biurem handlowym. Pomożemy omówić potrzeby inwestycji i możliwości zastosowania odpowiednich rozwiązań.

tel. +48 797 108 180