

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-ip-dahua-vth5221dw-c-s1-wideodomofon-wi-fi-p-4628.html>



Monitor IP DAHUA VTH5221DW-C-S1 - wideodomofon Wi-Fi

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4628
KOD PRODUCENTA	VTH5221DW-C-S1
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA


OPIS PRODUKTU

VTH5221DW-C-S1



Monitor wewnętrzny Wi-Fi

- > 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT, 1024x600
- > Nadzór IPC
- > 6-kanałowa integracja alarmu przewodowego, 6-kanałowa integracja alarmu bezprzewodowego (433 MHZ)
- > Opcjonalna karta Micro SD, maks. 32 GB
- > Nagrywanie i migawka (wymagana karta SD)

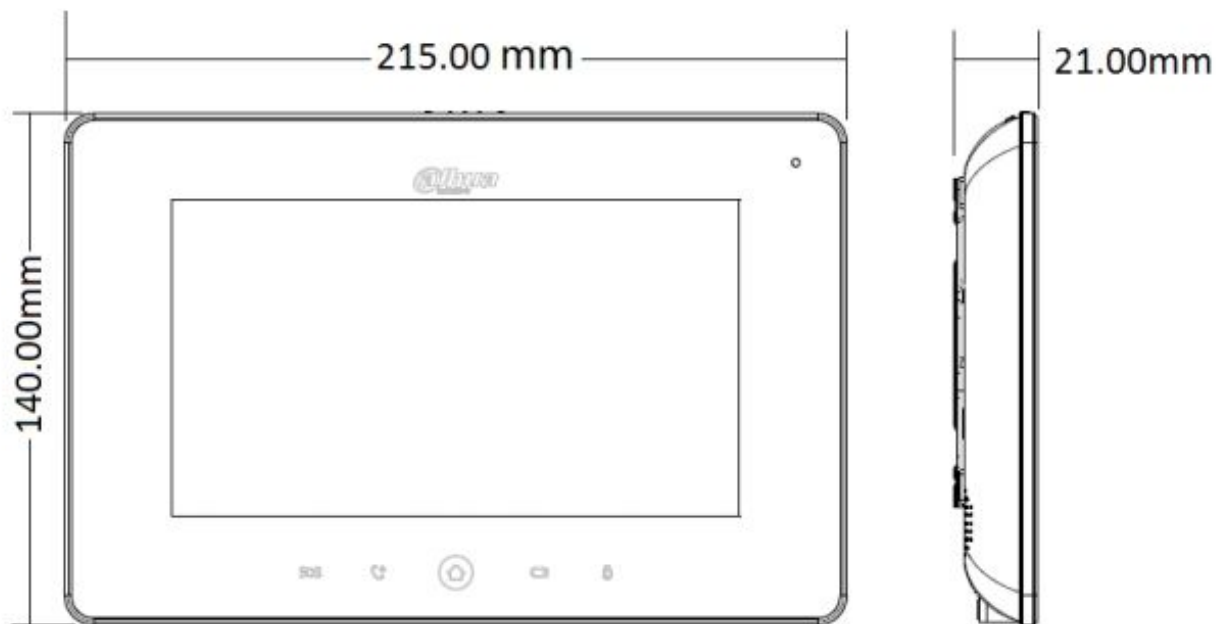

Specyfikacja techniczna monitora

Specyfikacja techniczna	
Model	VTH5221DW-C-S1
System	
Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny LINUX
Wideo	
Kompresja wideo	H.264
Czujnik obrazu	Matryca CMOS 1/4 "1MP
Obiektyw	2,2 mm
Kąt widzenia	D: 125 ° H: 105 °
Audio	
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon wszechkierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Dwukierunkowa rozmowa	Obsługa dwukierunkowej rozmowy
Obraz	
Wyświetlacz LCD	7 „1024x600, pojemnościowy
Tryb pracy	
Wejście	Przyciski dotykowe
Interface	
Strefy Przewodowe	6 stref na pokładzie
Strefy bezprzewodowe	6 stref bezprzewodowych
Alarm Out	1
RS485	1
Sieć	
Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n
Ethernet	10 M / 100 Mb / s Samodostosowujący się
Protokół sieciowy	TCP / IP
Ogólne	
Gniazdo pamięci	Micro SD, maks. 32 GB
Instalacja	Powierzchnia
Moc	DC 12V, PoE (802.3af)
Pobór energii	Tryb gotowości ≤ 1 W, praca ≤ 7 W.
Temperatura pracy	- 10 ° C ~ + 55 ° C
Wilgotność względna	10% ~ 90% RH
Wymiary	215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm
Waga	0,8 kg