

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-ip-dahua-vth5222ch-s1-wideodomofon-p-4627.html>



Monitor IP DAHUA VTH5222CH-S1 - wideodomofon

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4627
KOD PRODUCENTA	VTH5222CH-S1
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA


OPIS PRODUKTU

VTH5222CH-S1



2-przewodowy monitor wewnętrzny IP

- > Pojemnościowy ekran dotykowy 7 "TFT
- > Nadzór IPC (wymagany VTNS1006A-2)
- > Integracja alarmu
- > Opcjonalna karta Micro SD, maks. 32 GB
- > Nagrywanie i migawka (wymagana karta SD)

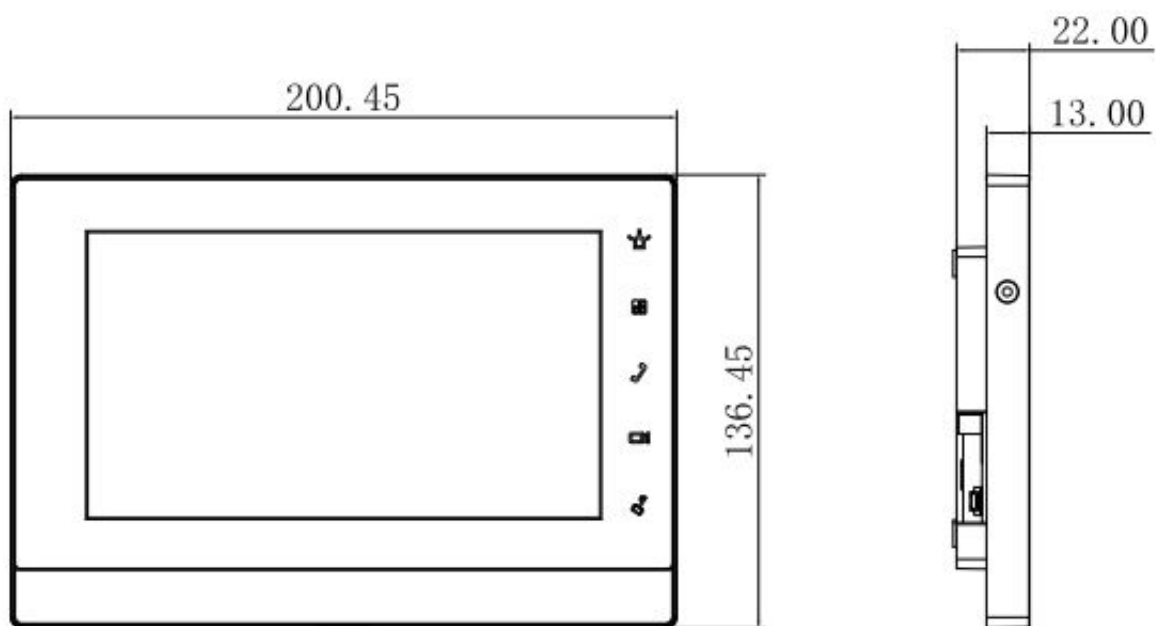

System IP 2-przewodowy

- 1. Wyświetlacz LCD
- 2. Czujnik dotyku
- 3. Interfejs komunikacyjny
- 4. Wyświetlacz graficzny
- 5. Czujnik temperatury
- 6. Czujnik wilgotności
- 7. Czujnik ciśnienia
- 8. Czujnik poziomu wody
- 9. Czujnik poziomu powietrza
- 10. Czujnik poziomu gazu
- 11. Czujnik poziomu dymu
- 12. Czujnik poziomu światła
- 13. Czujnik poziomu temperatury
- 14. Czujnik poziomu wilgotności
- 15. Czujnik poziomu ciśnienia
- 16. Czujnik poziomu gazu
- 17. Czujnik poziomu dymu
- 18. Czujnik poziomu światła
- 19. Czujnik poziomu temperatury
- 20. Czujnik poziomu wilgotności
- 21. Czujnik poziomu ciśnienia
- 22. Czujnik poziomu gazu
- 23. Czujnik poziomu dymu
- 24. Czujnik poziomu światła
- 25. Czujnik poziomu temperatury
- 26. Czujnik poziomu wilgotności
- 27. Czujnik poziomu ciśnienia
- 28. Czujnik poziomu gazu
- 29. Czujnik poziomu dymu
- 30. Czujnik poziomu światła
- 31. Czujnik poziomu temperatury
- 32. Czujnik poziomu wilgotności
- 33. Czujnik poziomu ciśnienia
- 34. Czujnik poziomu gazu
- 35. Czujnik poziomu dymu
- 36. Czujnik poziomu światła
- 37. Czujnik poziomu temperatury
- 38. Czujnik poziomu wilgotności
- 39. Czujnik poziomu ciśnienia
- 40. Czujnik poziomu gazu
- 41. Czujnik poziomu dymu
- 42. Czujnik poziomu światła
- 43. Czujnik poziomu temperatury
- 44. Czujnik poziomu wilgotności
- 45. Czujnik poziomu ciśnienia
- 46. Czujnik poziomu gazu
- 47. Czujnik poziomu dymu
- 48. Czujnik poziomu światła
- 49. Czujnik poziomu temperatury
- 50. Czujnik poziomu wilgotności
- 51. Czujnik poziomu ciśnienia
- 52. Czujnik poziomu gazu
- 53. Czujnik poziomu dymu
- 54. Czujnik poziomu światła
- 55. Czujnik poziomu temperatury
- 56. Czujnik poziomu wilgotności
- 57. Czujnik poziomu ciśnienia
- 58. Czujnik poziomu gazu
- 59. Czujnik poziomu dymu
- 60. Czujnik poziomu światła
- 61. Czujnik poziomu temperatury
- 62. Czujnik poziomu wilgotności
- 63. Czujnik poziomu ciśnienia
- 64. Czujnik poziomu gazu
- 65. Czujnik poziomu dymu
- 66. Czujnik poziomu światła
- 67. Czujnik poziomu temperatury
- 68. Czujnik poziomu wilgotności
- 69. Czujnik poziomu ciśnienia
- 70. Czujnik poziomu gazu
- 71. Czujnik poziomu dymu
- 72. Czujnik poziomu światła
- 73. Czujnik poziomu temperatury
- 74. Czujnik poziomu wilgotności
- 75. Czujnik poziomu ciśnienia
- 76. Czujnik poziomu gazu
- 77. Czujnik poziomu dymu
- 78. Czujnik poziomu światła
- 79. Czujnik poziomu temperatury
- 80. Czujnik poziomu wilgotności
- 81. Czujnik poziomu ciśnienia
- 82. Czujnik poziomu gazu
- 83. Czujnik poziomu dymu
- 84. Czujnik poziomu światła
- 85. Czujnik poziomu temperatury
- 86. Czujnik poziomu wilgotności
- 87. Czujnik poziomu ciśnienia
- 88. Czujnik poziomu gazu
- 89. Czujnik poziomu dymu
- 90. Czujnik poziomu światła
- 91. Czujnik poziomu temperatury
- 92. Czujnik poziomu wilgotności
- 93. Czujnik poziomu ciśnienia
- 94. Czujnik poziomu gazu
- 95. Czujnik poziomu dymu
- 96. Czujnik poziomu światła
- 97. Czujnik poziomu temperatury
- 98. Czujnik poziomu wilgotności
- 99. Czujnik poziomu ciśnienia
- 100. Czujnik poziomu gazu

Specyfikacja techniczna monitora

Specyfikacja techniczna	
Model	VTH5222CH-S1
System	
Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny LINUX
Wideo	
Kompresja wideo	H.264
Audio	
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon wszechkierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Dwukierunkowa rozmowa	Obsługa dwukierunkowej rozmowy
Pokaz	
Wyświetlacz LCD	7 " 800 x 480
Tryb pracy	
Wejście	Przyciski dotykowe i ekran pojemnościowy
Interface	
Wejście alarmowe	6
Alarm Out	1
RS485	1
Sieć	
Ethernet	10 M / 100 Mb / s Samodostosowujący się
Protokół sieciowy	TCP / IP
Ogólne	
Gniazdo pamięci	Micro SD, maks. 32 GB
Instalacja	Powierzchnia
Moc	Dostawa bezpośrednio przez VTNS1006A-2
Pobór energii	Praca ≤7 W.
Temperatura pracy	- 10 ° C do + 55 ° C
Wilgotność względna	10% RH – 90% RH
Wymiary	200,5 mm × 136,5 mm × 22 mm
Waga	0,8 kg