

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-ip-dahua-vth5341g-w-wideodomofon-p-4623.html>



Monitor IP DAHUA VTH5341G-W - wideodomofon

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4623
KOD PRODUCENTA	VTH5341G-W
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA

OPIS PRODUKTU


VTH5 Series | DHI-VTH5341G-W



10-calowy cyfrowy monitor wewnętrzny Android

- > Android 8.1
- > Bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
- > Ethernet i Wi-Fi
- > 10-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT, 1024 × 600
- > Karta Micro-SD opcjonalna, max 256 GB

RYSUNEK (mm[inch])

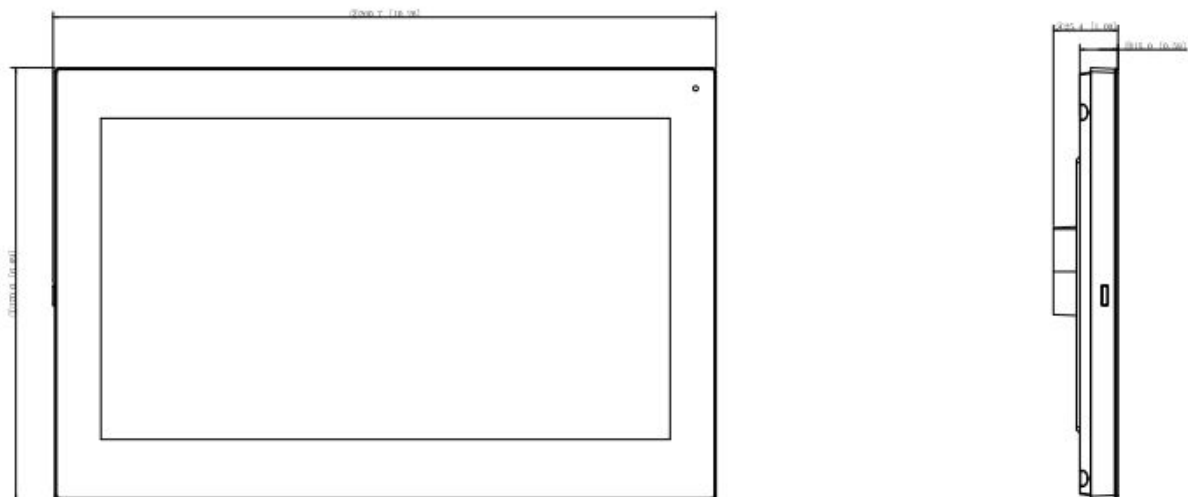

Specyfikacja techniczna monitora

System	
Procesor główny	Wbudowany procesor
System operacyjny	Android 8.1
Protokół sieciowy	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Audio Video	
Typ ekranu	Ekran pojemnościowy
Ekran wyświetlający	10-calowy wyświetlacz TFT LCD
Rozkład	1024 × 600
Kompresja wideo	H.264
Kompresja audio	PCM
Wejście audio	1 mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik 1,5 W.
Tryb audio	Dwukierunkowe połączenie głosowe
Ulepszenie audio	Eliminacja echa / DNR
Szybkość transmisji audio	16 kHz, 16 bitów
Funkcjonować	
Informacja prasowa	Można wyświetlać ogłoszenia tekstowe wydane przez centrum zarządzania
Tryb komunikacji	W pełni cyfrowy
Sterowanie windą	Windą można sterować za pomocą monitora wewnętrznego
Pozostaw wideo lub wiadomości tekstowe	Tak (wymagana karta SD)
Tryb DND	Można ustawić okres Nie przeszkadzać.
Numer wewnętrzny	Willa: 4 Mieszkanie: 9
Wi-Fi	tak
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Zakres częstotliwości bezprzewodowej	2,4 GHz
Bezprzewodowe szyfrowanie bezpieczeństwa	64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Przechowywanie	Pamięć Micro SD, maksymalna przestrzeń to 256 GB
Port	
RS-485	1
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	1
Moc wyjściowa	1 12V / 100mA
Dzwonek do drzwi	Tak, użyj portu wejściowego alarmu
Port sieciowy	1 Ethernet 10M / 100M
Alarm	
SOS	tak
Wydajność	
Materiał obudowy	PC + ABS
Ogólne	
Kolor	czarny
Zasilacz	Standardowy POE 12V DC 1A
Instalacja	Montaż powierzchniowy
Certyfikaty	CE FCC
Akcesoria	W zestawie znajduje się wspornik do montażu powierzchniowego, alarmowy kabel taśmowy, kabel RS-485 i styki zasilania
wymiary produktu	260 mm × 170 mm × 15 mm (10,24 "× 6,69" × 0,59 ") (porty nie są liczone) 260 mm × 170 mm × 25,4 mm (wypukłe) (10,24" × 6,69 "× 1") (porty są liczone)
temperatura robocza	Od -10 ° C do + 55 ° C (od + 14 ° F do + 131 ° F)
Wilgotność pracy	10% RH – 95% RH (bez kondensacji)
Wysokość robocza	Mniej niż 3000 metrów (9842,52 stopy)
Pobór energii	≤1,5 W (tryb gotowości), ≤ 7 W (praca)
Waga netto	770 g (1,70 funta)
Waga brutto	1,1 kg (2,43 funta)

