

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-ip-dahua-vth5421ew-h-wideodomofon-ze-sluchawka-p-4624.html>



Monitor IP DAHUA VTH5421EW-H - wideodomofon ze słuchawką

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4624
KOD PRODUCENTA	VTH5421EW-H
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA


OPIS PRODUKTU

VTH5 Series | DHI-VTH5421E(W)-H

Cyfrowy monitor wewnętrzny ze słuchawką

- > 7 cali LCD, 1024 (H) × 600 (V)
- > 6 portów wejściowych alarmu
- > 1 port wyjściowy alarmu
- > 1 port wyjściowy zasilania 12V DC zapewnia zasilanie peryferyjnych urządzeń alarmowych i czujników
- > Strumień audio 16 kb / s
- > Możesz odbierać połączenia bez użycia rąk
- > Obsługa alarmu SOS
- > H.264

Rysunek (mm[inch])

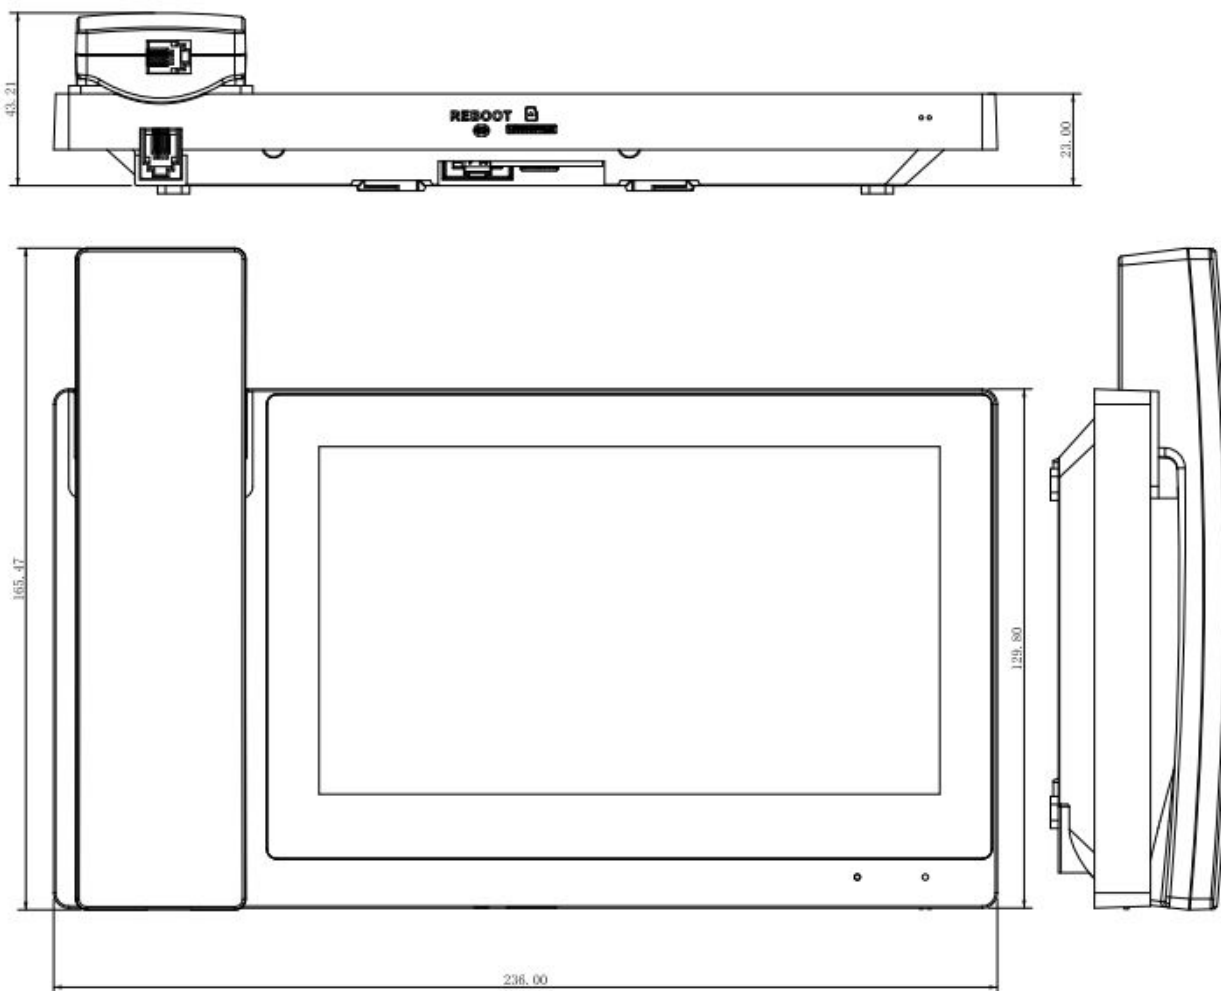

Specyfikacja techniczna monitora

System	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Interoperacyjność	Wspieraj Onvif
protokół internetowy	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Audio Video	
Typ ekranu	Ekran pojemnościowy
Pokaz	7-calowy wyświetlacz TFT
Rozkład	1024 (H) × 600 (V)
Kodowanie wideo	H.264
Kodowanie audio	PCM
Wejście audio	1 kanał
Wyjście audio	1 wbudowany głośnik i 1 głośnik słuchawki
Tryb audio	Komunikacja w trybie pełnego duplexu
Ulepszenie audio	Eliminacja i eliminacja echa / cyfrowa redukcja szumów
Szybkość transmisji audio	16 kHz, 16 bitów
Kontrolka stanu	1 czerwona lampka kontrolna stale miga podczas aktualizacji
Funkcjonować	
Przechowywanie	Karta SD jest obsługiwana, a maksymalna pojemność to 32 GB
Metody komunikacji	W pełni cyfrowy
Informacje tekstowe	Wiadomości tekstowe można odbierać i wyświetlać na monitorze wewnętrznym (obrazy można odbierać po włożeniu karty SD)
Sterowanie windą	Windą można sterować za pomocą monitora wewnętrznego
Pozostaw zdjęcia i wiadomości	Tak (wymagana karta SD)
Tryb Nie przeszkadzać	tak
Ilość rozszerzenia	Willa: 9 rozszerzeń mieszkanie: 4 rozszerzenia
Wi-Fi	tak
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Zakres częstotliwości bezprzewodowej	2,4 GHz
Bezprzewodowe szyfrowanie bezpieczeństwa	64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Port	
RS-485	1
Wejście alarmowe	6 (ilość cyfrowa)
Wyjście alarmowe	1 (ilość cyfrowa)
Moc wyjściowa	1 port wyjściowy 12 V / 100 mA
Dzwonek do drzwi	Tak (użyj portu wejściowego alarmu)
Sieć	1 port RJ-45 100 Mb / s
Alarm	
SOS	tak
Wydajność	
Materiał obudowy	PC + ABS
Ogólne	
Tryb zasilania	12V DC 1A, standardowy PoE
Metoda instalacji	Montaż powierzchniowy (to urządzenie jest przeznaczone do montażu na h e rawa ≤ 2m)
Orzecznictwo	CE, FCC
Akcesorium	Uchwyt Kabel alarmu Kabel RS-485
wymiary produktu	236,0 mm × 129,8 mm × 23,0 mm (9,29 "× 5,11" × 0,91 ")
Temperatura pracy	Od -10 ° C do + 55 ° C (od + 14 ° F do + 131 ° F)
Wilgotność pracy	10% RH – 90% RH (bez kondensacji)
Wysokość robocza	Mniej niż 3000 metrów
Pobór energii	≤2W (tryb gotowości), ≤5W (praca)
Waga netto	566 g (1,25 funta)
Waga brutto	917 g (2,02 funta)

