

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-bft-botticelli-bt-a-650-p-12211.html>

Napęd do bram garażowych BFT BOTTICELLI BT A 650

Cena	803,50 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	2601281 (12211)
KOD PRODUCENTA	BOTTICELLI BT A650 - P915211 00002
PRODUCENT	BFT
PRODUCENT	BFT
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
POWIERZCHNIA BRAMY	do 10m2
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

BOTTICELLI BT A650 - nowoczesny napęd do bram garażowych segmentowych



24 V



d-track

2
YEARS
WARRANTY

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 60 kg do pracy intensywnej.
Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 10 m².
Prędkość otwierania 240mm / s.
D-Track.

Szybkie i mocne silniki: szybkie otwieranie w celu zminimalizowania czasu oczekiwania i intensywnej eksploatacji automatyki do wszystkich rodzajów zastosowań

Ulepszona i szybka instalacja mechaniczna: nawet przez jedną osobę dzięki nowej, szybkiej procedurze Autoset



Enkoder i unikalny system zarządzania siłą ciągu D-Track: dla bezpiecznej instalacji w każdych warunkach

BOTTICELLI BT A650 to zaawansowany technologicznie napęd do bram garażowych segmentowych, stworzony z myślą o intensywnym i komfortowym użytkowaniu. Połączenie dużej siły uciągu, wysokiej prędkości działania oraz inteligentnych systemów bezpieczeństwa sprawia, że model ten doskonale sprawdza się zarówno w garażach prywatnych, jak i wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność oraz szybki dostęp do wnętrza obiektu.

Napęd przeznaczony jest do obsługi bram segmentowych o powierzchni do 10 m² i oferuje siłę uciągu wynoszącą 650 N, zapewniając płynną oraz stabilną pracę nawet przy częstym użytkowaniu.

Szybkie otwieranie i wysoka wydajność

BOTTICELLI BT A650 został wyposażony w wydajny siłownik umożliwiający bardzo szybkie otwieranie bramy. Prędkość pracy wynosi nawet 210 mm/s dla szyny z łańcuchem oraz 240 mm/s w przypadku wersji paskowej, co znacząco skraca czas oczekiwania przed garażem i podnosi komfort codziennego użytkowania.

Napęd został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji, dlatego doskonale radzi sobie z częstymi cyklami otwierania i zamykania. Płynna praca mechanizmu przekłada się na wysoką kulturę działania oraz długą żywotność całego systemu.

Inteligentne bezpieczeństwo w każdych warunkach

Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiada zintegrowany system elektronicznej detekcji przeszkód oraz zaawansowana technologia D-Track. System automatycznie kontroluje moment obrotowy napędu i reaguje na pojawiające się przeszkody, chroniąc pojazdy, użytkowników oraz samą bramę przed uszkodzeniami.

Technologia D-Track zapewnia również stabilną pracę automatyki niezależnie od temperatury, warunków atmosferycznych czy stopnia zużycia mechanicznych elementów napędu. Dzięki temu system zachowuje wysoką precyzję działania przez długi czas.

Komfort użytkowania każdego dnia

Napęd wyposażono w zintegrowane oświetlenie, które automatycznie doświetla wnętrze garażu podczas pracy bramy, zwiększając wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania po zmroku.

BOTTICELLI BT A650 oferuje również możliwość awaryjnego odblokowania od wewnątrz, co pozwala ręcznie otworzyć bramę w przypadku zaniku zasilania. System umożliwia zapis aż do 64 pilotów zdalnego sterowania, dzięki czemu sprawdzi się również w obiektach użytkowanych przez większą liczbę osób.

Codzienną obsługę ułatwia nowoczesny pilot MITTO COOL C4, zapewniający wygodne sterowanie automatyką garażową.

Energooszczędna technologia nowej generacji

Model BOTTICELLI BT A650 wyposażono w nowoczesny moduł SBCM odpowiedzialny za bardzo niski pobór energii w trybie czuwania. Zużycie energii poniżej 1 W pozwala ograniczyć koszty eksploatacji oraz zwiększa efektywność energetyczną całego systemu.

To rozwiązanie wpisuje się w nowoczesne standardy automatyki, gdzie istotna jest nie tylko wydajność, ale również oszczędność energii i ekologiczne podejście do użytkowania urządzeń.

Łatwy montaż i profesjonalna konfiguracja

Napęd posiada zintegrowaną centralę sterującą Venere BT i ETD 650, która umożliwia intuicyjne programowanie parametrów pracy za pomocą przełączników DIP oraz potencjometrów widocznych na wyświetlaczu.

Automatyczna kontrola momentu obrotowego oraz funkcja automatycznego zamykania pozwalają precyzyjnie dostosować działanie systemu do wymagań konkretnej instalacji. Konstrukcja urządzenia została opracowana z myślą o szybkim montażu oraz wygodnym serwisowaniu.

Możliwości rozbudowy systemu

BOTTICELLI BT A650 współpracuje z szeroką gamą kompatybilnych akcesoriów zwiększających funkcjonalność automatyki. Możliwe jest zastosowanie szyn z łańcuchem BIN 650-850 o długości 2900 mm, zestawów przedłużających PBE czy wsporników sufitowych APT S.

System może zostać wyposażony również w zewnętrzne odryglowanie SET/S do bram segmentowych i uchylnych oraz awaryjne zasilanie BBT BAT CBOX FLAT, które umożliwia pracę napędu nawet podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.

Automatyka garażowa dla wymagających użytkowników

BOTTICELLI BT A650 to połączenie szybkości działania, nowoczesnych technologii i wysokiej niezawodności. Dzięki inteligentnym systemom bezpieczeństwa, energooszczędnej pracy oraz możliwości intensywnej eksploatacji napęd stanowi doskonały wybór dla użytkowników oczekujących komfortowej i trwałej automatyki garażowej nowej generacji.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu **BFT BOTTICELLI BT A 650 P915211 00002 (2601281)**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA BFT BOTTICELLI BT A

Model	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI BT A 850	BOTTICELLI BT A 1250
Centrala sterująca	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	VENERE BT A DIS
Napięcie znamionowe	24 volt	24 volt	24 volt
Moc pobierana	200 W	200 W	236 W
WYBÓR LAMPY: Zużycie w stanie czuwania	6,7 W	6,7 W	8,5 W
Siła trakcyjna i siła ciągu	650 N	850 N	1250 N
Liczba dziennych ruchów pod kątem 60°	50	50	100
Powierzchnia bramy	10 m²	13 m²	16 m²
Maks. szybkość otwierania (szyna tańczuchowa)	210 mm/s	210 mm/s	190 mm/s
Maks. szybkość otwierania (szyna pasowa)	240 mm/s	240 mm/s	nie dot. mm/s



Rodzaj wyłącznika krańcowego

Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

Enkoder + ogranicznik automatyczny podczas otwierania

Spowolnienie

TAK

TAK

TAK

Blokada

mechaniczna

mechaniczna

mechaniczna

Odblokowywanie

Stalowa lina lub przewód

Stalowa lina lub przewód

Stalowa lina lub przewód

Reakcja na uderzenie

Tor D

Tor D

Tor D

Stopień ochrony

IP20

IP20

IP20

Środowisko pracy (maks.)

-20 +60 °C

-20 +60 °C


-20 +60 °C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ:

- Centrala sterująca do 24-ych napędów do bram garażowych
- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
- Napięcie zasilania silnika: 24V DC
- Główne cechy: wyświetlacz, wbudowany dwukanałowy odbiornik CLONIX64 (funkcja wietrzenia, regulowana), system zarządzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, miękki start na otwieranie i zamykanie
- Główne funkcje: funkcja automatycznego zamknięcia, zarządzanie momentem obrotowym (osobna regulacja progu na otwieraniu i zamykaniu), zabezpieczenie dostępu hasłem, wyjście 2-go kanału przekaźnikowe.

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH BFT BOTTICELLI BT A 650

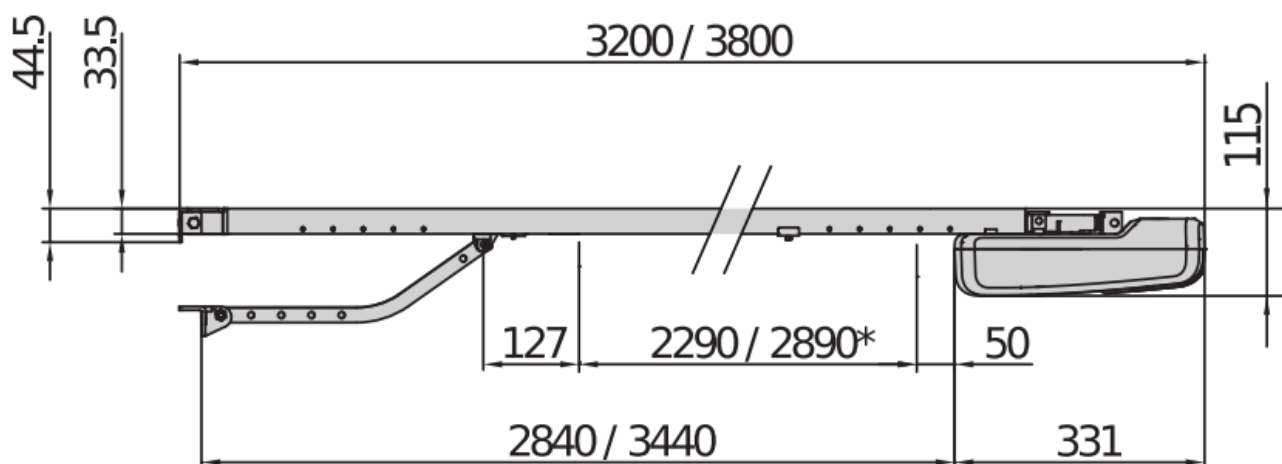

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

BFT



Be ahead

BFT

Automatyka do bram BFT –
nowoczesne napędy i



inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

[Zobacz automatykę BFT](#)

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.



Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.



Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

