

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-beninsa-wolf-424-do-450-kg-24v-p-13328.html>

Napęd do bramy przesuwnej BENINCA WOLF 424 do 450 kg 24V

Cena	1 826,55 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	959007046 (13328)
KOD PRODUCENTA	WOLF 424
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WAGA BRAMY	450 kg
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

WOLF 424 Beninca - Profesjonalny napęd do bram przesuwnych dla wymagających

Jeśli szukasz solidnego automatu do bramy przesuwnej, który łączy nowoczesną technologię z niezawodnością – **WOLF424 Beninca** to rozwiązanie stworzone właśnie dla Ciebie. Ten zaawansowany mechanizm automatyki bramowej został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu rezydencyjnym, oferując płynną, cichą i bezpieczną pracę każdego dnia.

Napęd wyposażono w wydajny silnik **24 V DC**, który doskonale sprawdza się przy intensywnej eksploatacji. Wbudowana centrala sterująca z wyświetlaczem znacząco ułatwia konfigurację oraz instalację, a zastosowanie **wirtualnego enkodera** zapewnia inteligentne zarządzanie ruchem bramy – od precyzyjnych zwolnień po kontrolę momentu obrotowego.

Dzięki systemowi **ESA+** oraz amperometrycznemu czujnikowi przeszkód, urządzenie automatycznie reaguje na opór, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników i pojazdów. Magnetyczne wyłączniki krańcowe zwiększają precyzję działania oraz trwałość całego układu.

Na uwagę zasługuje również kompaktowa i wytrzymała konstrukcja (ok. 25×16 cm), która umożliwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni oraz sprawia, że napęd świetnie nadaje się jako zamiennik starszych instalacji.

Producent przewidział dwie wersje urządzenia:

- **WOLF424** – do bram o wadze do 450 kg, idealny dla standardowych posesji
- **WOLF624** – do cięższych skrzydeł do 600 kg, dla bardziej wymagających zastosowań




Oba warianty oferują intensywny cykl pracy, prędkość przesuwu do 12 m/min oraz odporność na warunki atmosferyczne (IP44, praca w temperaturach od -20°C do +50°C), co czyni je niezawodnym wyborem na lata.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z nowoczesnymi systemami inteligentnego domu (KNX, MQTT), a także opcja zasilania awaryjnego – gwarantująca działanie nawet w przypadku braku prądu.

NAPĘDY24.PL

WYMIARY NAPĘDU WOLF 424 / WOLF 624

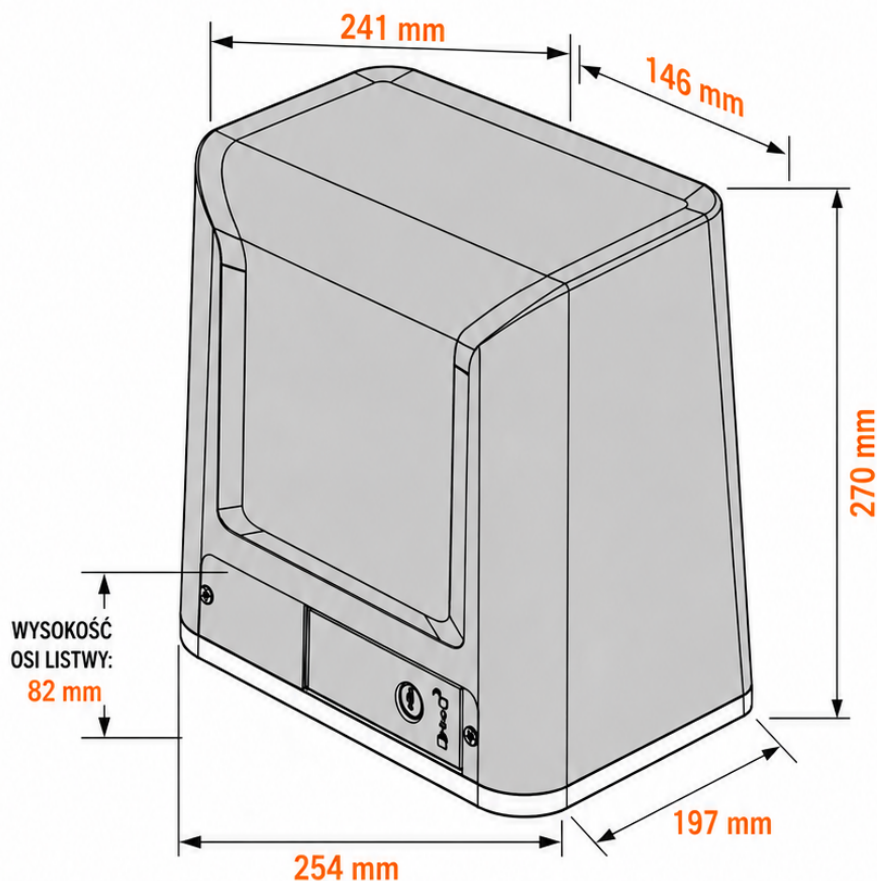

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY		
↔	SZEROKOŚĆ:	254 mm
↑↓	WYSOKOŚĆ:	270 mm
↗	GŁĘBOKOŚĆ:	197 mm
⊕	WYSOKOŚĆ OSI LISTWY:	82 mm

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

NAPĘDY24.PL | Automatyka do bram



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

NAPĘDY24.PL **MONTAŻ NAPĘDU** **WOLF 424 / WOLF 624**

1


USTAW PŁYTĘ MONTAŻOWĄ

Ustaw płytę A równoległą do bramy i listwy zębatej.

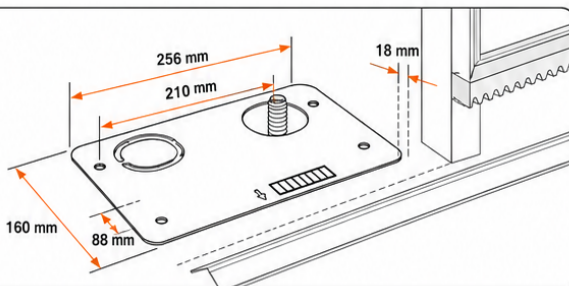
2


WYWIERĆ OTWORY

Wywierć cztery otwory $\varnothing 10$ mm na głębokość 60–70 mm.

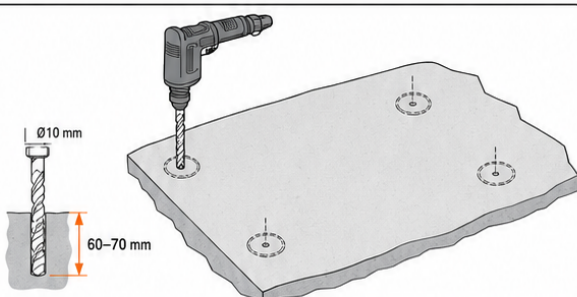
3


ZAMOCUJ KOTWY

Osadź cztery kotwy i załóż płytę montażową.

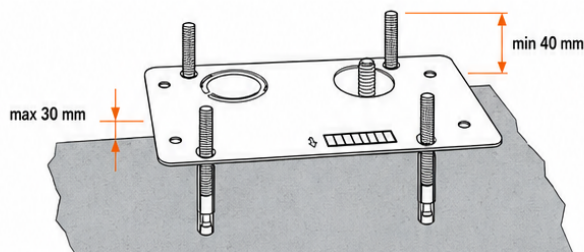
4


ZAŁÓŻ NAPĘD

Ustaw napęd na płycie. Załóż podkładki i nakrętki.

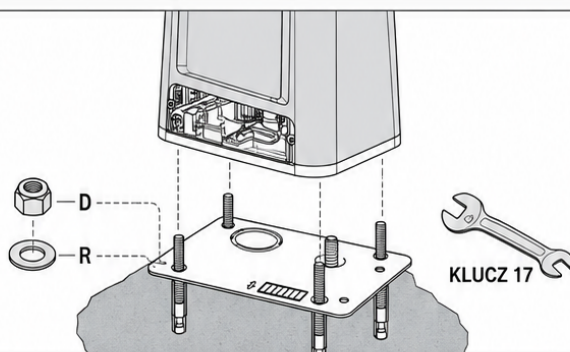
5

USTAW LUZ

Ustaw około 1 mm luzu między kołem zębatym a listwą.

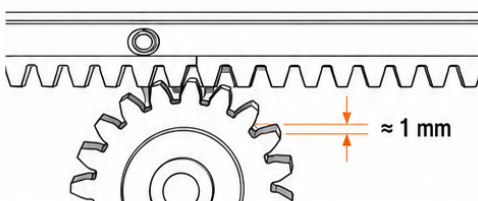

WAŻNE: Podłoże musi być stabilne, równe i odpowiednio utwardzone.



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

NAPĘDY24.PL


ZASILANIE AWARYJNE

MONTAŻ AKUMULATORÓW • WOLF 424 / WOLF 624

1 ODŁĄCZ ZASILANIE


Wyłącz bezpiecznik zasilający napęd przed zdjęciem obudowy.

POZYCJA OFF

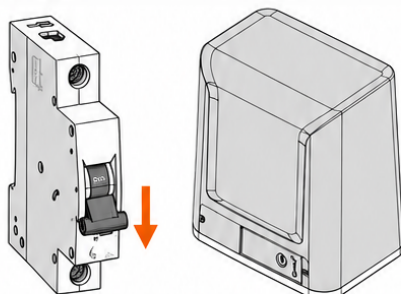


2 ZAMONTUJ MODUŁ CB.SW

Umieść moduł CB.SW w przeznaczonym gnieździe centrali.

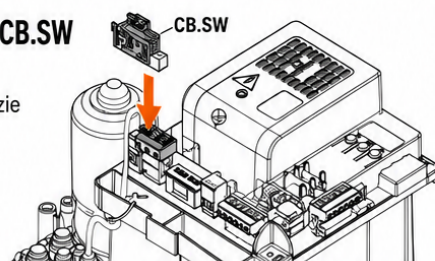

3 PODŁĄCZ PRZEWÓD C


Podłącz przewód C zgodnie ze schematem urządzenia.

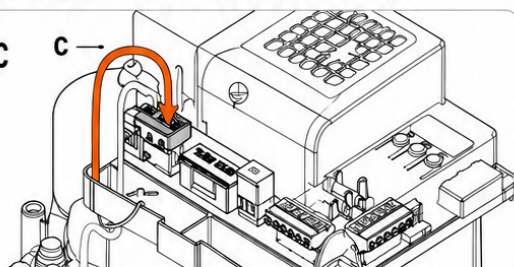

4 WŁÓŻ AKUMULATORY


Umieść dwa akumulatory 1,2 Ah w uchwycie F.

2 × 1,2 Ah

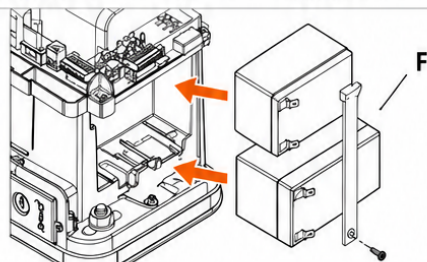

5 ZABEZPIECZ I SPRAWDŹ

Zamocuj uchwyt F śrubą V. Sprawdź połączenia i załóż obudowę.



KONTROLA PO MONTAŻU

- ✓ Moduł CB.SW osadzony
- ✓ Przewód C podłączony
- ✓ 2 akumulatory stabilnie zamocowane
- ✓ Uchwyt F dokręcony śrubą V



WAŻNE: Stosuj wyłącznie akumulatory zalecane do napędu WOLF.


NAPĘDY24.PL | Automatyka do bram

W skład zestawu wchodzi:

- **BENINCA WOLF424** siłownik na napięcie 24Vdc do bram do wagi 450kg - wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz - 1 szt.
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu - paragon lub faktura Vat



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

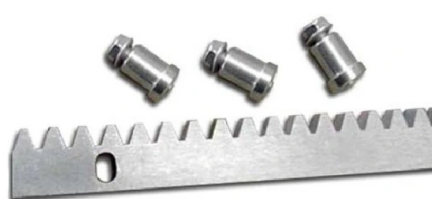

NYLONOWA STAŁOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ


DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BENINCA WOLF		
WYBÓR LAMPY: Parametr	WOLF424	WOLF624
Zastosowanie	rezydencyjne	rezydencyjne
Zasilanie	115 / 230 Vac (50-60Hz)	115 / 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maksymalna siła	428 N	715 N
Czas otwarcia	5,5 ÷ 12 m/min	5,5 ÷ 12 m/min
Cykł pracy:	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44

Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	450 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY NAPĘDU BENINCA WOLF424

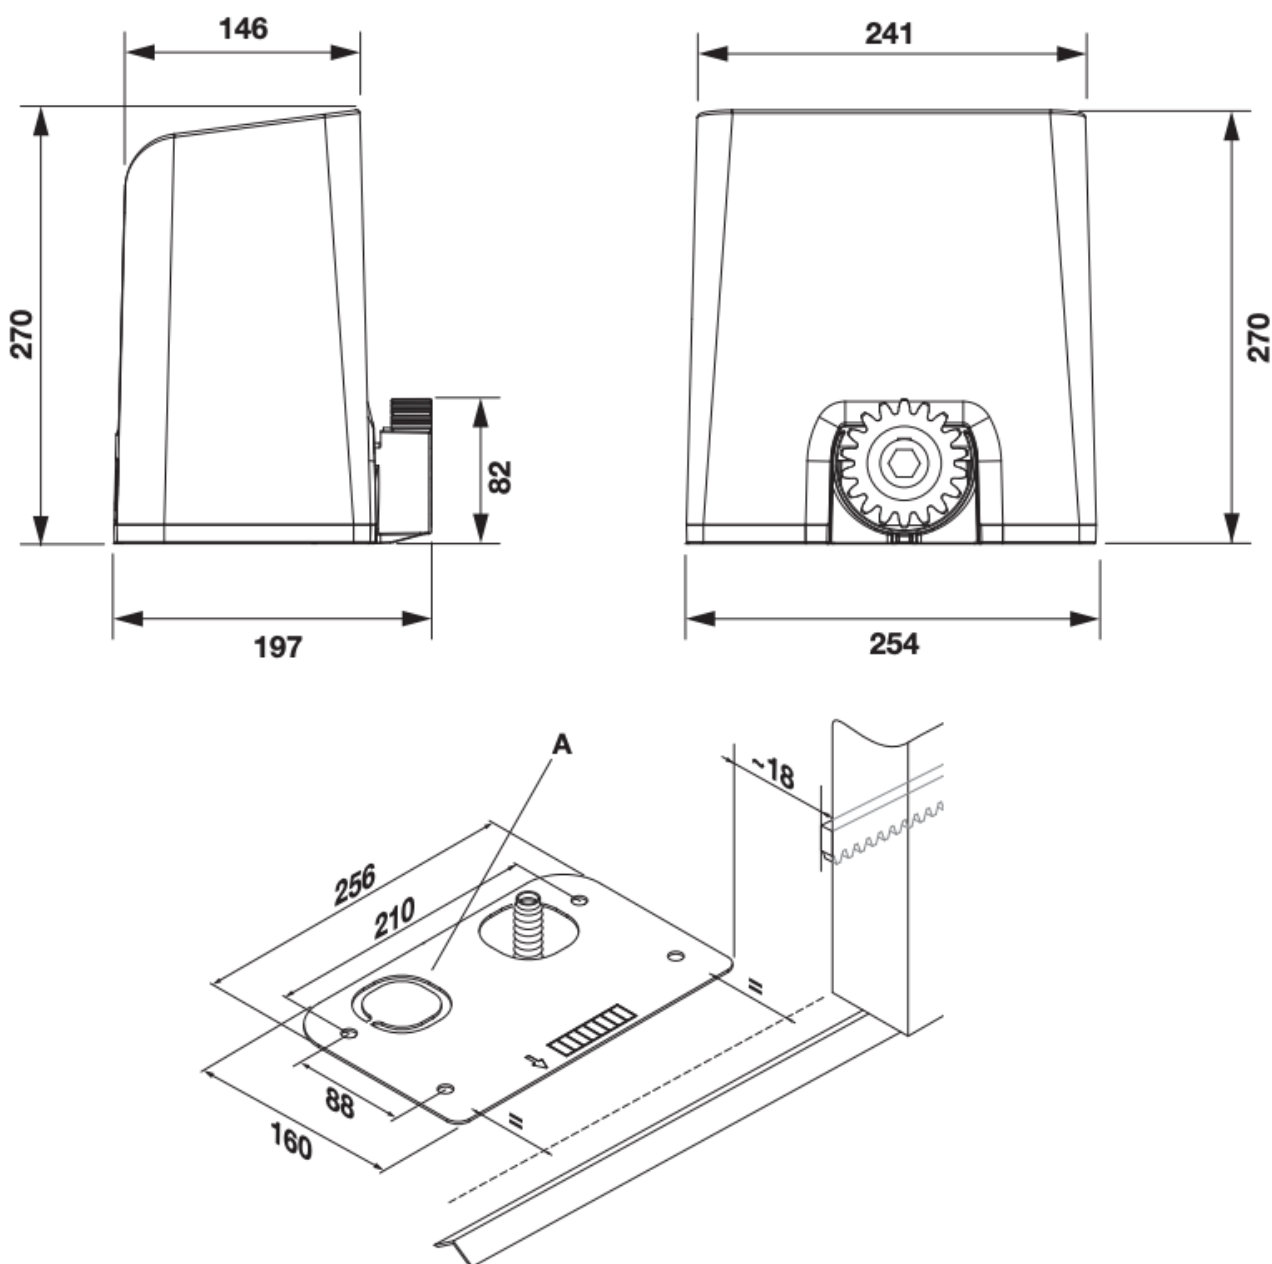

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

