


Link do produktu: <https://napedy24.pl/nawierzchniowa-blokada-drogowa-35m-pilomat-rbs1000-p-4801.html>

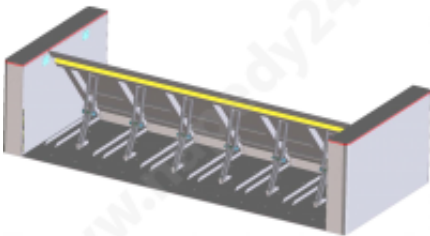

# Nawierzchniowa blokada drogowa 3.5m PILOMAT RBS1000

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 6-8 TYGODNI |
| NUMER KATALOGOWY | 4801        |
| KOD PRODUCENTA   | RBS1000     |
| PRODUCENT        | PILOMAT     |
| PRODUCENT        | PILOMAT     |

## OPIS PRODUKTU

### Nawierzchniowa blokada drogowa 3.5m PILOMAT RBS1000

Platformy PILOMAT z napędem, potocznie zwane blokadami drogowymi, wykorzystują ruch elektro-hydrauliczny. Te zapory drogowe są dostępne w różnych długościach w celu spełnienia wszystkich wymagań rynkowych. Wachlarz możliwości modyfikacji blokady drogowej PILOMAT jest naprawdę szeroki, ze względu na dostępność akcesoriów opcjonalnych.

#### Montaż nawierzchniowy

#### Specyfikacja platformy antyterrorystycznej PILOMAT RBS1000

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wysokość platformy od ziemi           | 1000mm                                           |
| Szerokość blokady                     | 3 500mm                                          |
| Wykończenie blokady drogowej          | obróbka antykorozyjna kolor jasny szary RAL 9005 |
| Prędkość podnoszenia                  | 6 sekund                                         |
| Prędkość opadania                     | 6 sekund                                         |
| Pasek odblaskowy                      | w zestawie; wysokość 55mm                        |
| Klasa ładowności                      | D400                                             |
| Częstotliwość użytkowania             | intensywne - 2 000 cykli na dzień                |
| Średnia żywotność - MCBF              | średnio 3 000 000 cykli                          |
| Jednostka sterująca                   | wbudowana w boczną kolumnę                       |
| Napięcie centrali                     | 230V AC (+/- 10%) 50/60Hz                        |
| Ręczne awaryjne obniżenie             | w standardzie                                    |
| Czerwone/zielone światła ostrzegawcze | wbudowane w kolumny boczne                       |
| Bezpieczeństwo pieszych               | wbudowane fotokomórki na podczerwień             |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Odporność na uderzenie           | 250 000J      |
| Odporność na zniszczenie         | 750 000J      |
| Zestaw mocujący kotwy chemicznie | opcja         |
| Temperatura pracy                | -40°C do 70°C |

