
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-cld-securus-10-s2-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12276.html

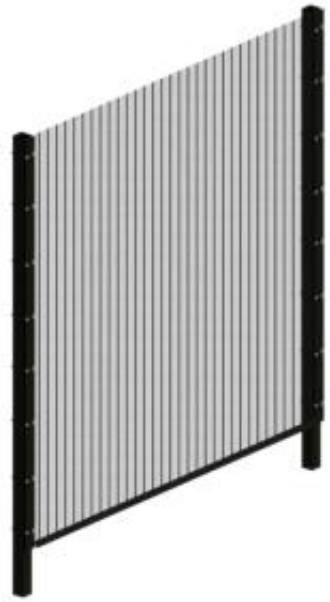

Ogrodzenie antywłamaniowe CLD Securus 10 S2 (SR2) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12276**
KOD PRODUCENTA	**Securus 10 S2**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**SECURUS**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne, high security – CLD Securus 10 S2

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD Securus 10 S2 – Ogrodzenie High Security klasy SR2

Certyfikowane zgodnie z LPS 1175 Issue 8: B3 (SR2)

CLD Securus 10 S2 to nowoczesny system ogrodzeniowy wysokiego bezpieczeństwa, stworzony z myślą o niezawodnej ochronie infrastruktury krytycznej i obiektów o znaczeniu strategicznym. Certyfikowany zgodnie z wymagającą normą **LPS 1175 Issue 8: B3 (SR2)**, zapewnia **minimum 3 minuty opóźnienia** w przypadku ataku – to kluczowy czas na reakcję służb ochrony.

System składa się z **pojedynczej warstwy sztywnej siatki**, łączącej wytrzymałość z estetyką i przejrzystością. Dzięki prefabrykacji paneli poza miejscem montażu, **instalacja ogrodzenia jest szybka i efektywna**, co ma znaczenie przy realizacji inwestycji o ograniczonym czasie wdrożenia.

Dostępne są **dwa warianty montażu** – na płycie bazowej lub z zakopaniem w gruncie – umożliwiające elastyczne dopasowanie do warunków technicznych i architektonicznych danego obiektu.

Najważniejsze zalety:

- **Minimum 3 minuty opóźnienia** w razie próby ataku – zgodność z LPS 1175 B3 (SR2)
- **Jednowarstwowa siatka sztywna** – wysoka odporność i przejrzystość

- **Prefabrykowane panele** – szybki i bezproblemowy montaż
- **Elastyczne opcje montażu** – płyta bazowa lub zakopanie w gruncie
- Idealne rozwiązanie dla: **centrów danych, obiektów wojskowych (MoD), portów, lotnisk, zakładów użyteczności publicznej**

CLD Securus 10 S2 – gdy bezpieczeństwo nie może czekać. Zaufaj rozwiązaniu, które chroni najbardziej wymagające lokalizacje.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus 10 S2	
Normy	LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013
Aprobaty	Secured By Design
Typ panelu	Pojedynczy panel z siatki i drutu. Wysoka zawartość aluminium, ocynkowany i malowany proszkowo (min. 80 mikronów)
Szerokość panelu	2525 mm
Średnica drutu	4 mm poziomy (min.) i 10 mm pionowy (min.)
Wielkość oczka siatki	76,2 x 12,7 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	650 N/mm² zgodnie z EN-10223-7
Wytrzymałość na ścinanie	75% wytrzymałości drutu zgodnie z EN 10223-7
Dostępne wysokości	2000 mm do 5000 mm
Wysokości nominalne	2,0 m do 5,0 m
Wykończenie	