


Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-modulowe-cld-modsec-dulok-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12285.html>

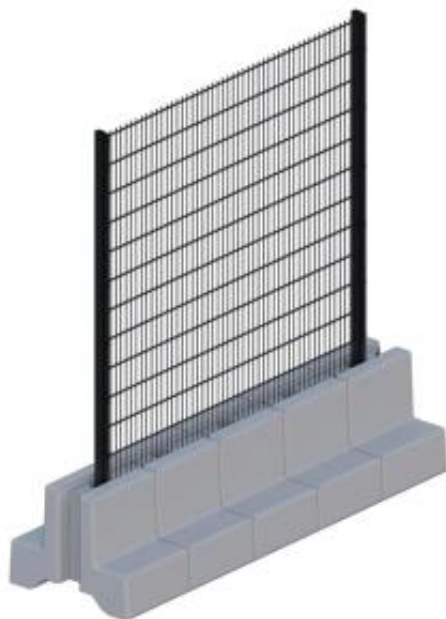

## Ogrodzenie antywlamaniowe modułowe CLD ModSec Dulok S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | na zamówienie            |
| CZAS WYSYŁKI     | zapytaj o termin wysyłki |
| NUMER KATALOGOWY | 12285                    |
| KOD PRODUCENTA   | ModSec Dulok S1          |
| PRODUCENT        | CLD                      |
| PRODUCENT        | CLD                      |
| SERIA            | Dulok                    |

### OPIS PRODUKTU

## Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne modułowe CLD ModSec Dulok S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 (SR1) Issue 8

### CLD ModSec Dulok S1 - Modułowy System Ogrodzeniowy High Security

#### Najwyższy poziom zabezpieczenia w elastycznym, modułowym systemie instalacyjnym

CLD ModSec Dulok S1 to innowacyjne rozwiązanie ogrodzeniowe klasy high security, które łączy **system paneli siatkowych Dulok S1 z modułową bazą montażową ModSec**. System jest certyfikowany zgodnie z normą **LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8**, co gwarantuje skuteczną ochronę wrażliwych obszarów przed nieuprawnionym dostępem.

To ogrodzenie nie tylko zapewnia **wysoki poziom bezpieczeństwa**, ale również oferuje **elastyczność montażu** – zarówno na powierzchni gruntu, jak i w formie instalacji wpuszczanej (trench system).

#### Główne zalety systemu ModSec Dulok S1:

- **Panele antywlamaniowe 868** – podwójne poziome druty 8 mm oraz pionowe 6 mm o wysokiej odporności na cięcie
- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – spełnia wymagania **LPS 1175 (SR1) Issue 8**, akredytacja **Secured by Design**
- **Gotowy kanał instalacyjny** – baza ModSec zawiera wbudowaną przestrzeń na prowadzenie przewodów i instalacji niskonapięciowych (idealne dla **CCTV, PIDS, systemów kontroli dostępu**)
- **Szybki i czysty montaż** – brak potrzeby fundamentowania, możliwość montażu na powierzchni lub w wykopie



- **Możliwość zastosowania na nierównym terenie** – konstrukcja przystosowana do nachyleń i spadków
- **Rozwiązanie wielokrotnego użytku** – idealne dla ochrony czasowej i stałej

## Zastosowania:

- Ochrona infrastruktury krytycznej
- Obiekty przemysłowe i logistyczne
- Tymczasowe strefy o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
- Obiekty wojskowe, badawcze i energetyczne
- Budynki rządowe i strategiczne

**CLD ModSec Dulok S1** to **kompleksowe zabezpieczenie terenu** w nowoczesnej, modułowej formie, zaprojektowane z myślą o elastyczności, łatwości instalacji i najwyższych standardach ochrony.

Potrzebujesz wsparcia w doborze systemu? Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę oraz pełną specyfikację techniczną.

## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD ModSec Dulok S1

#### Normy

BS1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013

#### Typ siatki

Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami

#### Wymiary panelu

2508 mm

#### Grubość drutów

6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome

#### Wymiary oczek

200 mm x 50 mm

#### Mocowanie panelu

Zacisk pełnej długości 40 mm x 5 mm, śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej (śruby z łbem sześciokątnym), opcjonalnie Sheardrive™ zamiast pin hex

#### Dostępne wysokości paneli

1830 mm do 5070 mm (w zależności od wyboru)

#### Wysokość ogrodzenia

1,8 m do 5 m

#### Powłoka

Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL

#### Wysokość panelu nad gruntem

Okolo 30 mm

#### Opcje wykończenia górnego brzegu panelu

Brak (opcjonalnie inne wykończenia dostępne na życzenie)

#### Profil słupa

RHS, ocynkowany po produkcji, malowany proszkowo do pasowania do ogrodzenia

#### Wymiary słupa

Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu



|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mocowanie paneli                    | Instalacja przy użyciu systemu fundamentowego ModSec na odpowiednio wyrównanym terenie, z blokami, które się łączą, a słupy instalowane co czwarty blok |
| Opcje wykończenia                   | Opcje dostępne na życzenie                                                                                                                              |
| Gwarancja                           | Minimum 15 lat na wady produkcyjne                                                                                                                      |
| Typ panelu                          | Ogrodzenie z drutem pionowym i poziomym, instalowane z użyciem systemu ModSec                                                                           |
| Wymiary nominalne                   | Panel o szerokości 2520 mm                                                                                                                              |
| Maksymalna odległość między słupami | Zgodnie z wymaganiami projektowymi                                                                                                                      |
| Fundamenty                          | Instalacja z użyciem systemu fundamentowego ModSec, montaż na odpowiednio przygotowanym, płaskim terenie                                                |

## MONTAŻ

**Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.**

**Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.**

**tel. +48 797108180**



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

