


Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-securus-lite-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-p-12275.html>

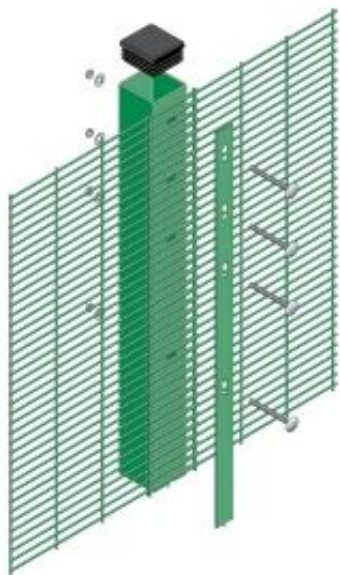

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne CLD Securus Lite SR1 - wysokiego bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12275
KOD PRODUCENTA	Securus Lite SR1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SECURUS

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne, high security - CLD Securus Lite SR1

LPS 1175 (SR1) Issue 7

CLD Securus Lite SR1 - Panelowe ogrodzenie high security klasy SR1

Certyfikacja LPS 1175 Issue 7: SR1 - niezawodna ochrona 24/7

CLD Securus Lite SR1 to solidny, naziemny system ogrodzeniowy zaprojektowany z myślą o stałej ochronie obiektów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, takich jak **budynki przemysłowe, szkoły, posterunki policji czy obiekty wojskowe**. To połączenie wysokiej jakości wykonania, funkcjonalności i skuteczności ochronnej.

System uzyskał certyfikat **LPS 1175 Issue 7: SR1**, co oznacza, że zapewnia **minimum 60 sekund opóźnienia** przy próbie forsowania ogrodzenia – dając czas na skuteczną interwencję personelu ochrony lub systemów alarmowych.

Panele i słupy ogrodzeniowe są **ocynkowane i malowane proszkowo**, co gwarantuje odporność na korozję oraz długowieczność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Istnieje również możliwość zastosowania **aktywnych zabezpieczeń przeciwlamaniowych** w górnej części ogrodzenia.

Najważniejsze cechy:

- **Certyfikacja LPS 1175 SR1 (Issue 7)** – potwierdzona skuteczność ochrony
- **Minimum 60 sekund opóźnienia** przy próbie wtargnięcia
- **Trwała, odporna konstrukcja** – ocynk i powłoka proszkowa



-  **Możliwość montażu aktywnych zabezpieczeń górnych**
-  **Idealne rozwiązanie dla: szkół, posterunków policji, zakładów przemysłowych, obiektów wojskowych i administracyjnych**

CLD Securus Lite SR1 – efektywna ochrona tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus Lite SR1

Normy

BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, LPS 1175 Issue 7

Aprobaty

Secured By Design

Typ panelu

Pojedynczy panel z siatki. Dostępna również wersja profilowana.

Szerokość panelu

2518 mm

Średnica drutu

4 mm

Wielkość oczka siatki

76,2 x 12,5 mm

Dostępne wysokości

1800 mm, 2000 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm (do 5000 mm)

Wysokości nominalne

Od 1,8 m do 5,0 m

Wykończenie