


Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-securus-s3-sr3-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12271.html>

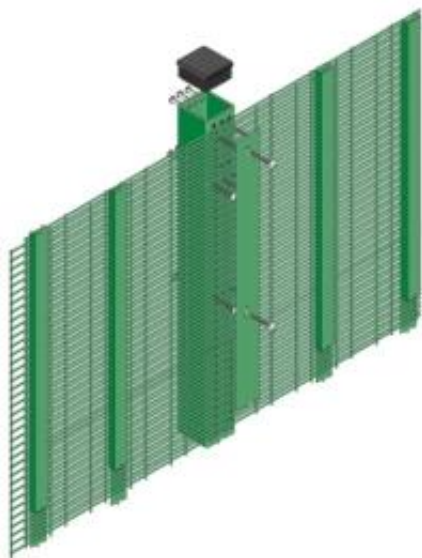

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne CLD Securus S3 (SR3) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12271
KOD PRODUCENTA	Securus S3
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SECURUS

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne, high security - CLD Securus S3

LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8

CLD Securus S3 - Ogrodzenie High Security klasy SR3

Certyfikowane bezpieczeństwo LPS 1175 Issue 8: C5 (SR3)

CLD Securus S3 to zaawansowany system ogrodzeniowy **high security**, zaprojektowany z myślą o maksymalnej ochronie infrastruktury krytycznej oraz obiektów o szczególnym znaczeniu strategicznym. Jako część uznanej serii **Securus**, model S3 oferuje elastyczność, niezawodność i odporność na próby wtargnięcia z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

Zbudowany z podwójnej warstwy siatki typu **358 Anti-Climb**, system zapewnia wyjątkową ochronę przed wspinaniem się, przecinaniem czy demontażem. Dzięki certyfikacji **LPS 1175 Issue 8: C5 (SR3)** przez Loss Prevention Certification Board, Securus S3 gwarantuje **co najmniej 5 minut opóźnienia** w przypadku ataku – dając kluczowy czas na reakcję służb ochrony.

Najważniejsze cechy:

- **Minimum 5 minut opóźnienia** wtargnięcia – wysoka odporność na atak
- **Podwójna siatka 358 Anti-Climb** – skuteczna ochrona przed wspinaczką i przecięciem
- **Kompatybilność z zewnętrznymi systemami detekcji (PID)**
- **Opcje montażu:** na płycie bazowej lub z zakopaniem



-  **Elastyczna konfiguracja zabezpieczeń** – możliwość wymiany paneli w zależności od potrzeb
-  Dedykowane dla: **centrów danych, portów, lotnisk, obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej**

CLD Securus S3 – najwyższy poziom zabezpieczeń dla obiektów, które nie mogą sobie pozwolić na kompromisy.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus S3

Normy

LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured By Design

Typ panelu

Podwójna kaseta z siatki i drutu. Cynkowane i malowane proszkowo na minimum 80 mikronów grubości powłoki.

Szerokość panelu

2518 mm

Średnica drutu

4 mm (druty pionowe)

Wielkość oczka siatki

76,2 x 12,5 mm

Dostępne wysokości

Od 2440 mm do 5000 mm

Wysokości nominalne

Od 2,4 m do 5,0 m

Wykończenie