HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/pilot-zdalnego-sterowania-fadini-vix-534-tr-5313cl-rozowy-p-9780.html



Pilot zdalnego sterowania FADINI VIX 53/4 TR 5313CL różowy

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9780**
KOD PRODUCENTA	**5313CL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Pilot zdalnego sterowania FADINI VIX 53/4 TR 5313CL różowy

5313CL VIX 53/4 TR 4-kanałowe piloty, 868,19 MHz różowy

DESIGN
Ergonomiczny i przyjemny dla oka: dostępny w 4 kolorach. Może służyć jako praktyczny, technologiczny brelok do kluczy.

ZMIENNY KOD
Szyfrowanie przy użyciu 128-bitowego algorytmu. Odbiornik radiowy typu plug-in lub zewnętrzny, do 4 kanałów. Przenośna karta pamięci rejestrująca do 2000 użytkowników. Zasięg: 250 m (w wolnej przestrzeni).

TRANSCEIVER
Dwukierunkowa transmisja sygnału radiowego z informacją zwrotną do nadajnika o odebraniu sygnału radiowego.

RADIO LINK
Zwiększenie zasięgu sygnału radiowego nadajnika poprzez utworzenie łącza radiowego między większą ilością odbiorników.

BEZPIECZNY
Urządzenie RED VIX 53 do wprowadzania kodów zabezpieczających do pilotów i odbiorników radiowych. SOFTVIXARE do tworzenia baz danych i zarządzania złożonymi instalacjami: możliwość dodania pilota oraz wymiany lub usunięcia pilota w przypadku jego kradzieży lub zagubienia.

FUNKCJONALNY
Możliwość kopiowania, zastępowania i usuwania pilota z dala od instalacji.




Bezpośrednie kopiowanie i aktywowanie pomiędzy pilotami: nowym i już zapisanym w pamięci

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	ODBIORNIK RADIOWY	PILOT	URZĄDZENIE RED VIX 53
Częstotliwość pracy (MHz)	868,19	868,19	868,19
Zasięg (m) *[O]*	Max 250	Max 250	-
Zasilanie (Vac/dc – Vac/dc – Vdc – Vdc)	12/24 (Vix 53/1 R) 24 (Vix 53/2 R)	3 (1x CR2032)	3 (1x CR2032)
Pobór prądu (mA)	73	27	27
Technologia	nadajnik-odbiornik	nadajnik-odbiornik	nadajnik-odbiornik
Kodowanie	kod zmienny - 128 bit	kod zmienny - 128 bit	kod zmienny - 128 bit
Liczba kanałów	1 - 4	4	4
Temperatura pracy (°C)	-10 ÷ +55	-40 ÷ +85	-40 ÷ +85
Stopień ochrony IP obudowa zewnątrzna	53	-	-
Pamięć (użytkownicy)	2.000	-	-

WYMIARY OGÓLNE

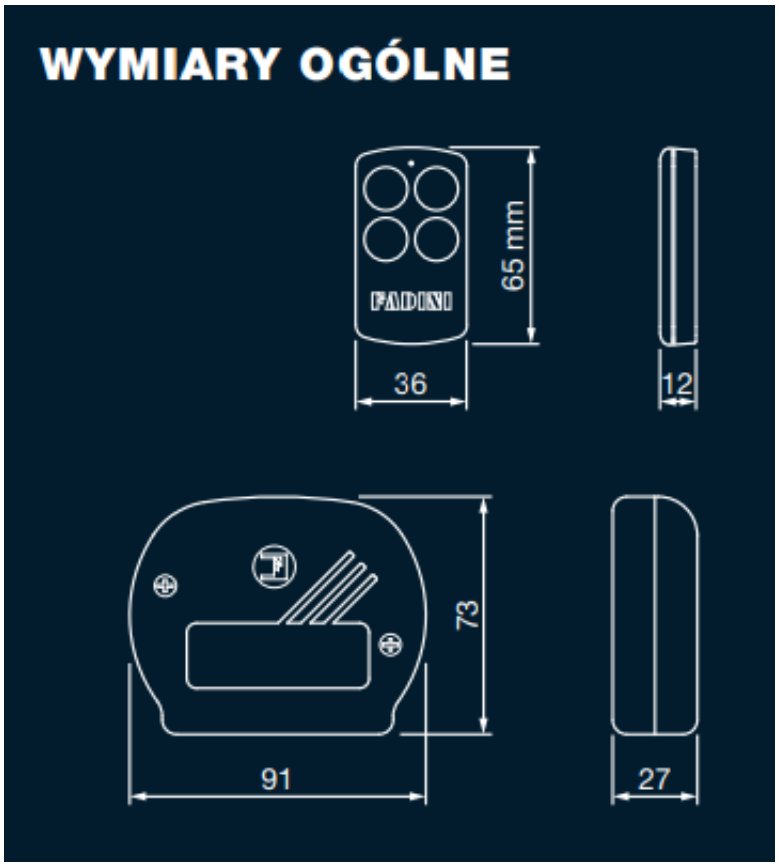


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

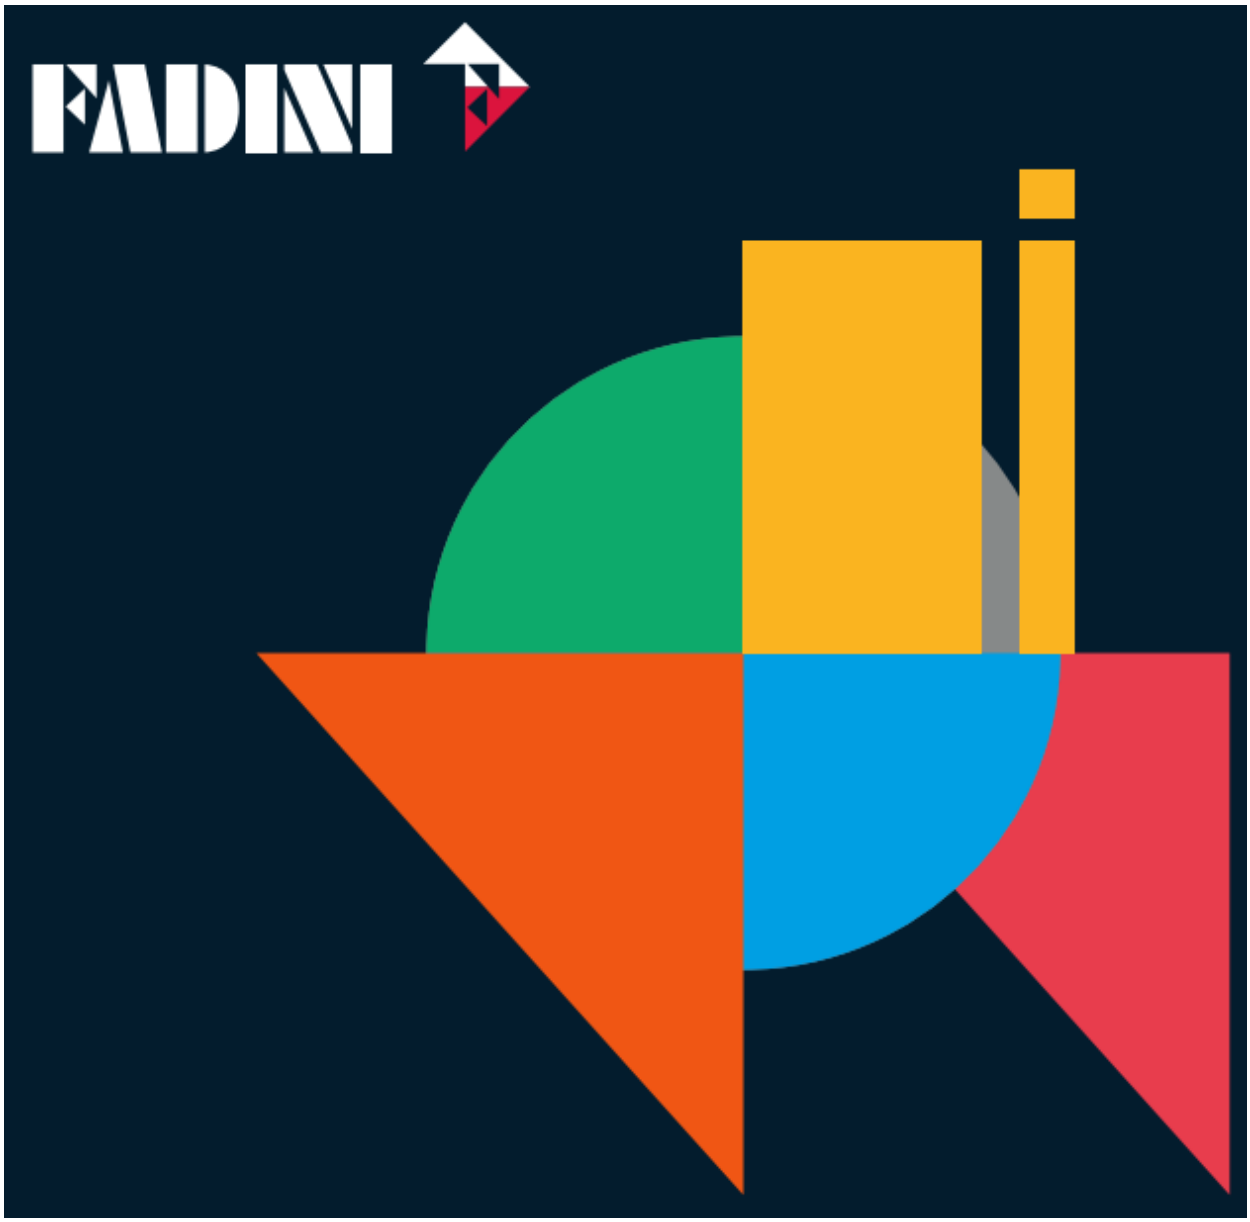

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.