

Link do produktu: <https://napedy24.pl/podstawa-montazowa-regulowana-pod-naped-dea-somfy-bft-6-5-10-5-ocynk-ral-9005-p-13357.html>



Podstawa montażowa regulowana pod napęd Dea, Somfy, BFT 6,5-10,5 OCYNK RAL 9005

Cena	238,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(13357)
KOD PRODUCENTA	Podstawa pod napęd OCYNK RAL 9005 6,5 - 10,5

OPIS PRODUKTU

Podstawa montażowa regulowana pod napęd Dea, Somfy, BFT +RAL9005 6,5-10,5

Podstawa regulowana jest w zakresie: wysokość minimalna 6,5cm - wysokość maksymalna 10,5cm.

Wersja: Ocynk + Ral 9005/7016

Podstawa montażowa ma zastosowanie kiedy mamy konieczność zamontowania napędu nieco wyżej nad gruntem, tak aby koło zębate napędu sięgało listwy zębatej przymocowanej do bramy. Przykręcana osłona blachowkrętami pełni funkcję estetyczną oraz konstrukcyjną, dlatego powinna zostać przykręcona przed uruchomieniem napędu. Kątowniki regulacyjne możemy obrócić do wewnątrz lub na zewnątrz podstawy, w celu ukrycia śrub.

Takie rozwiązanie zapewnia nam:

1. **Pewny montaż.**
2. **Łatwe poziomowanie.**
3. **Płynną regulację wysokości.**
4. **Estetykę montażu.**
5. **Możliwość ukrycia okablowania.**

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	napędy bramowe



Regulacja wysokości

Wersja 1 6,5 cm – 10,5 cm

Wersja 2 10,5 cm – 16 cm

Wersja 3 15,5 cm – 24 cm

Wymiary płyty górnej 27,5 cm x 19 cm

Materiał Stal

Grubość stali 4 mm

Kolor

Wersja 1 Ocynk

Wersja 2 RAL 7016 antracyt

Wersja 3 RAL 9005 czarny

Zabezpieczenie antykorozyjne Ocynk lub Ocynk i malowanie proszkowe


Montaż Kotwy stalowe lub chemiczne

Otwory montażowe 20 x 11mm

Możliwość ukrycia okablowania Tak

WYMIARY

WYMIARY PODSTAWY POD NAPĘD Z RUGOLOWANĄ WYSOKOŚCIĄ OD 6,5 DO 10,5 CM

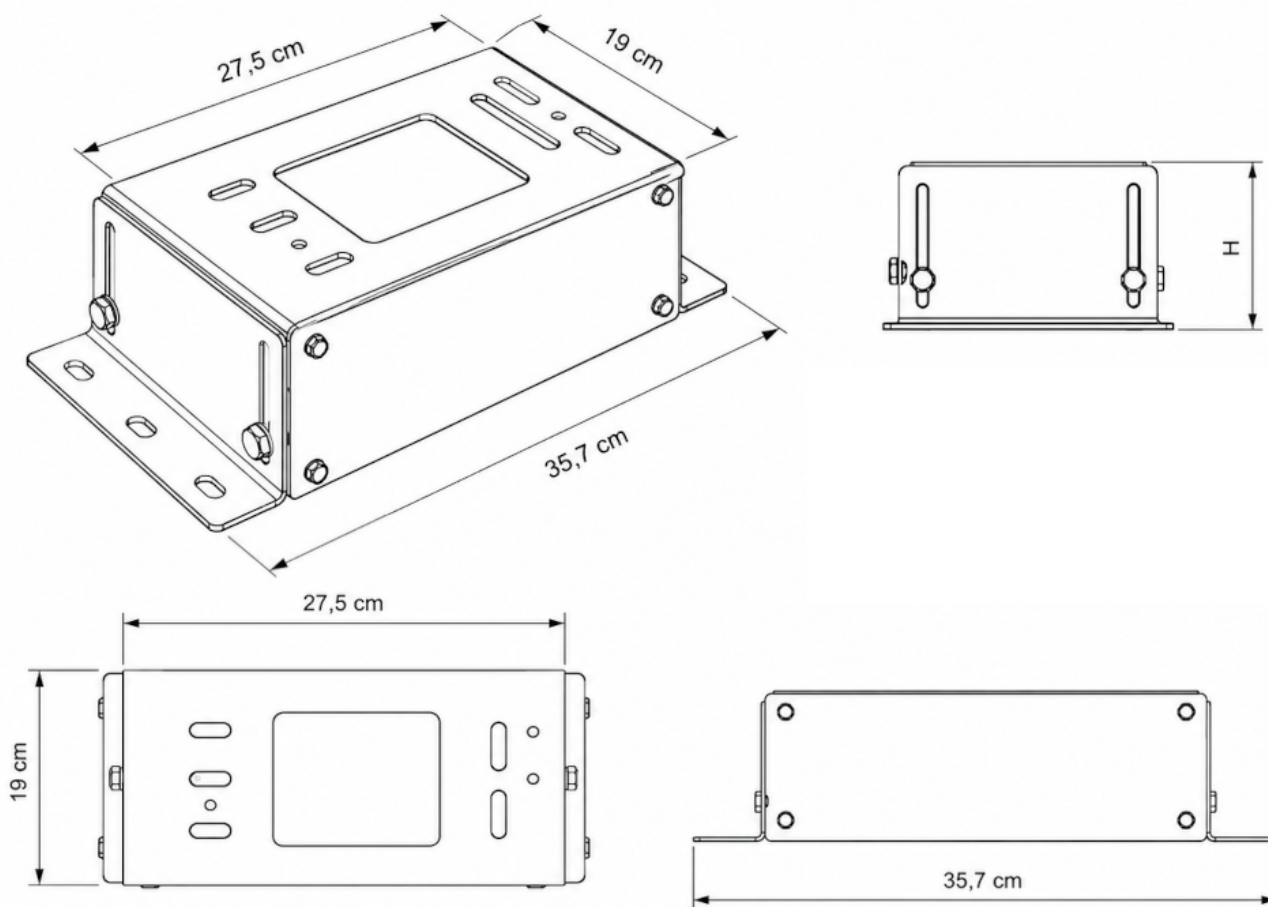

DEDYKOWANE

PODSTAWA PR02S KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI NAPĘDAMI

Producent	Kompatybilne modele
Somfy	Elixo, Freevia
FORCE	HiTron
Proxima	P1000
DEA	seria LIVI
Nice	Filo
BFT	Deimos, Icaro, Ares
Roger	M30, BM30
GISE	G1000H