HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/podstawa-montazowa-regulowana-pod-naped-uniwersalna-6-5-10-5-ocynk-ral-9005-p-13362.html



Podstawa montażowa regulowana pod napęd, uniwersalna 6,5-10,5 OCYNK RAL 9005

Cena brutto	**289,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**3-4 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13362)**
KOD PRODUCENTA	**Podstawa uniwersalna OCYNK RAL 9005 6,5 - 10,5**

OPIS PRODUKTU

Wzmocniona podstawa montażowa do dużych napędów bram przesuwnych

Wytrzymała i uniwersalna podstawa montażowa stworzona z myślą o dużych napędach do bram przesuwnych, takich jak Nice Run 1500/1800 czy CAME BKV. Solidna konstrukcja oraz możliwość regulacji wysokości gwarantują stabilny, trwały i estetyczny montaż automatyki nawet w wymagających warunkach.

Solidna konstrukcja do ciężkich napędów

Podstawa została wykonana z wysokiej jakości stali o grubości 4 mm, co zapewnia odpowiednią sztywność i odporność na obciążenia generowane podczas pracy mocnych napędów bramowych. Dzięki temu doskonale sprawdza się w intensywnie użytkowanych instalacjach.

Dużą zaletą jest brak fabrycznie przygotowanych otworów montażowych, co pozwala na ich wykonanie dokładnie pod wybrany model napędu i zapewnia maksymalną uniwersalność.

Regulacja wysokości i łatwy montaż

Możliwość regulacji wysokości w zakresie od 6,5 cm do 10,5 cm pozwala precyzyjnie ustawić napęd względem listwy zębatej oraz łatwo wypoziomować całość nawet na nierównym podłożu.

Montaż podstawy możliwy jest przy użyciu kotew stalowych lub chemicznych poprzez otwory przystosowane do szpilek M10.

Odporność na warunki atmosferyczne i estetyczne wykończenie

Podstawa została zabezpieczona warstwą ocynku oraz malowaniem proszkowym w kolorze RAL 9005 (czarny), co skutecznie chroni ją przed korozją oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy mróz.

Konstrukcja umożliwia również estetyczne ukrycie przewodów instalacyjnych, dzięki czemu całość prezentuje się nowocześnie i profesjonalnie.

DANE TECHNICZNE


PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY	
Parametr	**Wartość**
Przeznaczenie	**Duże napędy bramowe**
Regulacja wysokości	6,5 cm – 10,5 cm
Wymiary płyty górnej	41 cm x 19 cm
Materiał	Stal
Grubość stali	4 mm
Kolor	RAL 9005 czarny
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk i malowanie proszkowe
Montaż	Kotwy stalowe lub chemiczne
Otwory montażowe	Pod szpilki M10
Możliwość ukrycia okablowania	Tak

WYMIARY

WYMIARY PODSTAWY POD NAPĘD Z RUGOLOWANĄ WYSOKOŚCIĄ OD 6,5 DO 10,5 CM

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

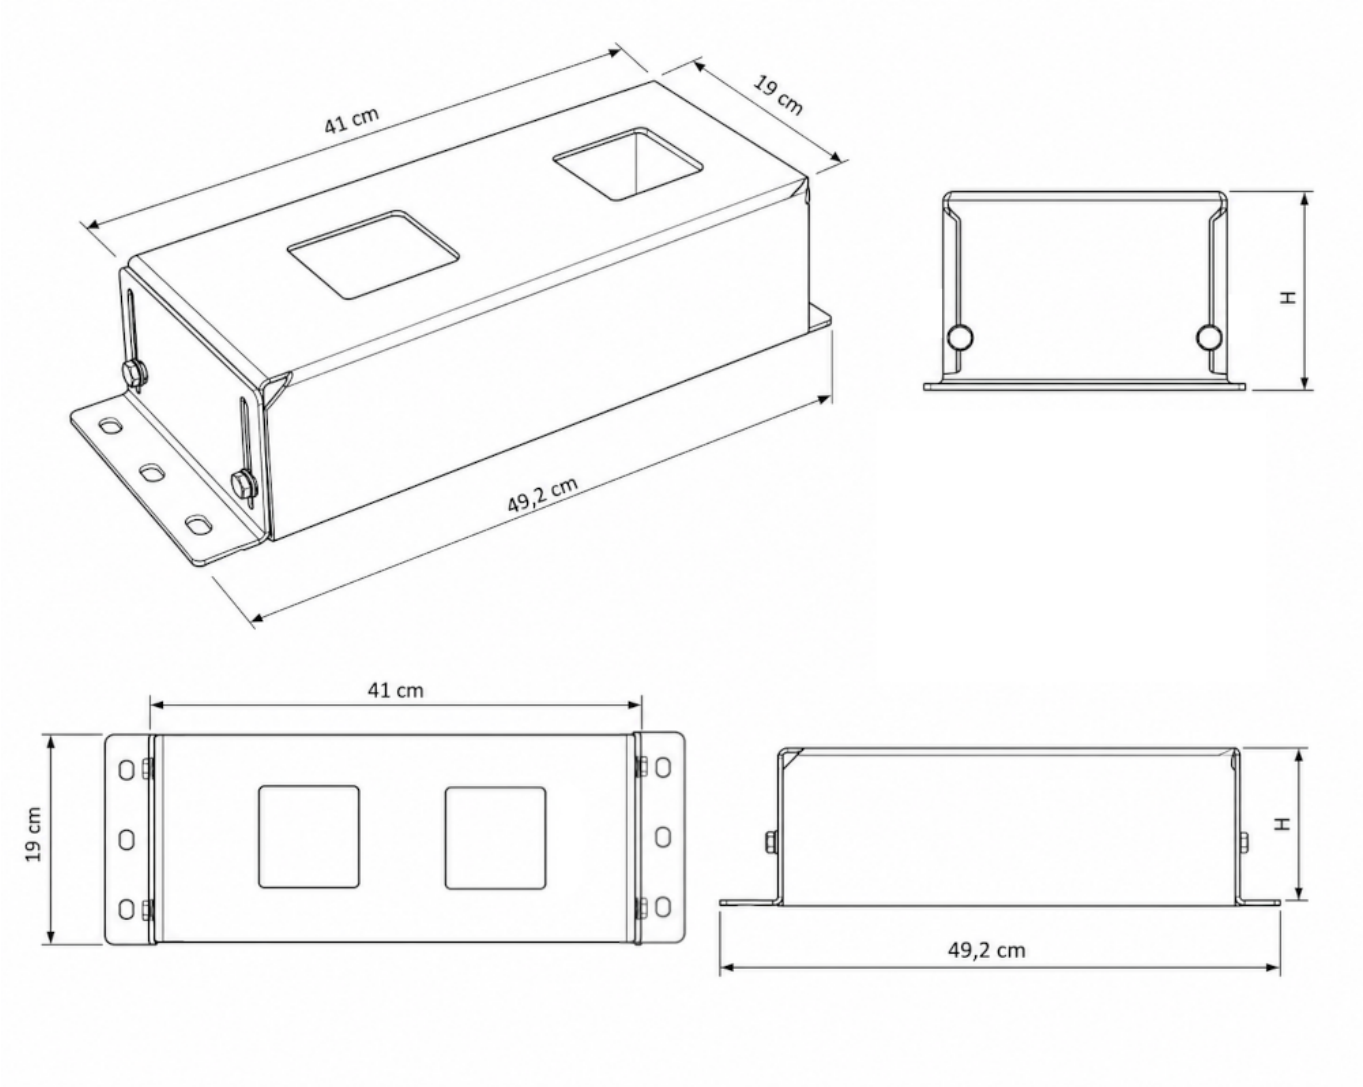

DEDYKOWANE

PODSTAWA KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI NAPĘDAMI	
Producent	**Kompatybilne modele**
Nice	Run 1500, Run 1800
Came	BKV
Inne	Większe napędy wymagające indywidualnego rozstawu otworów