


Link do produktu: <https://napedy24.pl/przenosny-wykrywacz-metali-i-telefonow-zkteco-fmd-pro-20-p-13548.html>

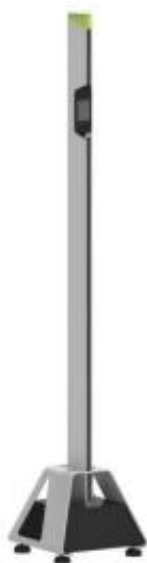

Przenośny wykrywacz metali i telefonów ZKTeco FMD Pro 2.0


DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13548)
KOD PRODUCENTA	WYKM-005
PRODUCENT	METRASENS

OPIS PRODUKTU

ZKTeco FMD Pro 2.0 – mobilna detekcja metali ferromagnetycznych i telefonów

ZKTeco FMD Pro 2.0 to przenośny detektor ferromagnetyczny do kontroli wejść. Wykrywa przedmioty zawierające elementy ferromagnetyczne, w tym telefony komórkowe także wtedy, gdy są wyłączone. Pasywny sposób działania nie wymaga aktywnego emitowania pola detekcyjnego.

Trzy strefy wskazania, 100 poziomów czułości i sygnalizacja świetlno-dźwiękowa pomagają sprawnie prowadzić kontrolę. Konstrukcja na kółkach i wbudowany akumulator ułatwiają pracę w różnych lokalizacjach.

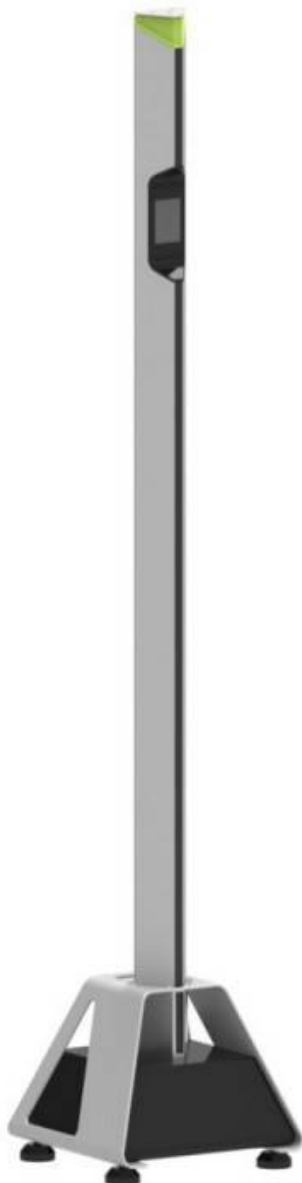

[Dane techniczne](#) [Wymiary](#)

Najważniejsze zalety wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0

Pasywna technologia

Detekcja właściwości ferromagnetycznych bez aktywnej emisji pola detekcyjnego.

Wykrywanie telefonów

Identyfikacja elementów ferromagnetycznych także w wyłączonych lub częściowo rozmontowanych telefonach.



Precyzyjna konfiguracja

Trzy strefy wykrywania i 100 poziomów czułości dla każdej strefy.

Mobilna konstrukcja

Aluminiowa kolumna, podstawa na kółkach i masa netto 16 kg.

Zastosowanie wykrywacza ferromagnetycznego

FMD Pro 2.0 sprawdza się w punktach kontroli wejść, w których ważne jest wykrywanie niedozwolonych przedmiotów zawierających materiały ferromagnetyczne. Może wspierać procedury bezpieczeństwa w zakładach karnych, aresztach, sądach i obiektach administracji.

Mobilna konstrukcja ułatwia również czasowe rozmieszczenie urządzenia podczas wydarzeń, w obiektach sportowych, firmach i instytucjach edukacyjnych.

Wykrywanie telefonu bez konieczności jego włączenia

FMD Pro 2.0 nie szuka aktywnego sygnału komórkowego. Reaguje na właściwości ferromagnetyczne elementów przedmiotu, dlatego może wykrywać również wyłączone urządzenia. Trzystrefowa sygnalizacja pomaga operatorowi zawęzić obszar dalszej kontroli.

Najważniejsze funkcje ZKTeco FMD Pro 2.0

- Pasywna detekcja ferromagnetyczna
- Wykrywanie wyłączonych telefonów
- Wykrywanie elementów smartwatchy
- 3 niezależne strefy wykrywania
- 100 poziomów czułości na strefę
- Cyfrowa filtracja DSP
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- 6 rodzajów alarmu dźwiękowego
- Regulacja głośności 0-10
- Ekran dotykowy 3,5 cala
- Przepustowość do 50 osób/min
- Akumulator 10 000 mAh
- Do 28 godzin pracy
- Wi-Fi (TCP/IP), przekaźnik NO/NC

Dlaczego warto wybrać ZKTeco FMD Pro 2.0?

Urządzenie łączy pasywną detekcję z szybką obsługą ruchu osobowego. Regulowana czułość każdej strefy, filtracja DSP oraz kilka rodzajów alarmów ułatwiają dostosowanie kontroli do konkretnego obiektu.

Akumulator 10 000 mAh, podstawa na kółkach, ekran dotykowy i możliwość połączenia z innymi systemami czynią je praktycznym rozwiązaniem do punktów stałych i tymczasowych.

Dane techniczne

Dane techniczne ZKTeco FMD Pro 2.0

Technologia	Pasywna detekcja ferromagnetyczna
Strefy wykrywania	3 (dolna, środkowa, górna)
Regulacja czułości	100 poziomów na strefę
Przepustowość	Do 50 osób/min



Filtracja	DSP
Alarmy	Dźwiękowe i świetlne
Ekran	Dotykowy 3,5 cala
Łączność	Wi-Fi (TCP/IP), przekaźnik NO/NC
Akumulator	10 000 mAh
Czas pracy	Do 28 godzin
Ładowanie	Okolo 8 godzin
Stopień ochrony	IPX5
Wymiary	361 × 380 × 1969 mm
Masa netto	16 kg

Wymiary

Wymiary wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0

Kolumnowa konstrukcja urządzenia została umieszczona na mobilnej podstawie z kółkami.

Długość	361 mm
Szerokość	380 mm
Wysokość	1969 mm
Waga netto	16 kg

Kupując ten produkt otrzymujesz

Zestaw zawiera elementy wymienione w specyfikacji produktu.

01

Kolumna detektora

Główny moduł wykrywający

02

Płyty montażowe podstawy

Elementy konstrukcji podstawy

03

Podstawa na kółkach

Ułatwia przemieszczanie

04

Zasilacz sieciowy

Adapter zasilający

05

Kabel zasilający

Przewód do zasilania

06



Śruby i kołki montażowe

Elementy mocujące

07

Instrukcja obsługi

Dokumentacja urządzenia

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy wykrywa wyłączone telefony?

Tak. Detekcja opiera się na elementach ferromagnetycznych, a nie na sygnale radiowym telefonu. Skuteczność zależy od budowy przedmiotu i warunków kontroli.

Jak długo pracuje na akumulatorze?

Do 28 godzin. Ładowanie trwa około 8 godzin.

Czy emituje pole detekcyjne?

Urządzenie wykorzystuje technologię pasywną, bez aktywnej emisji pola detekcyjnego.

Czy można połączyć je z systemem alarmowym?

Urządzenie ma wyjście przekaźnikowe NO/NC i łączność Wi-Fi (TCP/IP). Zakres integracji zależy od zgodności systemów.

Czy można używać go na zewnątrz?

Stopień ochrony IPX5 oznacza odporność na strumienie wody. Należy zachować warunki eksploatacji producenta.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją i ustawić urządzenie na stabilnym podłożu. W przypadku osób z implantami medycznymi należy kierować się dokumentacją producenta i zaleceniami lekarza.

Wykrywacz identyfikuje właściwości ferromagnetyczne, nie wszystkie rodzaje metali. Wynik detekcji zależy od składu, rozmiaru i położenia obiektu oraz nastaw czułości.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0

Parametry na podstawie specyfikacji produktu.

Technologia	Pasywna detekcja ferromagnetyczna
Emisja sygnału detekcyjnego	Brak aktywnej emisji
Wykrywane przedmioty	Obiekty ferromagnetyczne, w tym elementy telefonów i smartwatchy
Strefy wykrywania	3 (dolna, środkowa, górna)
Regulacja czułości	100 poziomów, osobno dla każdej strefy
Przepustowość	Do 50 osób/min
Filtracja sygnału	DSP






Alarmy	Dźwiękowy i świetlny; 6 sygnałów, regulacja głośności 0-10
Panel sterowania	Ekran dotykowy 3,5 cala
Łączność	Wi-Fi (TCP/IP)
Wyjście	Przełącznik NO/NC
Akumulator	10 000 mAh
Czas pracy	Do 28 godzin
Czas ładowania	Około 8 godzin
Parametry zasilania	15 V; prąd roboczy 260 mA; pobór mocy 3,9 W
Materiał	Stop aluminium
Stopień ochrony	IPX5
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania	Od -35°C do +70°C
Wilgotność	0-95%, bez kondensacji
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	361 × 380 × 1969 mm
Masa netto	16 kg
Masa brutto z opakowaniem	41 kg

WYMIARY

Wymiary wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0

Mobilny detektor ferromagnetyczny ma kolumnową konstrukcję na podstawie z kółkami. Poniższy rysunek pomaga ocenić miejsce potrzebne do ustawienia urządzenia.

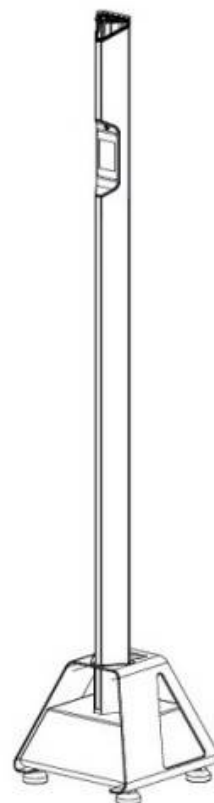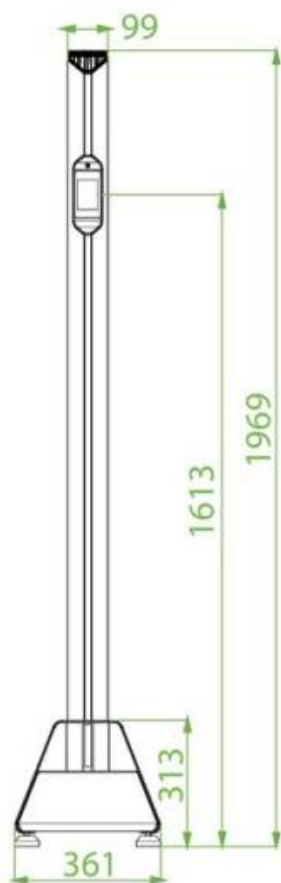

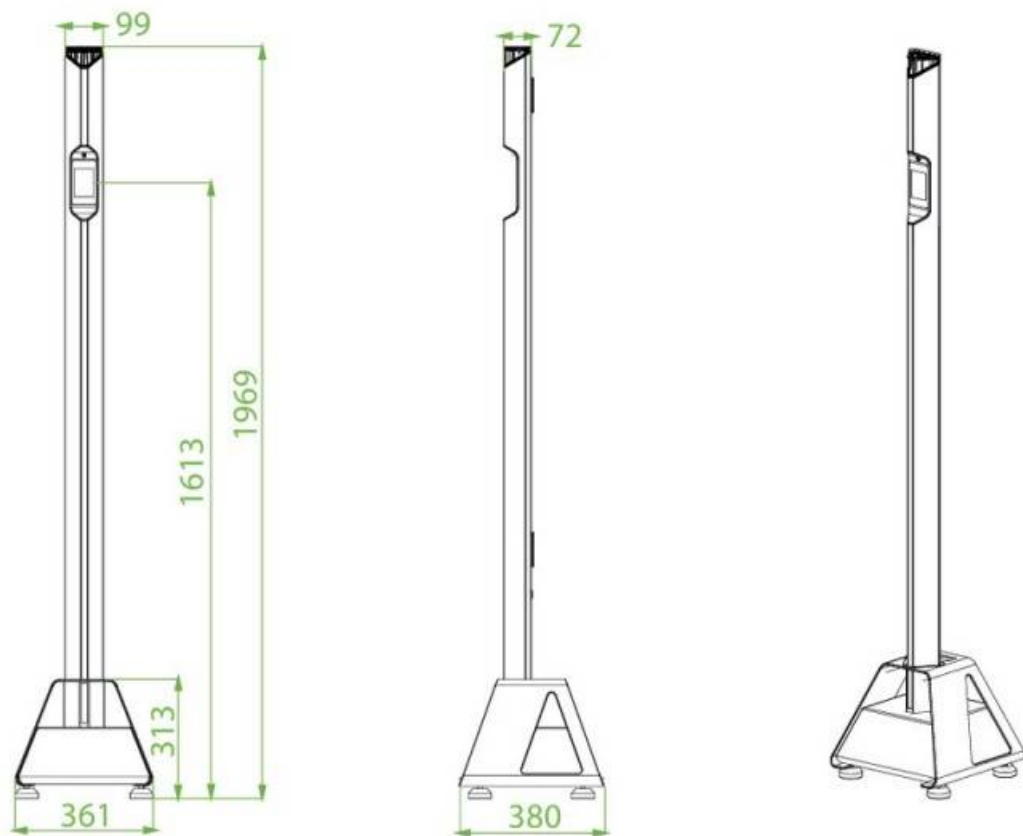

Kliknij rysunek, aby go powiększyć.

Długość	361 mm
Szerokość	380 mm
Wysokość	1969 mm
Masa netto	16 kg
Masa brutto z opakowaniem	41 kg

Przed ustawieniem urządzenia należy zapewnić stabilne podłoże oraz odpowiednią przestrzeń do przeprowadzania kontroli.



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
