HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/rotor-star-w-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5203.html



ROTOR STAR-W Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5203**
KOD PRODUCENTA	**ROTOR STAR-W 10017**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa ROTOR STAR-W dwukierunkowa

Bramka **STAR-W** - Głównym celem Rotor Talia-High jest pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, obiektów administracyjnych, banków, biur, sklepów i innych miejsc, a także bezpieczeństwo obszarów chronionych z una-uthorized dostęp za pośrednictwem kontrolowanych barier fizycznych.

Modyfikacje:

- Budowa z ostrzami z barwionego szkła.
- Budowa z ostrzami – rama rurowa.

Materiały:

- Model „Prestige”- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Model „Classic”- ze stali konstrukcyjnej z powłoką polimerową.
- Model „Nowoczesny”- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa- szkło.
- Podstawowe kolory: Srebrny antic.

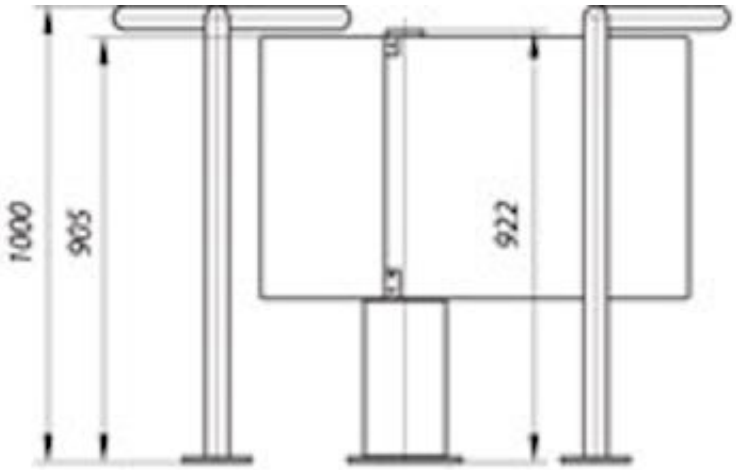
Elementy dodatkowe:

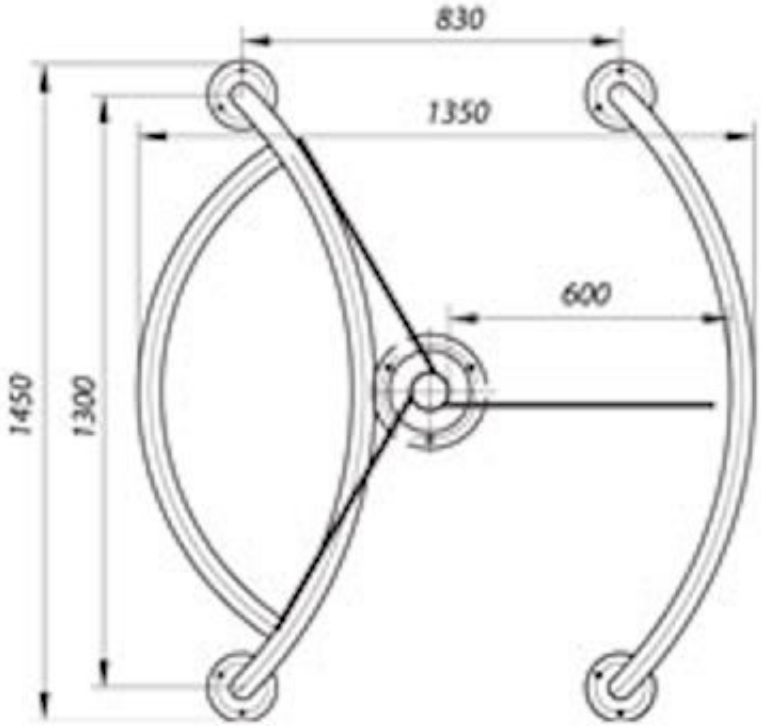
- Czytnik.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Panele sterowania lub odznaki dla zdalnego sterowania (dostęp do bezpłatnych lub zamek).
- Backup baterii 12 V, 7 A · h.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne ROTOR STAR-W	
DŁUGOŚĆ	1350 mm
SZEROKOŚĆ	1450 mm
WYSOKOŚĆ	1000 mm
WAGA	70 kg
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	600 mm
PRZEJŚCIE	60 osób / min


1000
905
922


830
1350
600
1450
1300