

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rozdzielnia-elektryczna-podziemna-hormann-utility-towerxl-p-4570.html>



Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Tower XL

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI

ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI

NUMER KATALOGOWY

4570

KOD PRODUCENTA

Utility Tower XL 4515549

PRODUCENT

HÖRMANN

PRODUCENT

HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Tower XL

Stacje zasilania HORMANN do podłączenia energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, linii telefonicznej. W naziemnych studniach zasilania obudowę wysuwa się w celu podłączenia kabli i przewodów na czas korzystania ze stacji.

Rozdzielnica elektryczna podziemna wysuwa się automatycznie za pomocą zintegrowanych sprężyn gazowych, a chowa przez ręczne dociśnięcie obudowy w dół.

Przyłącza energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza lub linii telefonicznej **konfiguruje się i instaluje w zależności od indywidualnego zamówienia.**

Blokowanie bloku ziemnego odbywa się za pomocą zamka na płycie pokrywy studni .

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne

	Utility Tower M	Utility Tower L	Utility Tower XL
Obudowa stalowa	●	●	●
Obudowa ze stali nierdzewnej			○
Wymiary	300 × 200 mm	400 × 300 mm	400 × 400 mm
Wysokość (wysuniętej stacji)	600 mm	600 mm	550 mm
Stopień ochrony	IP 66	IP 66	IP 66
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	C250	C250	D400
Przylączya			
Gniazdo wtykowe IEC309 – 230 V 16 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z uziemieniem ochronnym – 230 V 16 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 230 V 16 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 230 V 32 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 230 V 63 A			○
Gniazdo wtykowe IEC309 – 400 V 16 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 400 V 16 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 400 V 32 A	○	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 400 V 63 A			○
Woda z szybkozłączką i kranem			○
Sprężone powietrze z szybkozłączką pneumatyczną			○
Gniazdo telefoniczne RJ45 (IP55)			○

WYMIARY INSTALACYJNE

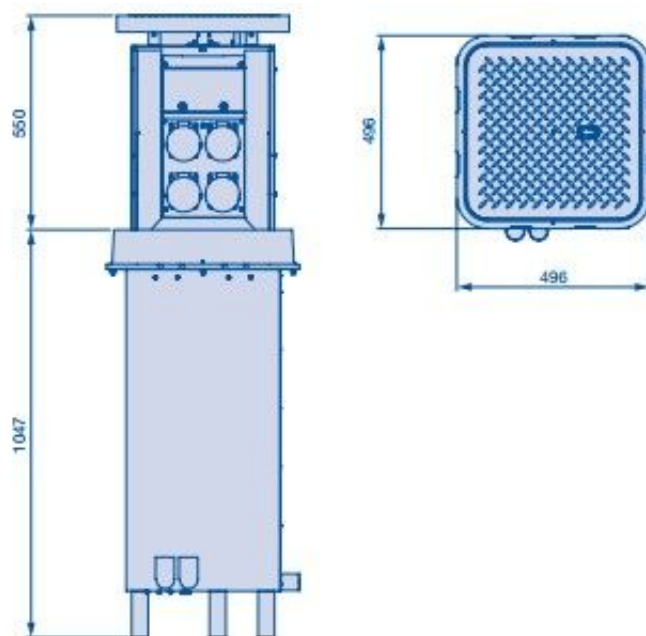

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań

i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.