


Link do produktu: <https://napedy24.pl/rozdzielnia-elektryczna-podziemna-hormann-utility-undergroundm-p-4571.html>

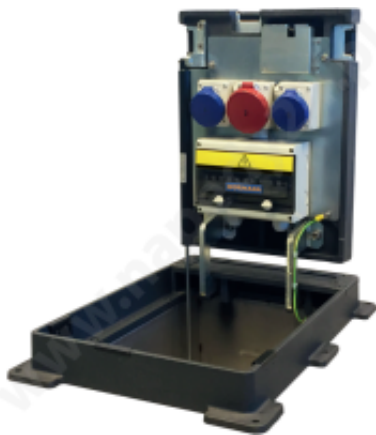

Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Underground M

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4571
KOD PRODUCENTA	Utility Underground M 4515573
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnia elektryczna podziemna HORMANN Utility Underground M

Stacje zasilania HORMANN do podłączenia energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, linii telefonicznej. W naziemnych studniach zasilania obudowę wysuwa się w celu podłączenia kabli i przewodów na czas korzystania ze stacji.

Rozdzielnia elektryczna podziemna wysuwa się automatycznie za pomocą zintegrowanych sprężyn gazowych, a chowa przez ręczne dociśnięcie obudowy w dół.

Przyłącza energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza lub linii telefonicznej konfiguruje się i instaluje w zależności od indywidualnego zamówienia.

Blokowanie bloku ziemnego odbywa się za pomocą zamka na płycie pokrywy studni .

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne

	Utility Underground M	Utility Underground L
Obudowa stalowa	●	●
Obudowa ze stali nierdzewnej	○	○
Wymiary	700 × 480 × 450 mm	820 × 520 × 500 mm
Wysokość (przy kącie otwarcia 90°)	535 mm	675 mm
Stopień ochrony	IP 66	IP 66
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400	D400
Wypełnienie płyty pokrywy materiałem nawierzchni		●
Przylączya		
Gniazdo wtykowe IEC309 – 230 V 16 A	○	○
Gniazdo elektryczne z uziemieniem ochronnym – 230 V 16	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 230 V 16 A	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 230 V 32 A	○	○
Gniazdo wtykowe IEC309 – 400 V 16 A	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 400 V 16 A	○	○
Gniazdo elektryczne z wyłącznikiem IEC309 – 400 V 32 A	○	○
Woda z szybkozłączką i kranem	○	○
Sprężone powietrze z szybkozłączką pneumatyczną	○	○
Gniazdo telefoniczne RJ45 (IP55)	○	○

WYMIARY INSTALACYJNE

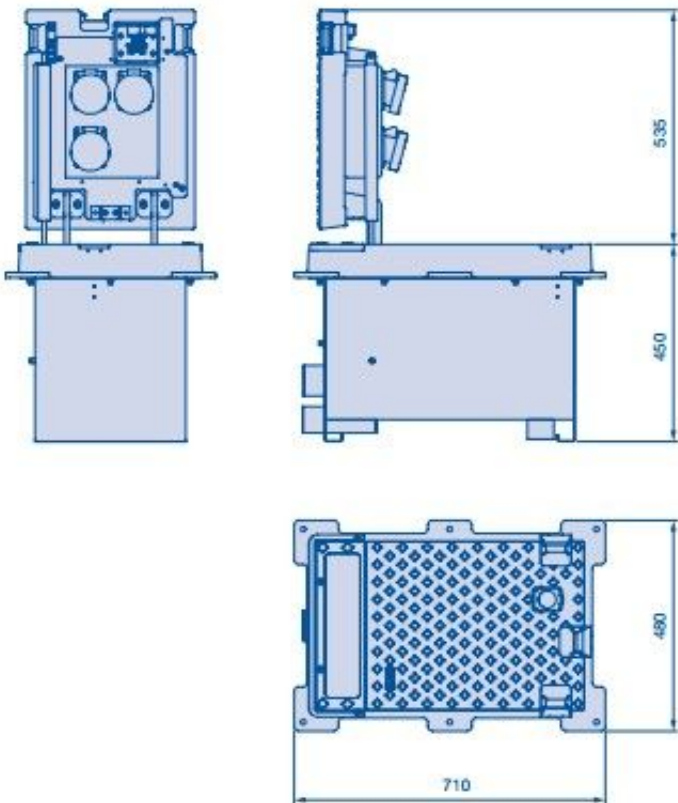

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro. Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.