

Link do produktu: <https://napedy24.pl/semafor-swietlly-z-czerwonym-zolty-m-i-zielonym-swiatlem-fadini-3204l-p-9773.html>



## Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem FADINI 3204L

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>dostępny</b>  |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 dni</b>   |
| NUMER KATALOGOWY | <b>9773</b>      |
| KOD PRODUCENTA   | <b>3204L</b>     |
| PRODUCENT        | <b>FADINI</b>    |
| PRODUCENT        | <b>FADINI</b>    |
| KOMPLETACJA      | <b>AKCESORIA</b> |

### OPIS PRODUKTU

#### Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem FADINI 3204L

##### Semafor świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem, lampa 70 W 230 Vac

##### SYGNALIZACJA ŚWIETLNA


Sygnalizacja świetlna używana do nadawania pierwszeństwa przejazdu we wspólnotach mieszkaniowych, osiedlach, parkingach itp. Dostępna w różnych wersjach: z żarówką 70 W (jedno, dwa i trzy światła) lub z diodą LED 5 W (dwa i trzy światła). Pozostałe modele LEDOWE (z dwoma i trzema światłami), 24 V AC/DC lub 230 V AC, przeznaczone są do użytku ze słupkiem modułowym VISUAL 344.

## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Zasilanie (Vac – Hz, Vac/dc)           | 230 - 50, 24                    |
| Moc lampy (W)                          | 70                              |
| Moc płytki PCB (W)                     | 5                               |
| Średni czas lampy (godziny)            | 8.000                           |
| Średni czas płytki PCB (godziny)       | 100.000                         |
| Technologia (dla wersji z diodami LED) | 1÷3 płytki PCB z 25 diodami LED |
| Średnica soczewki (mm)                 | 125                             |
| Waga z jednym światłem (kg)            | 1,35                            |
| Waga z dwoma światłami (kg)            | 2,7                             |
| Waga z trzema światłami (kg)           | 3,25                            |
| Stopień ochrony IP                     | 65                              |
| Temperatura pracy (°C)                 | -30 ÷ +80                       |

## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY OGÓLNE

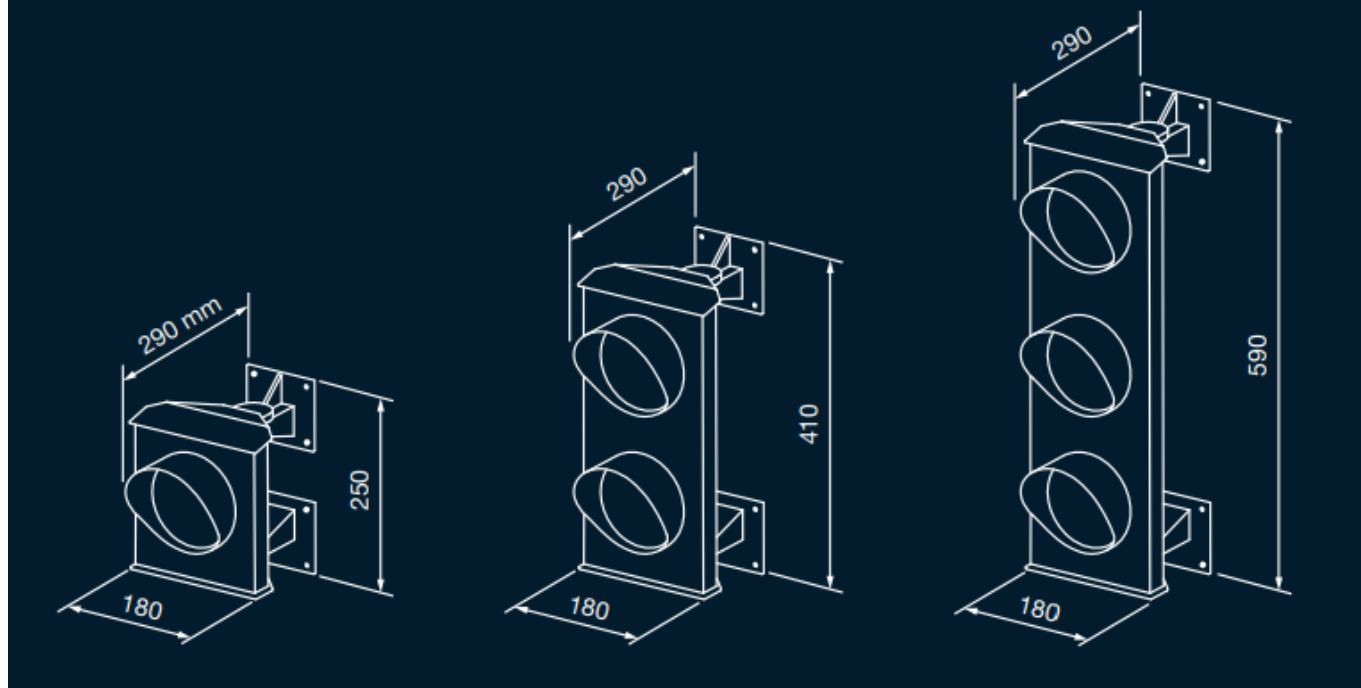

### MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



FADINI

**FADINI®**

**Fadini** zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

---

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie  **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m<sup>2</sup>, z czego 30 000 m<sup>2</sup> jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.