

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-advancexl-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-16m-24v-wzmocniony-p-4884.html>



Siłownik DEA ADVANCE/XL do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² 24V WZMOCNIONY

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ADVANCE/XL
KOD PRODUCENTA	636061
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA ADVANCE/XL do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² WZMOCNIONY

ADVANCE należy do gamy **napędów do bram garażowych segmentowych i uchylnych**, dostępny w wersji na 24V.

Napędy elektromechaniczne serii ADVANCE, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Dostępne w 2 wersjach: o sile ciągu 600N i 1200N. Centrala sterująca NET724N pozwala na zwiększenie możliwości użytkowania dla znacznych obciążeń. Obydwie wersje są absolutnie bezpieczne i zgodne z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki możliwości określenia pozycji oraz zastosowaniu urządzenia do wykrywania przeszkody.

- Cichy przesuw łańcucha, umieszczonego w metalowej prowadnicy.
- Prowadnica aluminiowa i łańcuch zamontowane fabrycznie dostępne również w wersji jednocześciowej, w 2 długościach: 1600 oraz 2000 mm
- Wbudowany wyłącznik krańcowy
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dostępne różnorodne akcesoria możliwych do zainstalowania
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Siłownik DEA LIVI ADVANCE/XL Motoreduktory 24 DC z centralą sterującą z encoder

- **Nośność 16m²** - Intensywność użytkowania: ŚREDIA częstotliwość
- Silnik z encoderem 2-kanalowy
- Centrala sterująca odseparowana od siłownika, z wyświetlaczem, przyciskami otwierania/zamykania na obudowie oraz ledowym oświetleniem
- Wbudowany odbiornik z pamięcią na 100 poleceń
- Uprozczone programowanie
- Szybki montaż silnika na szynie
- Stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- Procedura programowania zabezpieczona

- Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445

DANE TECHNICZNE DEA ADVANCE/XL	
Napięcie zasilania silnika (V)	24 V
Moc pobierana (W)	180
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	25
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	75
Wbudowany kondensator (µF)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	-
Prędkość (m/min)	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	4
Cięnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IPX0

RYСУNEK DEA ADVANCE/XL

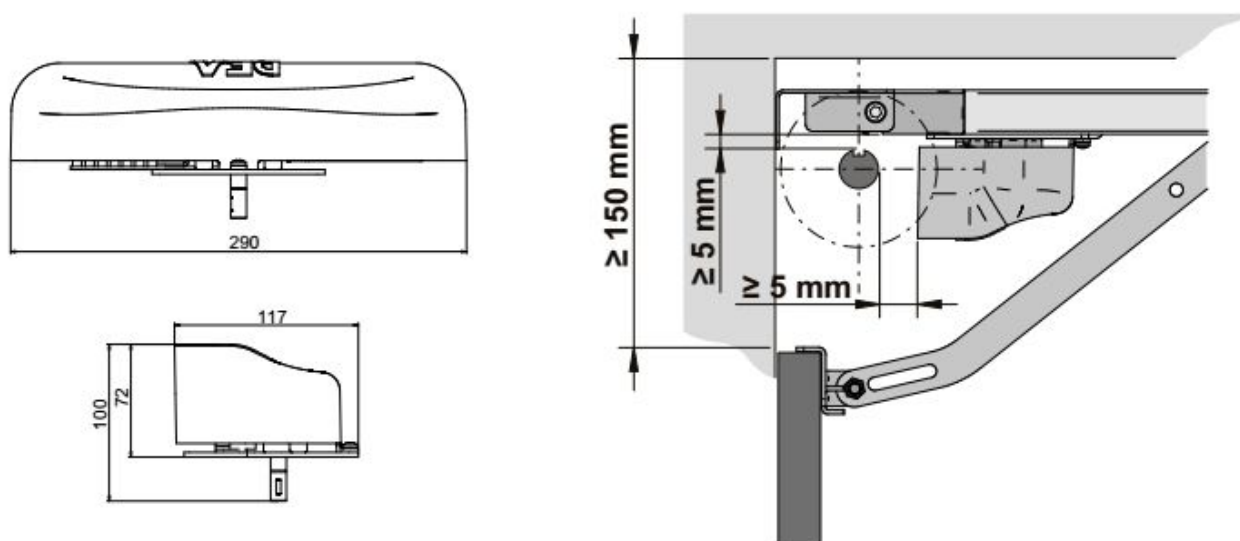

DANE TECHNICZNE

ADVANCE



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



KIT

Motoreduktory 24V z centralą sterującą z encoder



KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
636052	ADVANCE	600N	✓	●	NET724N
636061	ADVANCE/XL	1200N	✓	●	NET724N/XL

Dla wszystkich modeli: centrala sterująca w obudowie z jeden nadajnik art. GT14. Szyna nie w komplecie.

Pasek Zębaty:



KOD.	Art.	CHARAKTERYSTYKA
636090	AB16	Szyna stalowa z łańcuszkiem o dł. 1.600 + 1.600mm (2 części) Seria ADVANCE: maksymalna droga 2776mm
636093	AB20*	Szyna stalowa z paskiem zębatym w dwóch kawałkach 2.000+2.000mm Seria ADVANCE: maksymalna droga 3576mm

*Zalecane: do użytku z art. AB/BACKET cod. 639381

DANE TECHNICZNE	ADVANCE	ADVANCE/XL
Napięcie zasilania silnika (V)	24V ~	
Moc pobierana (W)	100	180
Siła ciągu (N)	600	1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20	25
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60	75
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Prędkość (cm/s)	17	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	4	
Ciężnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IPX0	

DEA ADVANCE

