

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-geko-do-bram-skrzydlych-do-2-5-m-250kg-24-v-2szt-p-4867.html>



Siłownik DEA GEKO do bram skrzydłowych do 2,5 m - 250kg 24 V 2SZT

Cena	2 849,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GEKO/2
KOD PRODUCENTA	628010
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA GEKO/2 do bram skrzydłowych do 2,5 m - 250kg

GEKO to motoreduktor elektromechaniczny do bram skrzydłowych z ramionami, przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m, dostępny w wersji na 24V.

Motoreduktor GEKO jest wyposażony we wbudowaną centralę sterującą z odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Istnieje możliwość sterowania 2 silników 1 centralą sterującą. Zaufanie i bezpieczeństwo - to zalety tego motoreduktora, zgodnego z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi.

- Motoreduktor wyposażony w mechaniczne wyłączniki krańcowe, które pozwalają wyeliminować ograniczniki w podłożu
- Kontrola silnika przy pomocy encodera do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Dostępny z ramionami łamanymi oraz ślizgowymi
- Możliwość montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego (opcjonalnie).
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA GEKO Motoreduktory 24V z centralą sterującą i encoderem


- **Nośność do 250 kg do długości max 2,5 m** - Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- 2 siłowniki i jedna centrala sterująca
- Mechaniczne wyłączniki krańcowe
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dla wszystkich modeli: ramię nie jest w komplecie. N.1 centrala sterująca NET24N, uchwyt mocujący oraz odboje mechaniczne w komplecie
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

DANE TECHNICZNE DEA GEKO/2	
Napięcie zasilania silnika (V)	24 V
Moc pobierana (W)	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	180
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	20
Maksymalna ilość manewrów na dobe (24h)	60
Wbudowany kondensator (µF)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50

Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	-
Prędkość (m/min)	-
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP44

RYSUNEK DEA GEKO


WYMIARY Z RAMIONAMI

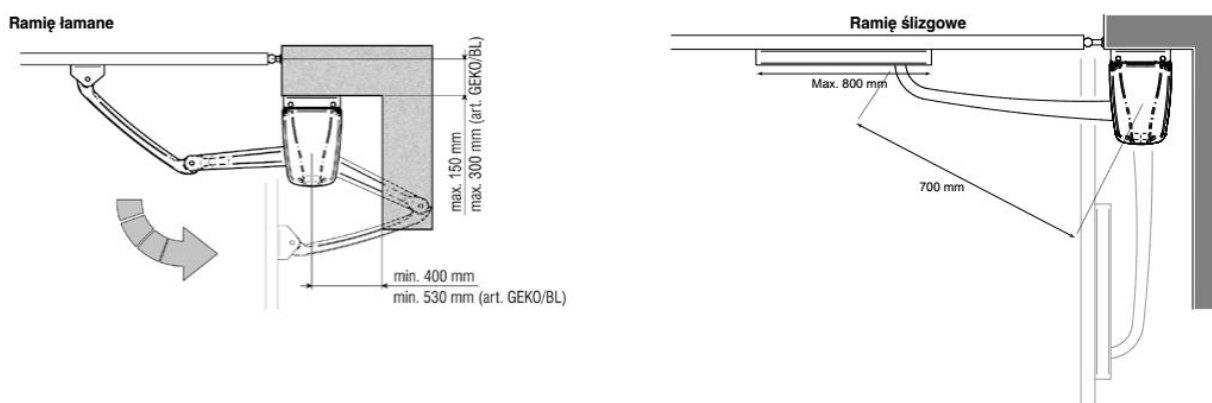


Wymiary montażowe zawarte w instrukcji technicznej

ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA GEKO


Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

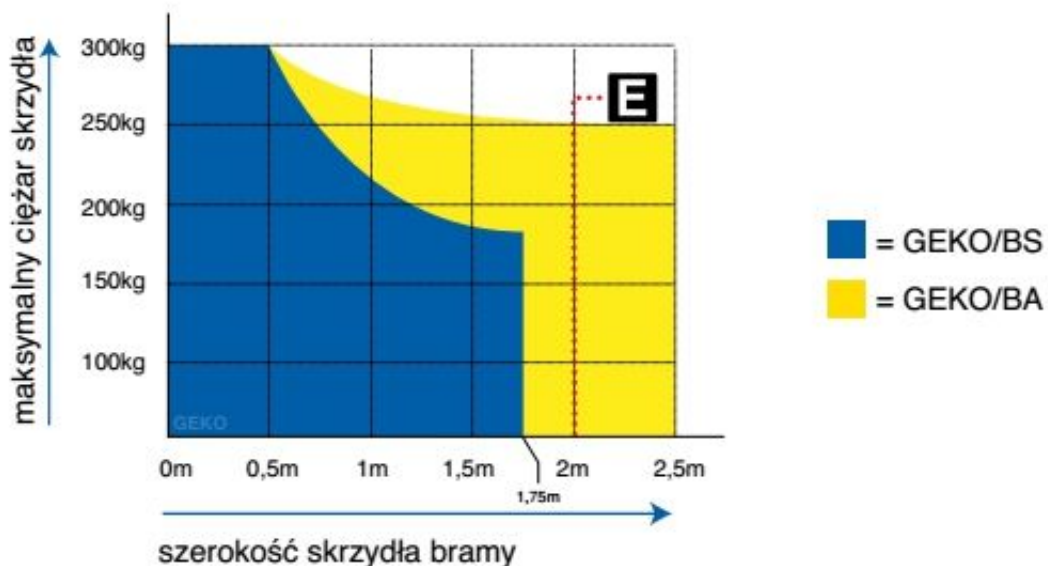

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA GEKO

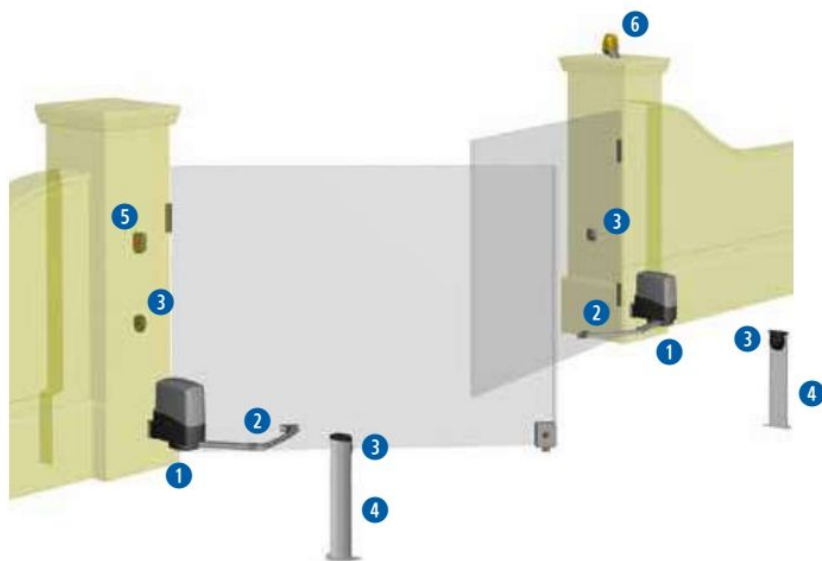

WYMIARY (z ramieniem art. GEKO/BA)

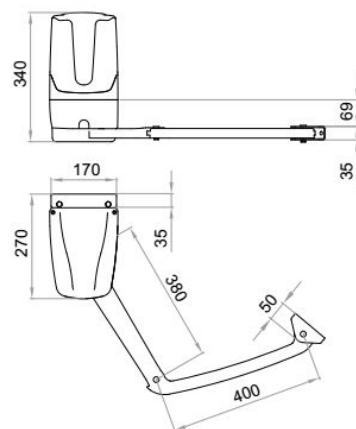

KIT

1 **COD. 628010**
Art. GEKO/2
Automatyka do bram skrzydłowych

KIT

3 **COD. 662080**
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowane zewnętrznych. Zasięg max 20m

KIT

6 **COD. 661083**
Art. AURA24
Migająca lampka ostrzegawcza LED 24V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT

1 **COD. 678251**
Art. NET24N
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami na 24V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny

4 **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Kolumnienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.

KIT

2 **COD. 629260**
Art. GEKO/BA
Ramię łamane aluminiowe

5 **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej

COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

DANE TECHNICZNE



Kompatybilny z App
DEAinstall i DEAuser



KIT

Motoreduktory 24V $\approx$ z centralą sterującą i encoderem



KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
628000	GEKO	●	✓	NET24N	• 1 siłownik • Mechaniczne wyłączniki krańcowe • Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
628010	GEKO/2	●	✓	NET24N	• 2 motoreduktory / 1 centrala sterująca • Mechaniczne wyłączniki krańcowe • Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu

Dla wszystkich modeli: ramię nie jest w komplecie. N.1 centrala sterująca NET24N, uchwyt mocujący oraz odboje mechaniczne w komplecie

DANE TECHNICZNE	GEKO
Napięcie zasilania silnika (V)	24V $\approx$
Moc pobierana (W)	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12
Ciężenie akustyczne (dBA)	< 70
Stopień ochrony	IP44

DEA GEKO

NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



Końcówki mechaniczne seryjne

Ramię z prowadnicą (opcja)



Możliwość użycia z mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym
BLINDOS



Zestaw Climb (opcja)

