

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-ghost-100cl-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-400kg-230-v-podziemny-p-4873.html>



Silownik DEA GHOST 100/CL do bram skrzydłowych do 3,5 m - 400kg 230 V PODZIEMNY

Cena	1 535,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	GHOST 100/CL
KOD PRODUCENTA	621252
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Silownik DEA GHOST 100/CL do bram skrzydłowych do 3,5 m - 400kg PODZIEMNY

GHOST 100 należy do gamy **silowników elektromechanicznych podziemnych, do bram skrzydłowych, rezydencjalnych** dla skrzydeł bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Silowniki serii GHOST 100, gwarantuje instalację całkowicie niewidoczną na zewnątrz, dzięki wbudowanemu systemowi ograniczników krańcowych mechanicznych. Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersji silnika na 230V.

- Wersje silownika z encoderem na 230V oraz 24V, służącym do precyzyjnego określenia pozycji
- Dostępna wersja z przewodem zasilającym o dł. 7 m, umożliwiającą łatwiejszy montaż 2 silników
- Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej (czarna) lub ze stali nierdzewnej
- Możliwość otwierania bramy do 180°, przy użyciu adaptatora (opcjonalnie)
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Silownik DEA GHOST 100/CL Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej, z wyłącznikami krańcowymi

- **Nośność do 400 kg do długości max 4 m** - Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Motoreduktor podziemny z dźwignią, z mechanicznymi ogranicznikami krańcowymi, oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
- Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania nie w komplecie. Odbój mechaniczny w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- Wszystkich modeli: kabel L=8m
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

DANE TECHNICZNE DEA GHOST 100/CL	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	250
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	250
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	18
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	100
Wbudowany kondensator (µF)	10



Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Predkość (m/min)	-
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP67

RYSUNEK DEA GHOST 100/CL

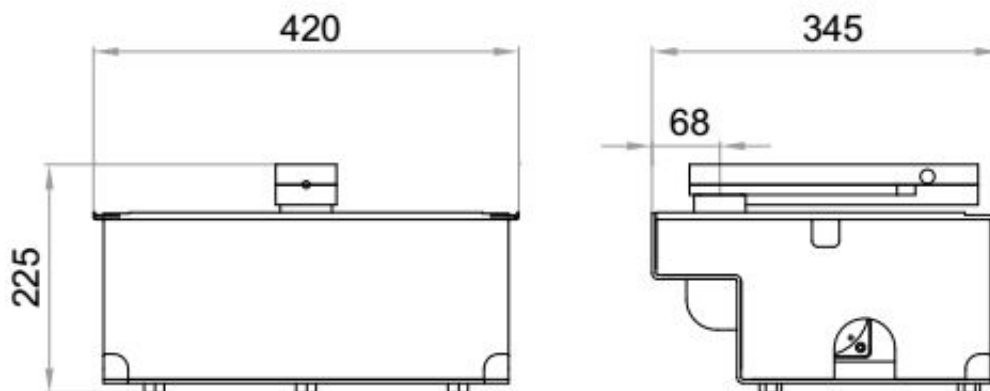


ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA GHOST 100/CL

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

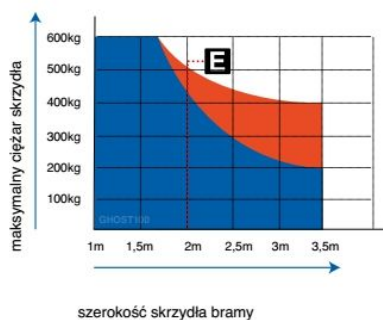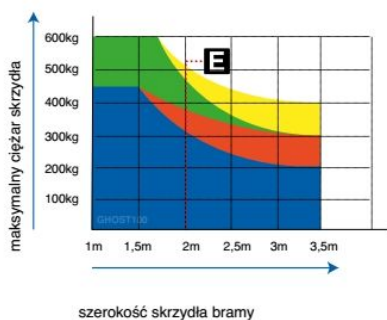

- = modele z encoderem i wyłącznikiem krańcowym wbudowany w siłownik
- = modele z encoderem i ogranicznikami mechanicznymi w podłożu
- = modele z wyłącznikiem krańcowym wbudowanym w siłownik
- = modele z odbojem mechanicznym w terenie

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA GHOST 100/CL

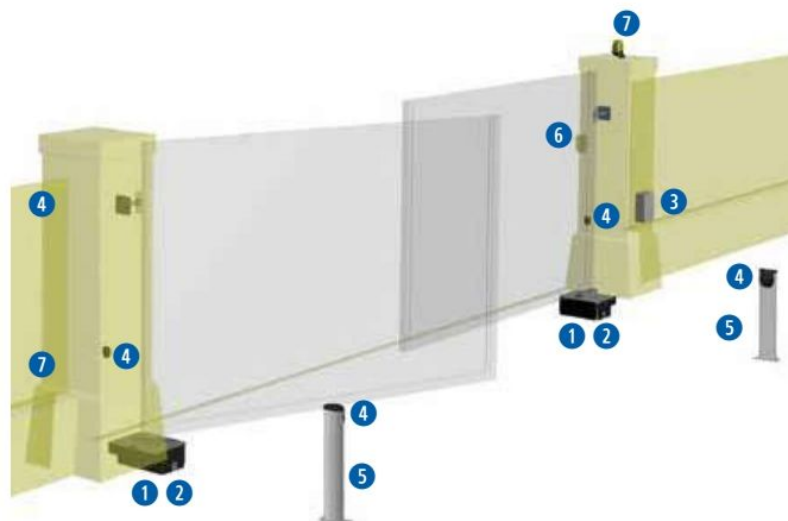

KIT

1

COD. 621253
Art. 100EN/CL
Silownik elektromechaniczny podziemny do bram skrzydłowych

KIT

2

COD. 629000
Art. 215
Skrzynia fundamentowa w powłoce kataforezowej z mechanizmem odblokowania

KIT

3

COD. 677610
Art. NET230N/C
OSTANIE DANE
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).

KIT

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowalne zewnętrznych. Zasięg max 20m

5

COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumnka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczowy zewnętrzny z 2 kluczami w obudowie aluminiowej

KIT

COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

DANE TECHNICZNE

GHOST 100



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



KIT

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej, z wyłącznikami krańcowymi



KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
621252	100/CL	●		• Motoreduktor podziemny z dźwignią, z mechanicznymi ogranicznikami krańcowymi, oraz przewodem zasilającym o dł. 8m
621253	100EN/CL	●	✓	• Motoreduktor podziemny z dźwignią, z mechanicznymi ogranicznikami krańcowymi, oraz przewodem zasilającym o dł. 8m

Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania nie w komplecie. Odbój mechaniczny w komplecie
Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
✓ Wszystkich modeli: kabel L=8m

Motoreduktory 24V ~ bez centrali sterującej, z wyłącznikami krańcowymi



KOD.	Art.		POZOSTAŁE DANE
621262	100/24CL	●●	• Motoreduktor podziemny z dźwignią, z mechanicznymi ogranicznikami krańcowymi, oraz przewodem zasilającym o dł. 8m

Dla wszystkich modeli: skrzynka do zabetonowania nie w komplecie. Odbój mechaniczny w komplecie
Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).
✓ Wszystkich modeli: kabel L=8m

DANE TECHNICZNE	100/CL - 100EN/CL	100/24CL
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Moc pobierana (W)	250	50
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	250	200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18 - 25 (wers. 100EN)	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	100	
Wbudowany kondensator (µF)	10	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	16	14
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	
Cięnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IP67	

DEA GHOST 100



Możliwość otwierania
skrzydła do 180° z
urządzeniem art. 116GN

Silnik w aluminiowym
monobloku



Zintegrowane ograniczniki
mechaniczne (seryjne)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny
z systemem NETLINK i
może być zaprogramowany
z DEA installer i NET-COM



Seryjna skrzynia w powłoce
kataforezowej

Dostępna także skrzynia ze
stali nierdzewnej

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

