

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-gulliver-25rrtf-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-2500-kg-400-v-p-4833.html>



Siłownik DEA GULLIVER 25RRTF do bram przesuwnych o maks. wadze 2500 kg 400 V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4833
KOD PRODUCENTA	GULLIVER 25RRTF 613215
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	2500 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	400V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA GULLIVER 25RRTF do bram przesuwnych o maks. wadze 2500 kg

GULLIVER jest motoreduktorem do bram przesuwnych **przemysłowych** o wadze od 2500 kg, **przeznaczony do intensywnej eksploatacji**, dostępny w wersji na 230V a.c. oraz 400V a.c.

Motoreduktory są wyposażone we wbudowaną centralę sterującą z odbiornikiem 433 Mhz oraz wyłączniki krańcowe - elektromechaniczne lub magnetyczne. Silniki te charakteryzuje wytrzymałość konstrukcji, niezawodność oraz bezpieczeństwo. Dzięki encoderowi znajdującemu się we wszystkich wersjach silnika, są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445

- Motoreduktory nieodwracalne, wyposażone w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Zastosowanie wentylatora wewnętrznego umożliwia jego intensywne użytkowanie
- Dostępne wersje silnika: jednofazowe na 230V oraz trójfazowe na 400V, z encoderem służącym do kontroli silnika oraz wykrywania przeszkody
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Czujnik antyzmiażdżeniowy dla silników na 400V


- Wersja silnika 400V wyposażona w hamulec elektroniczny

Siłownik DEA GULLIVER 25RRTF Motoreduktor 400 AC z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem. Hamulec elektromechaniczny



- **Nośność do 2500kg** - Intensywność użytkowania: **Wysoka** częstotliwość
- Centrala sterująca NET400RR
- UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK
- Elektroniczna regulacja siły
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Hamulec elektromechaniczny (tylko dla wersji 25RRTF)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

Dla wszystkich modeli (oprócz wersji IB): centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie

RYSUNEK DEA GULLIVER 25RRTF

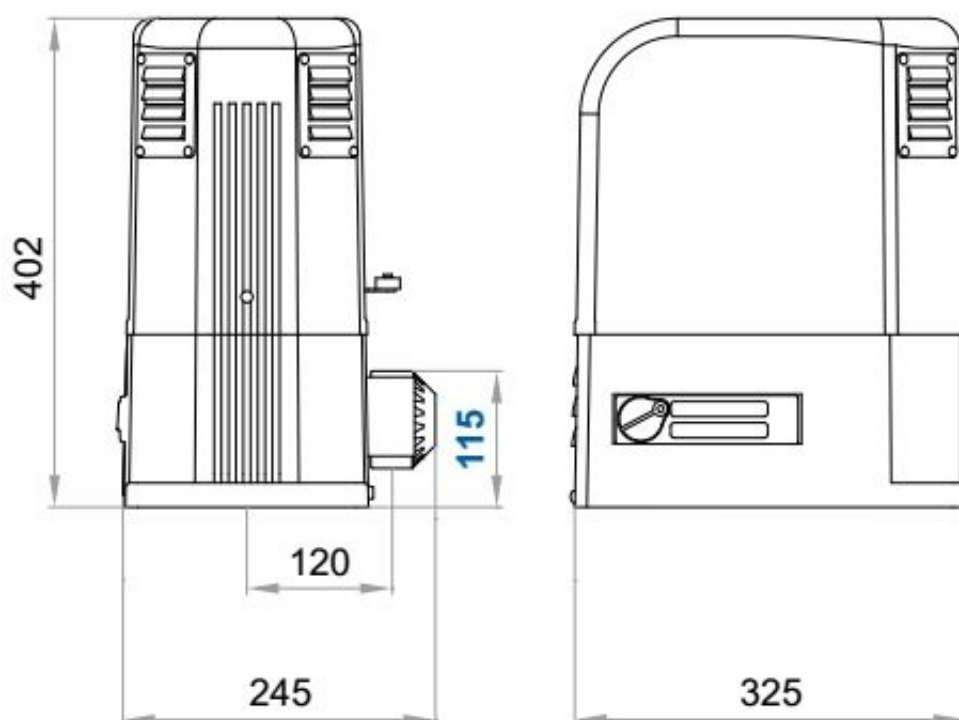

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA GULLIVER 25RRTF

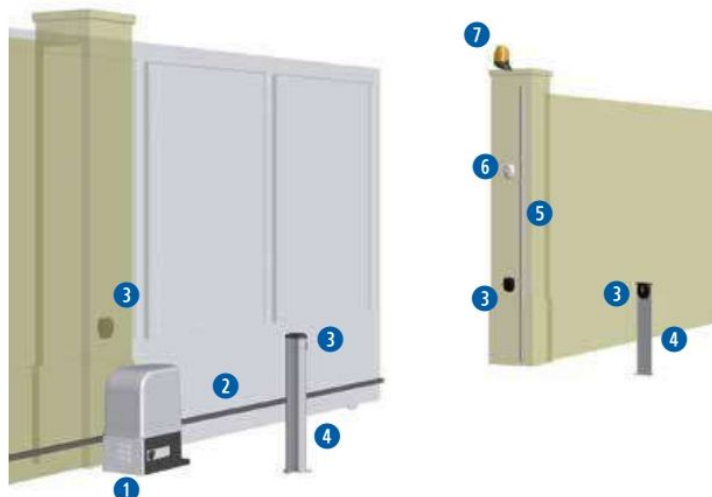

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA GULLIVER 25RRTF**
- Centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

A photograph showing three small, cylindrical metal pins or fasteners arranged in a row above a metal ruler. The ruler has a series of notches along its edge and a circular hole. The pins are made of a shiny, reflective metal.

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE	18NET - 18NET/M - 18/IB	25RRT - 25RRTF - 25RRT/M - 25/IB
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	560	1200
Siła ciągu (N)	1300	1650
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	15 - przewidziane dla skrzydła o dł. 12 metrów	17 - przewidziane dla skrzydła o dł. 14 metrów
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	240	280
Wbudowany kondensator (µF)	30	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140	/
Prędkość (m/min)	10	
Zębatki serii	Z18	Z18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	30	
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)	

DEA GULLIVER



Silnik z wymuszaną wentylacją, wyposażony w magnetyczny enkoder

Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu



Dostępne modele z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym

Zdemontowana centrala sterująca



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

(Tylko wersje z NET230N)



Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.