

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-lato-220netc-do-bram-garazowych-przemyslowych-segmentowych-35m-230v-p-4891.html>



Silownik DEA LATO 220NET/C do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 230V

Cena	3 416,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	LATO220NET/C
KOD PRODUCENTA	637051
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Silownik DEA LATO 220NET/C do bram garażowych przemysłowych segmentowych 35m² 230V

Silniki serii **LATO**, są wyposażone w wyłączniki elektromechaniczne oraz encoder. Solidny, niezawodny oraz bezpieczny - to główne zalety tego motoreduktora. Zgodność z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki encoderowi (w każdej wersji).

- Motoreduktor nieodwracalny z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- Wersja jednofazowa na 230V oraz trójfazowa na 400V
- Montaż na wałach o śr. 25 mm
- Możliwość montażu na wałach o śr. 40 mm, przy użyciu odpowiedniego akcesorium
- Możliwość instalacji przy redukcji 2:1, przy większych bramach - redukując prędkość osi
- Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6 mb, do całkowitej kontroli ruchu
- Wersja na 230V z wbudowaną centralą sterującą, odbiornikiem oraz dodatkowym oświetleniem
- Wersja z odblokowaniem ręcznym z linką lub z urządzeniem wyposażonym w łańcuch otwierania awaryjnego.
- NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)


Silownik DEA LATO220NET/C Motoreduktory 230 AC z wbudowaną centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem. Łańcuch awaryjnego otwierania

- **Nośność 35m²** - Intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- Wyłącznik krańcowy
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
- Wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie
- Odblokowanie ręczne
- Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego
- Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie
- Dla LATO220NET: centrala NET230N w zestawie
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


DANE TECHNICZNE DEA LATO 220NET/C

Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	62
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	14
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	180
Wbudowany kondensator (µF)	18
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Predkość (m/min)	22,4
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12
Ciężnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP40 (IP10 wers. 220/CEN - 220NET/C)

RYSUNEK DEA LATO 220NET/C

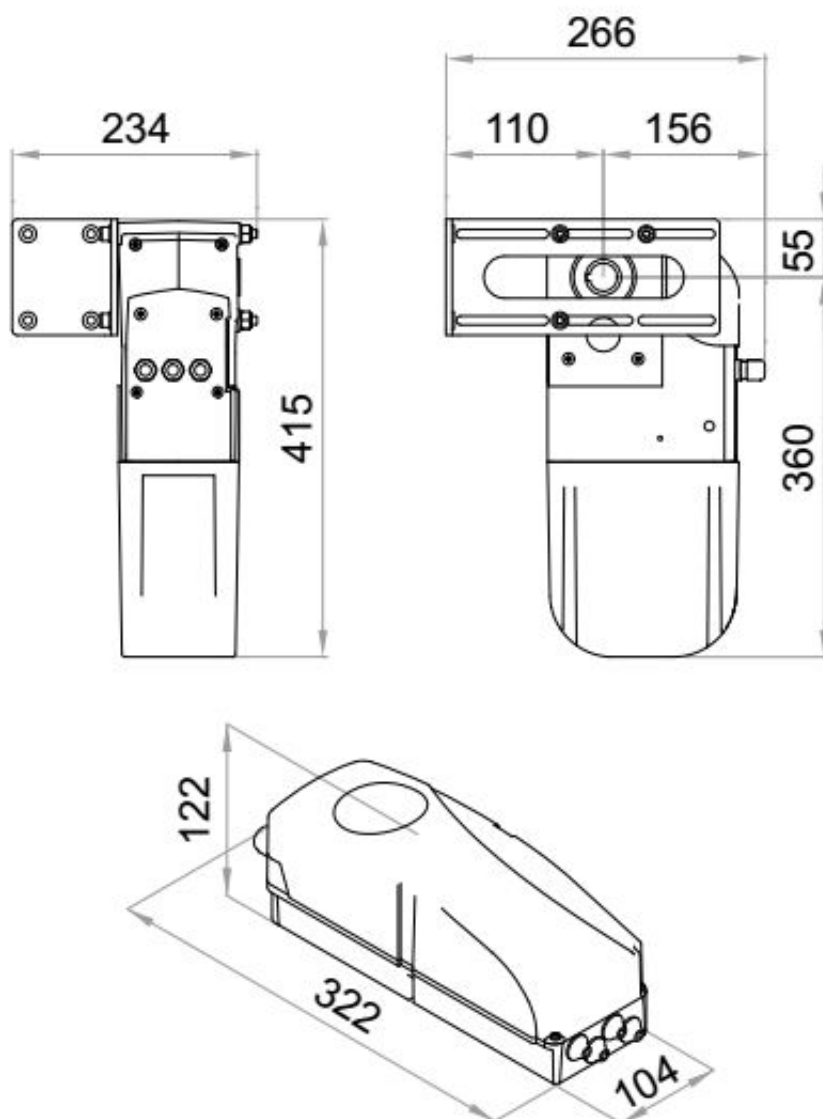

Standardowy montaż DEA LATO 220NET/C

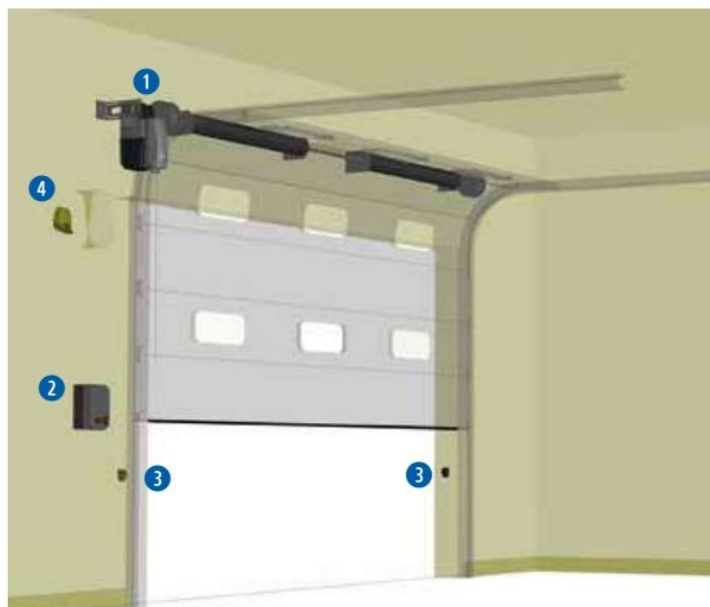

COD. 637011
Art. LATO220/CEN
Automatyka do bram garażowych segmentowych, drzwi harmonijkowych oraz rozsuwanych przemysłowych z łańcuchem otwierania ręcznego



COD. 677610
Art. NET230N/C
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).



COD. 679180
Art. 100GP
Pokrywa obudowy centrali okablowana z przyciskami



COD. 662044
Art. LINEAR
Komplet fotokomórek natynkowych z regulacją ustawienia (180°), możliwość działania zsynchronizowanego. Zasięg 20m



COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz



COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

DANE TECHNICZNE



(tylko NET230N)

Motoreduktory na 230V ~ z wbudowaną centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637050	LATO220NET	●●	NET230N	Wał Ø 25,4mm	✓	- Wyłącznik krańcowy - Czujnik antyzmiażdżeniowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie - Odblokowanie ręczne
637051	LATO220NET/C*	●●	NET230N	Wał Ø 25,4mm	✓	- Wyłącznik krańcowy - Czujnik antyzmiażdżeniowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Wbudowany odbiornik radiowy oraz oświetlenie - Odblokowanie ręczne - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie

Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego
Dla LATO220NET: centrala NET230N w zestawie

Bez centrali sterującej

KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637001	LATO220EN	●●	✓	Wał Ø 25,4mm		- Wyłącznik krańcowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Odblokowanie ręczne
637011	LATO220CEN*	●●	✓	Wał Ø 25,4mm		- Wyłącznik krańcowy - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m - Odblokowanie ręczne - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego

Motoreduktor 400V AC bez centrali sterującej, z wyłącznikiem krańcowym i encoderem



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
637031	LATO400EN	●●●	✓	Wał Ø 25,4mm		UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK - Odblokowanie ręczne - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m
637041	LATO400CEN*	●●●	✓	Wał Ø 25,4mm		UWAGA: NIE JEST ZGODNY Z NETLINK - Łańcuch awaryjnego otwierania obsługiwany ręcznie - Encoder magnetyczny z przewodem o dł. 6m

Dostarczony z rozblokowaniem napędu (przydatna długość=3,5m)

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677140 art. 400RR/C (w obudowie)
Dla wszystkich modeli: wspornik do mocowania bocznego

DANE TECHNICZNE	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	400V AC ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500	900
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	62	104
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	14	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	180	240
Wbudowany kondensator (µF)	18	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	140
Prędkość obrotowa wału (rpm)	22,4	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12	13
Ciężnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IP40 (IP10 wers. 220/CEN - 220NET/C)	IP40 (IP10 wers. 400/CEN)

DEA LATO



DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

