

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-502l-do-bram-skrzydlowych-do-4-5-m-400kg-230-v-powolny-p-4869.html>



Siłownik DEA LIVI 502L do bram skrzydłowych do 4,5 m - 400kg 230 V POWOLNY

Cena	1 256,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ tel. +48 (22) 788 - 10 - 44 e-mail: biuro@herz.waw.pl
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	LIVI 502L
KOD PRODUCENTA	623140
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LIVI 502L do bram skrzydłowych do 4,5 m - 400kg POWOLNY

Siłowniki serii **LIVI 502**, są idealnym rozwiązaniem do każdego typu bramy skrzydłowej, przede wszystkim z szerokimi słupami, gdzie nie można zastosować innych typów siłowników. Umożliwiają spójną instalację, dzięki możliwości wewnętrznego montażu zestawu wyłączników krańcowych (opcjonalnie) oraz możliwości obrotu silnika, przy zastosowaniu pionowej blachy montażowej (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalne**
- Wersje silnika na 230V oraz 24V z encoderem do precyzyjnego określenia pozycji
- Wersja z ograniczoną prędkością, w celu uzyskania większego zasięgu
- Dostępne ramię łamane oraz ramię proste z prowadnicą
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego (przy pomocy odpowiednich podstaw mocujących)
- Możliwość montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Siłownik DEA LIVI 502L Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej i ramienia Powolny. Dla skrzydeł o długości do 4,5 m

- **Nośność do 400 kg do długości max 4,5 m** - Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Dla wszystkich modeli: ramię nie w komplecie. Podstawa mocująca pozioma w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

DANE TECHNICZNE DEA LIVI 502	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	260
Czas otwierania o kąt 90° (s)	18
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	22

Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	110
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Predkość (m/min)	-
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	13,5
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP44


RYSUNEK DEA LIVI 502

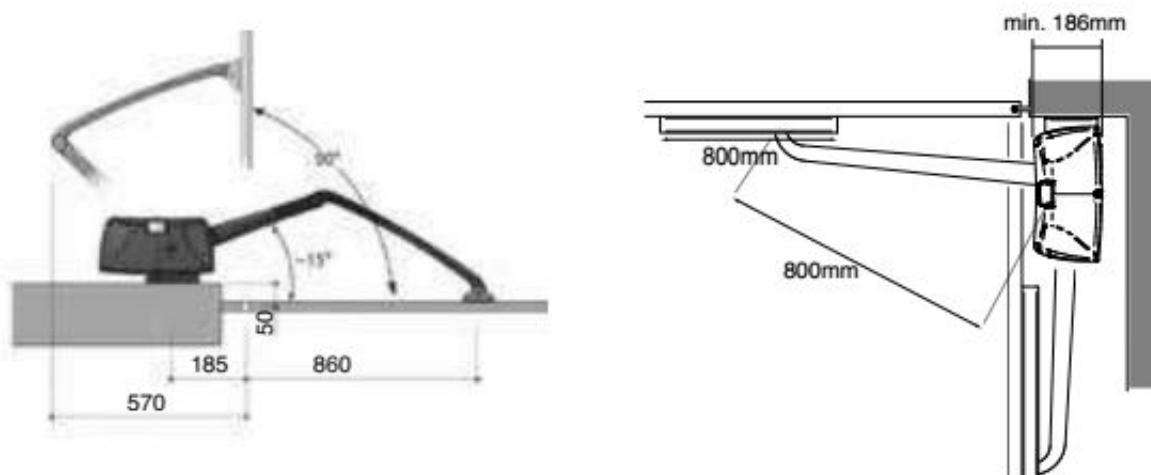


ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA LIVI 502

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

RAMIĘ ŁAMANE

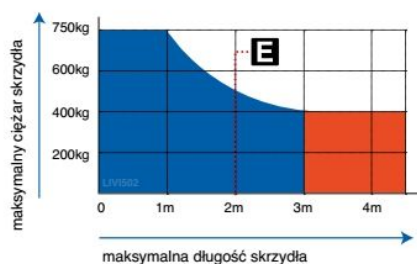


■ = 502
■ = 502L - 502EN

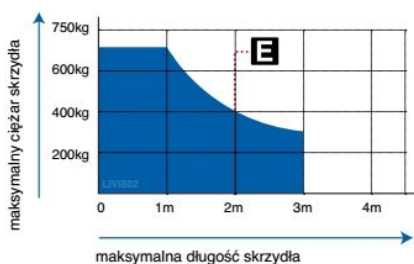


■ = 502/24

Ramię Ślizgowe

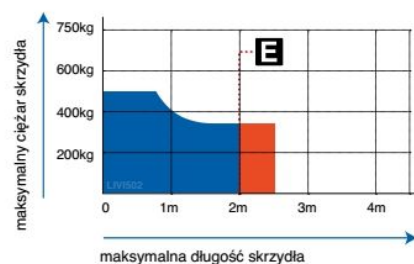


■ = 502 - 502/24
■ = 502L - 502EN

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LIVI 502

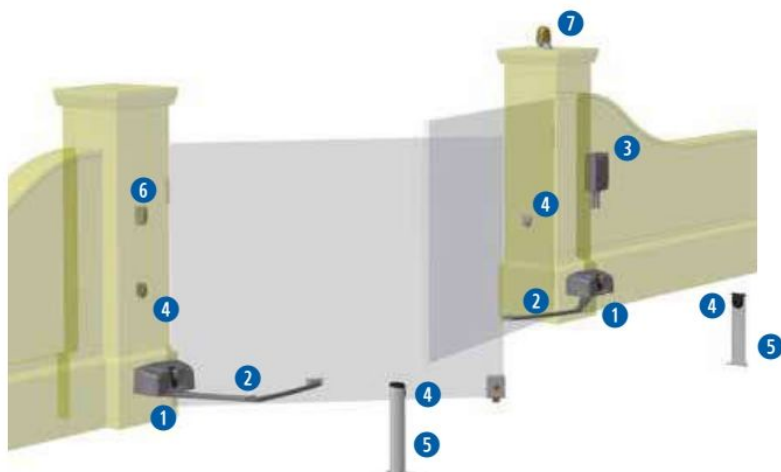

WYMIARY (z ramieniem art. 560A)

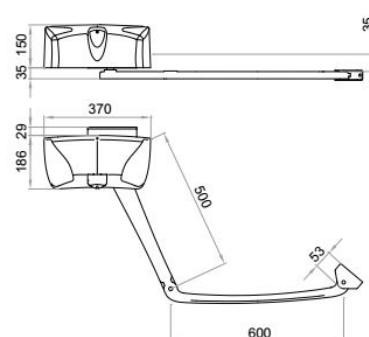

DANE TECHNICZNE

LIVI 502



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



KIT

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej i ramienia



KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
623120	502	●		• Dla skrzydeł o długości do 3m
623140	502L	●		• Powolny, dla skrzydła o długości do 4,5m
623121	502EN	●	✓	• Z encoderem, dla skrzydła o długości do 4,5m

Dla wszystkich modeli: ramię nie w komplecie. Podstawa mocująca pozioma w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V ~ bez centrali sterującej i ramienia



KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
623180	502/24	●●		• Dla skrzydeł o długości do 3m

Dla wszystkich modeli: ramię nie w komplecie. Podstawa mocująca pozioma w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).

DANE TECHNICZNE	502 - 502EN	502L	502/24
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Moc pobierana (W)	300		80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	260	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 -25 (wers. 502EN)	22	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	110		140
Wbudowany kondensator (µF)	8		/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/
Czas otwierania o kąt 90° (s)	12	18	10
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	13,5		13,2
Cisnienie akustyczne (dBA)	< 70		
Stopień ochrony	IP44		

DEA LIVI 502



Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych

Możliwość ponownego ustawienia pionowego i prostopadłego do podpory z pionowym wspornikiem art. 560P



Idealny także do podpór o dużych wymiarach



Ramię z prowadnicą (opcja)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

