

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-550plen-do-bram-garazowych-przemyslowych-harmonijkowych-230v-p-4897.html>



Siłownik DEA LIVI 550PLEN do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych 230V

Cena	1 499,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	LIVI550PLEN
KOD PRODUCENTA	623411
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LIVI 550PLEN do bram garażowych przemysłowych harmonijkowych 230V

LIVI 550PL należy do gamy **napędów do drzwi harmonijkowych**, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Napędy serii LIVI 550PL, łatwe w montażu przy użyciu ramienia teleskopowego prostego, które jest dobrym rozwiązaniem przy ograniczonym polu montażu. Posiadają wbudowaną centralę sterującą opartą na technologii DE@NET, które dają gwarancję największego bezpieczeństwa. Zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 również w wersji na 230V, dzięki wbudowanemu encoderowi.

- Motoreduktor nieodwracalny z szybkie odblokowaniem awaryjnym z przewodem o długości 4 m.
- Wersja z encoderem tak na 230V jak i na 24V
- Dostępne w wersji z wbudowanymi wyłącznikami krańcowym
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM(Tylko wersje z NET230N)


Siłownik DEA LIVI 550PLEN Motoreduktory 230 AC Bez centrali sterującej z encoderm

- Intensywność użytkowania: wysoka częstotliwość
- Odblokowanie z linką 4m
- Z encoderm
- Dla modeli: Bez centrali i ramienia. Z rozblokowaniem (4m)
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

DANE TECHNICZNE DEA LIVI 550PLEN	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	28
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	260
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150

Predkość (m/min)	18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	6
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP44

RYSUNEK DEA LIVI 550PLEN

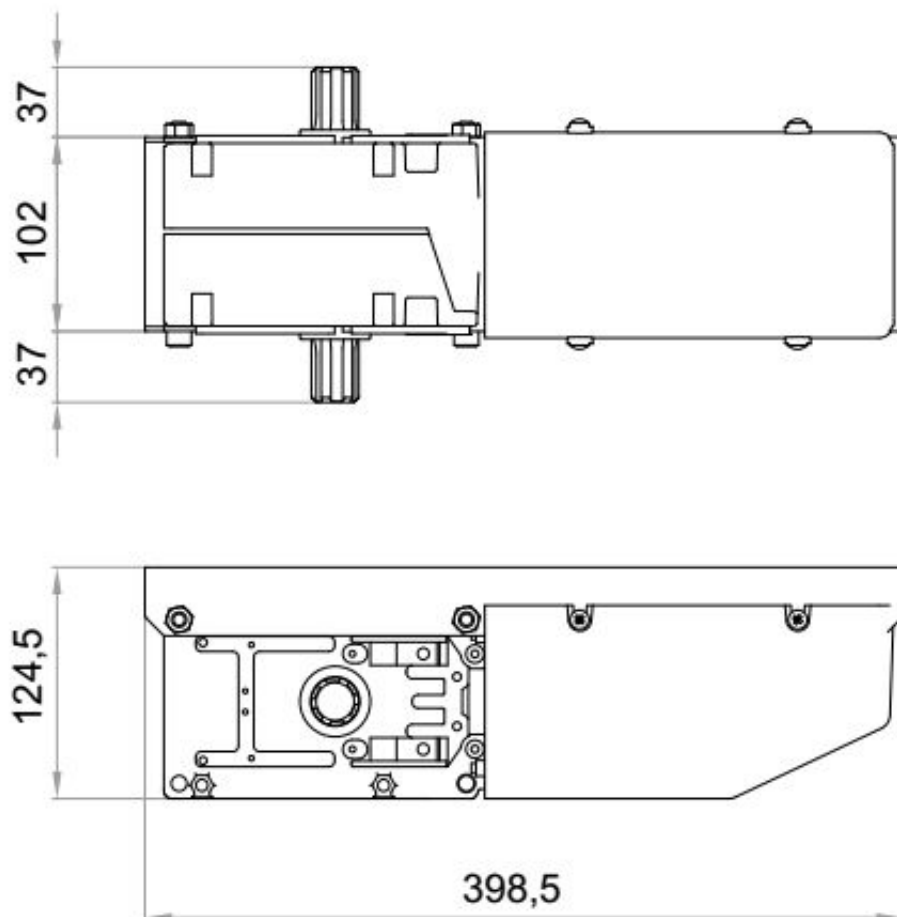

Standardowy montaż DEA LIVI 550PLEN



DANE TECHNICZNE

LIVI 550PL



Kompatybilny z App
DEAinstall i DEAuser



KIT

Motoreduktory na 230V ~ bez centrali sterującej



KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
623410*	550PL	●●		• Odblokowanie z linką 4m
623411	550PLEN	●●	✓	• Z encoderm, rozblokowanie 4m

Dla modeli: Bez centrali i ramienia. Z rozblokowaniem (4m)

Centrala sterująca niezbędna do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)


* W celu zachowania limitu sił uderzenia przewidzianych przez EN 13241-1, należy użyć zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 12978.

DANE TECHNICZNE	550PL - 550PLEN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 28 (vers. 550PLEN)
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	260
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Czas otwierania o kąt 90° (s)	18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	6
Ciężenie akustyczne (dBA)	< 70
Stopień ochrony	IP44

DEA LIVI 550PL

Do dyspozycji wersja z
encoderem

Solidne części mechaniczne
i przekładnie z metalu

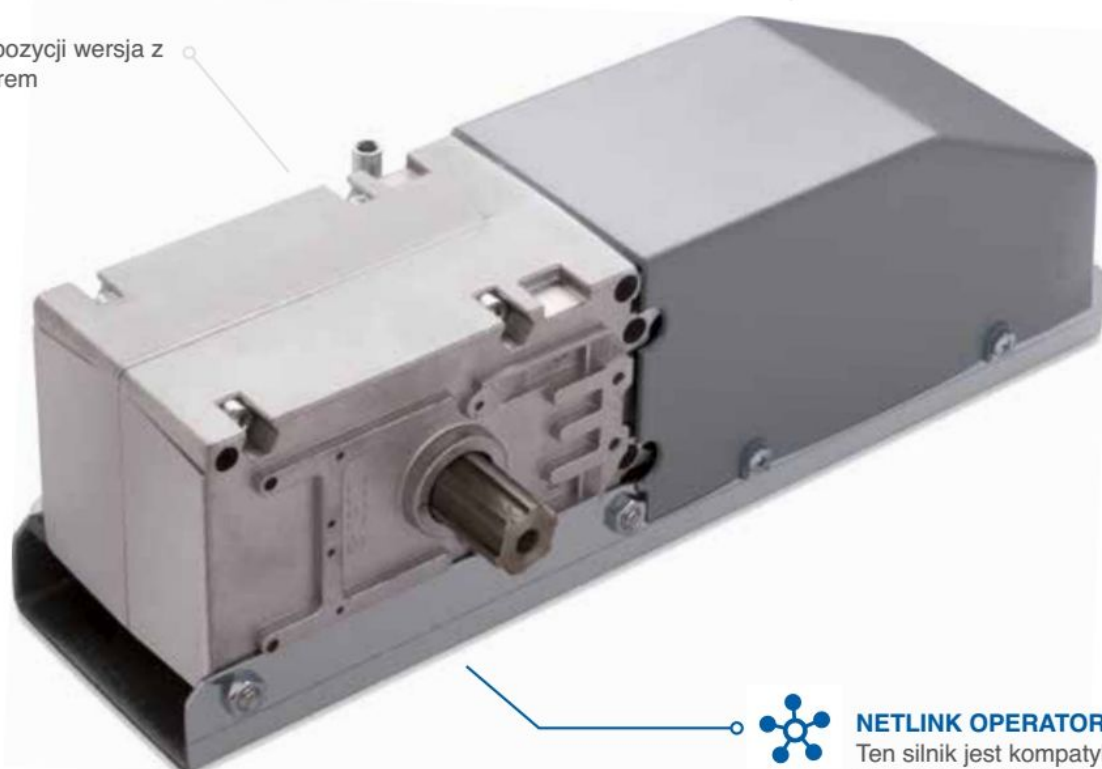

NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny
z systemem NETLINK i
może być zaprogramowany
z DEA installer i NET-COM

(Tylko wersje z NET230N)

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

