

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-905netipbf-do-bram-garazowych-uchylnych-1-silownik-do-9m-230-v-p-4879.html>



Silownik DEA LIVI 905NET/IP/BF do bram garażowych uchylnych 1 silownik do 9m² 230 V

Cena **2 099,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNY

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **LIVI 905NET/IP/BF**

KOD PRODUCENTA **633414**

PRODUCENT **DEA**

OPIS PRODUKTU

Silownik DEA LIVI 905NET/IP/BF do bram garażowych uchylnych 1 silownik do 9m²

LIVI 902 należy do gamy **motoreduktorów do bram garażowych uchylnych z przeciwwagą**, dostępnych w wersji 230V o 24V.

Silniki serii LIVI 902, mogą mieć centrale sterującą wbudowaną lub zewnętrzną, posiadają przyciski na obudowie, przystosowane do montażu odblokowania nalinkę. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder (znajdujący się w wersjach silnika na 230V i 24V), które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktor nieodwracalny (1400 rpm) oraz **odwracalny** (900 rpm)
- Encoder magnetyczny służący do kontroli silnika oraz wykrywania przeszkody
- Wbudowane światło grzeźnościowe
- Wersje z przyciskami na obudowie oraz przystosowaniem do zastosowania odblokowania zewnętrznego
- Szeroka gama akcesoriów możliwych przy zastosowaniu instalacji z 1 lub 2 silnikami
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Silownik DEA LIVI 905NET/IP/BF Motoreduktory 230 AC z wbudowaną centralą sterującą, bez blachy montażowej

- **Nośność 1 silownik do 9m² - 2 silownik powyżej 9m²** - Intensywność użytkowania: NISKA częstotliwość
- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką
- Encoder magnetyczny
- IP44
- Dla wszystkich modeli 905: centrala sterująca NET230N w komplecie. Podstawa mocująca nie w komplecie
- Dla modeli 902: centrala sterująca i podstawa mocująca nie w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


DANE TECHNICZNE DEA LIVI 905NET/IP/BF	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	300
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	28
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	220
Wbudowany kondensator (µF)	8

Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150
Predkość (m/min)	1,7
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP44

RYSUNEK DEA GHOST LIVI 905NET/IP/BF

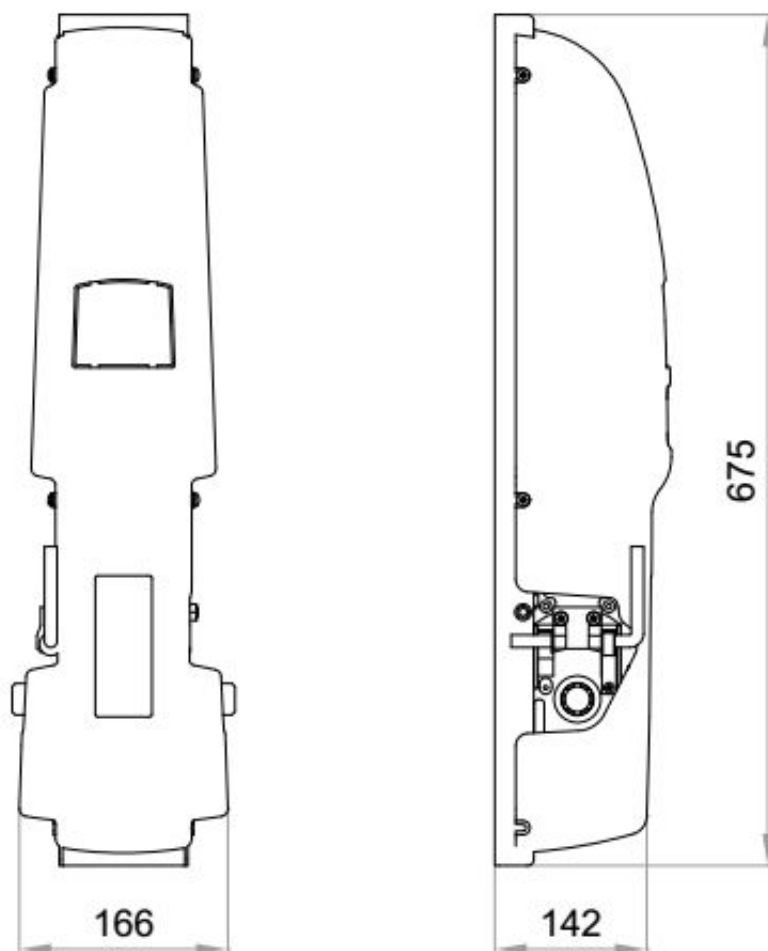

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LIVI 905NET/IP/BF

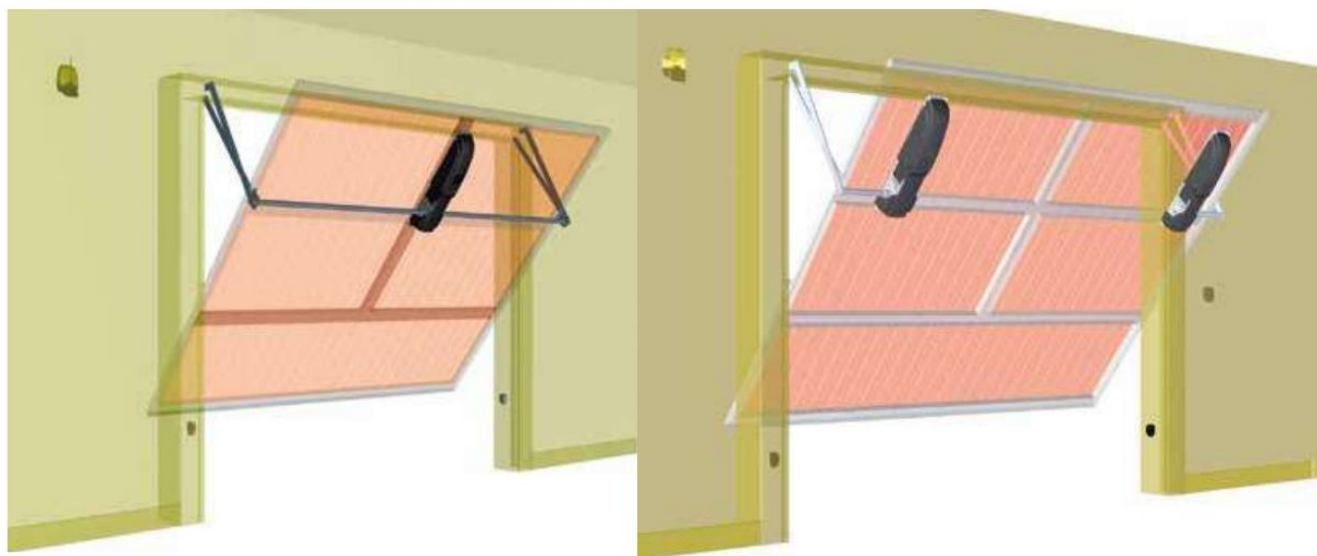

DANE TECHNICZNE

LIVI 902



Motoreduktory 230 AC z wbudowaną centralą sterującą, bez blachy montażowej



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
633414	905NET/IP/BF	●●	NET230N	1.400	✓	- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką - Encoder magnetyczny - IP44

Dla wszystkich modeli 905: centrala sterująca NET230N w komplecie. Podstawa mocująca nie w komplecie

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej i blachy montażowej

KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
633353	902EN/IP/BF	●●		1.400	✓	- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką - Z encoderem magnetycznym - IP44

Dla modeli 902: centrala sterująca i podstawa mocująca nie w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V ~ z wbudowaną centralą sterującą, bez blachy montażowej



KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
633432	905/24NET/BF	●●	NET24N	1.400	✓	- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką - Encoder magnetyczny

Dla wszystkich modeli 905: centrala sterująca NET230N w komplecie. Podstawa mocująca nie w komplecie

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej i blachy montażowej

KOD.	Art.					POZOSTAŁE DANE
633175	902/24EN/BF	●●	NET24N	1.400	✓	- Przystosowany do zastosowania odblokowania z linką - Encoder magnetyczny

Dla modeli 902: centrala sterująca i podstawa mocująca nie w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

DANE TECHNICZNE	905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF	905/24NET/BF - 902/24EN/BF
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ~
Moc pobierana (W)	300	80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	295	180
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	28	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	220	290
Wbudowany kondensator (µF)	8	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 40	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	-
Prędkość (obr/min)	1,7	2,2
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	10
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70	< 70
Stopień ochrony	IP44	IPX0

LIVI 902/905



Solidne części mechaniczne i przekładnie z metalu

Mechanizm odblokowujący mechaniczny ze zintegrowaną dźwignią



Do dyspozycji nowa wersja z wysokim stopniem ochrony **IP44**

Możliwość odblokowania od zewnątrz przy pomocy art. 960C



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

