

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-livi-9n-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-900-kg-230v-p-4816.html>



Siłownik DEA LIVI 9N do bram przesuwnych o maks. wadze 900 kg 230V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4816
KOD PRODUCENTA	LIVI 9N 615700
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	900 kg
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LIVI 9N do bram przesuwnych o maks. wadze 900 kg

LIVI należy do gamy **motoreduktorów do bram przesuwnych rezydencjalnych**, o wadze do 900 kg, dostępnych w wersji 230V oraz 24V.

Silniki serii LIVI, posiadają wbudowaną centralę sterującą z odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz wyłączniki krańcowe. Motoreduktory te są wyposażone w centrale sterujące, oparte na technologii DE@NET, dzięki czemu uzyskujemy całkowitą gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Motoreduktor nieodwracalny z wyłącznikami krańcowymi
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Kontrolowane wejścia dla urządzeń bezpieczeństwa
- Centrala sterująca podniesiona z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
- Zestaw baterii z odpowiednią podporą (opcja i tylko dla modeli 24V)
- Odpowiednia podpora do wężła Bluetooth NET-NODE
- Dostępne modele z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym
- Wyposażony w niewidoczny system mocowania, z gwintowanym ramieniem


- Kompatybilna z mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym (art. 450N do użycia z art. BLINDOS - opcja)
- **NETLINK OPERATOR**
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM (**Tylko wersje z NET24N, NET230N, NET724N**)

Siłownik DEA LIVI 9N Motoreduktor 230 AC z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i enkoderem .


- Nośność do 900kg - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Centrala sterująca NET230N
- Nieodwracalny z wyłącznikami krańcowymi (magnetyczne tylko dla wersji 6N/M i 9N/M)
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

Dla wszystkich modeli: centrala sterująca, podstawa mocująca, śruby montażowe w komplecie

RYSUNEK DEA LIVI 9N

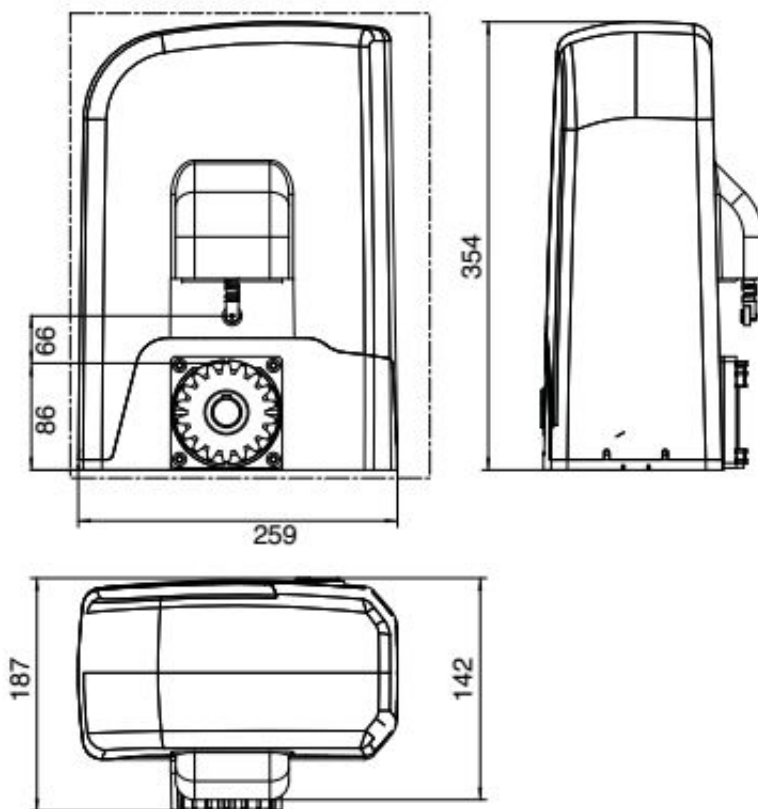

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LIVI 9N

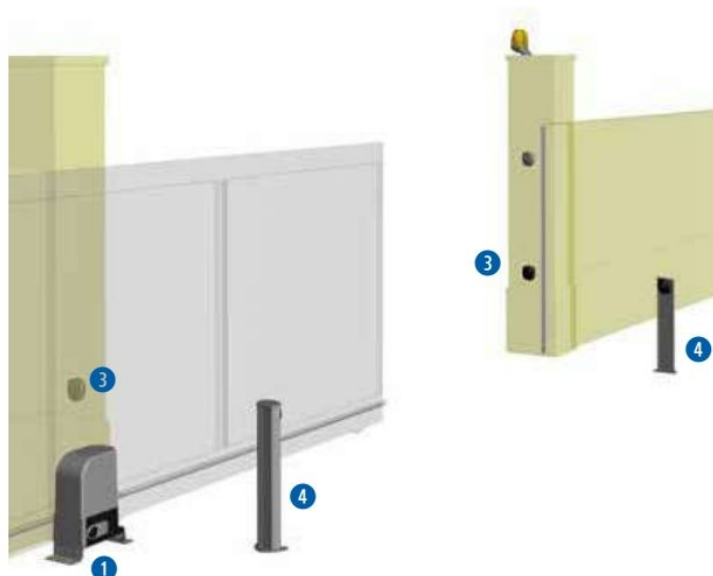

KIT

1

COD. 614700
Art. LIVI 6N
Automatyka do bram przesuwnych rezydencjalnych

2

COD. 619000
Art. 111
Listwa zębata NYLONOWA, ze śrubkami i podkładkami (1m)

KIT

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowalne zewnętrznych. Zasięg max 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumnka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)

5

COD. 171035
Art. C-20
Listwa bezpieczeństwa mechaniczna o dł. 2m

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej

KIT

7

COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampa ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT

COD. 672645
Art. GTI4
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA LIVI 9N**
- Centrala sterująca, podstawa mocująca, śruby montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ~		
Moc pobierana (W)	320	450	80		110
Siła ciągu (N)	340	490	210	240	260
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	18	11	22		18
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)*	60	40	60		40
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5	\		
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50				
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140	160	\		
Prędkość (m/min)	10			16	10
Zębatki serii	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	12,5	12		
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70				
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)				

* Dla skrzydła o długości do 5m

DEA LIVI

Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.



Zestaw baterii z odpowiednią podporą (opcja i tylko dla modeli 24V)

Odpowiednia podpora do węzła Bluetooth NET-NODE



Dostępne modele z **magnetycznym wyłącznikiem krańcowym**

Wyposażony w niewidoczny system mocowania, z gwintowanym ramieniem

Kompatybilna z **mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym** (art. 450N do użycia z art. BLINDOS - opcja)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

(Tylko wersje z NET24N, NET230N, NET724N)

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

