

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-look-372sc-do-bram-skrzydlowych-do-3m-280kg-24-v-p-4849.html>

Siłownik DEA LOOK 372/SC do bram skrzydłowych do 3m - 280kg 24 V



Cena	1 444,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4849
KOD PRODUCENTA	LOOK 372/SC 627111
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA LOOK 372/SC do bram skrzydłowych do 3m - 280kg

LOOK należy do gamy **siłowników elektromechanicznych tubowych do bram skrzydłowych**, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii LOOK są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych, o wysuwie tłoka 320 i 520 mm. Tłok teleskopowy ze stali nierdzewnej można połączyć z osłoną tłoka (opcjonalnie), i uzyskać dzięki temu zwiększoną ochronę oraz spójną strukturę. Wydajność, masywność konstrukcji, funkcjonalność, oprócz nowoczesnego kształtu czynią ten produkt praktycznym oraz pewnym, przeznaczonym do różnych typów bram skrzydłowych. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalne**
- Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego określenia położenia
- Dostępne wersje z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Możliwość montażu przy skrzydłach nachylonych, poprzez zastosowanie zestawu adaptacyjnego.


- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych w razie braku prądu .
- **NETLINK OPERATOR**
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA LOOK 372/SC Motoreduktor 24 DC bez centrali sterującej z wyłącznikami krańcowymi


- **Nośność do 280 kg do długości max 3m** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Długość tłoka 320 mm
- Wyłączniki krańcowe
- Dla wszystkich modeli: uchwyty montażowe regulowane do przykręcania w komplecie (art. MLS/SFR)
osłona nie w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET24N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

RYСУNEK DEA LOOK 372/SC

WYMIARY

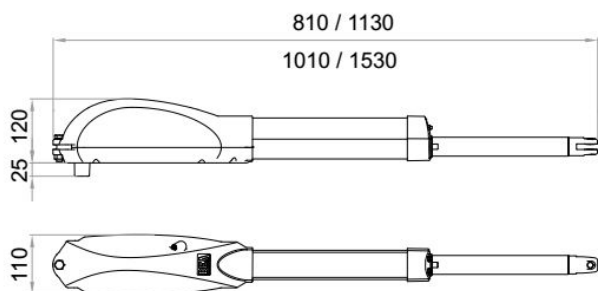


BLACHY MONTAŻOWE

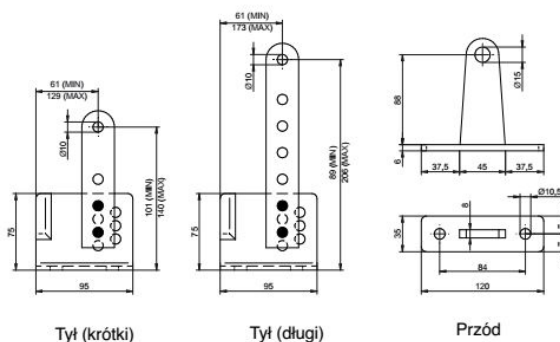

ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA LOOK 372/SC

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.


ZAKRES ZASTOSOWANIA

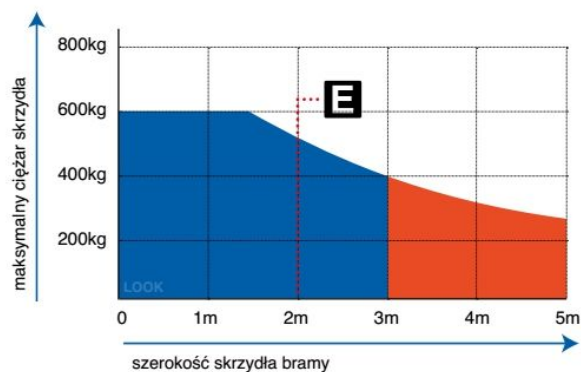

■ = 351/SC - 351EN/SC

■ = 355/SC - 355EN/SC


ZAKRES ZASTOSOWANIA

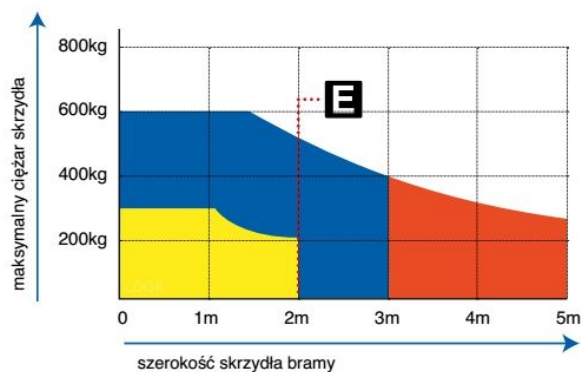

■ = 371/SC - 372/SC ■ = 371E/NET

■ = 373/SC - 374/SC

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LOOK 372/SC

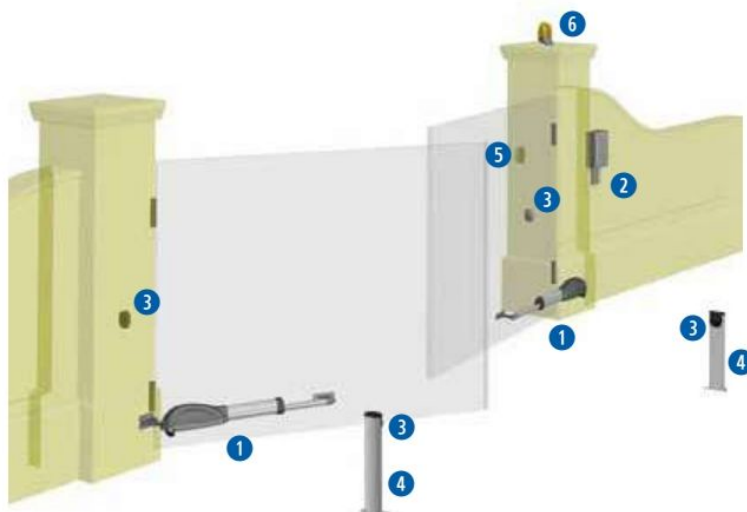

KIT

1



COD. 627012
Art. 351EN/SC
Automatyka do bram skrzydłowych

KIT

2



COD. 677610
Art. NET230N/C
Uniwersalna centrala sterująca programowana z wykorzystaniem wyświetlacza, możliwość sterowania 1 lub 2 silnikami, na 230V, wyposażonymi lub nie w encoder magnetyczny (w obudowie).

KIT

3



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Para mini fotokomórek synchronizowalne zewnętrznych. Zasięg max 20m

4



COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumnka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)

5



COD. 663090
Art. GT-KEY
Przełącznik kluczowy zewnętrzny z 2 kluczami w obudowie aluminiowej

KIT

6



COD. 661063
Art. AURA230
Migająca lampka ostrzegawcza LED 230V z wbudowaną anteną, 433 MHz

KIT

7



COD. 672645
Art. GT14
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.

8



COD. 668010
Art. 127
Tabliczka ostrzegawcza

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA LOOK 372/SC**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

LOOK



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



KIT

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej i osłony tłoka



KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
627000	351/SC	●	320mm		• Dla skrzydeł o długości do 3m
627012	351EN/SC	●	320mm	✓	• Z encoderem, dla skrzydła o długości do 3m
627053	355/SC	●	520mm		• Dla skrzydła o długości do 5m
627052	355EN/SC	●	520mm	✓	• Z encoderem, dla skrzydła o długości do 5m

Dla wszystkich modeli: uchwyty montażowe regulowane do przykręcania w komplecie (art. MLS/SFR) osłona nie w komplecie
Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V ~ bez centrali sterującej i osłony tłoka



KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
627092	371E/SC	●	320mm		• Dla skrzydła o długości do 1,8m
627090	371/SC	●●	320mm		• Dla skrzydeł o długości do 3m
627111	372/SC	●●	320mm	✓	• Z włącznikami krańcowym, dla skrzydła o długości do 3m
627123	373/SC	●●	520mm		• Dla skrzydła o długości do 5m
627131	374/SC	●●	520mm	✓	• Z włącznikami krańcowym, dla skrzydła o długości do 5m

Dla wszystkich modeli: uchwyty montażowe regulowane do przykręcania w komplecie (art. MLS/SFR) osłona nie w komplecie
Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).

Oslona tłoka




KOD.	Art.		POZOSTAŁE DANE
629340	CS320	320mm	• Oslona dla siłownika LOOK 320 mm
629341	CS520	520mm	• Oslona dla siłownika LOOK 520 mm

DANE TECHNICZNE	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Napięcie zasilania silnika (V)	230V – ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~		
Moc pobierana (W)	300		60		50
Siła ciągu (N)	1650		1000		500
Całkowity czas z skok (s)	20	33	21	34	21,5
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16	12,5	15		
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	22 - 25 (vers. 351EN)		40		10
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)			110		50
Wbudowany kondensator (µF)	8		/		
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50				
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/		
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	9	9,5	9		
Cięnienie akustyczne (dBA)	< 70				
Stopień ochrony	IP24				

* czas otwarcia skrzydła przy 90° może być niższy odpowiednio do geometrii instalacji

DEA LOOK

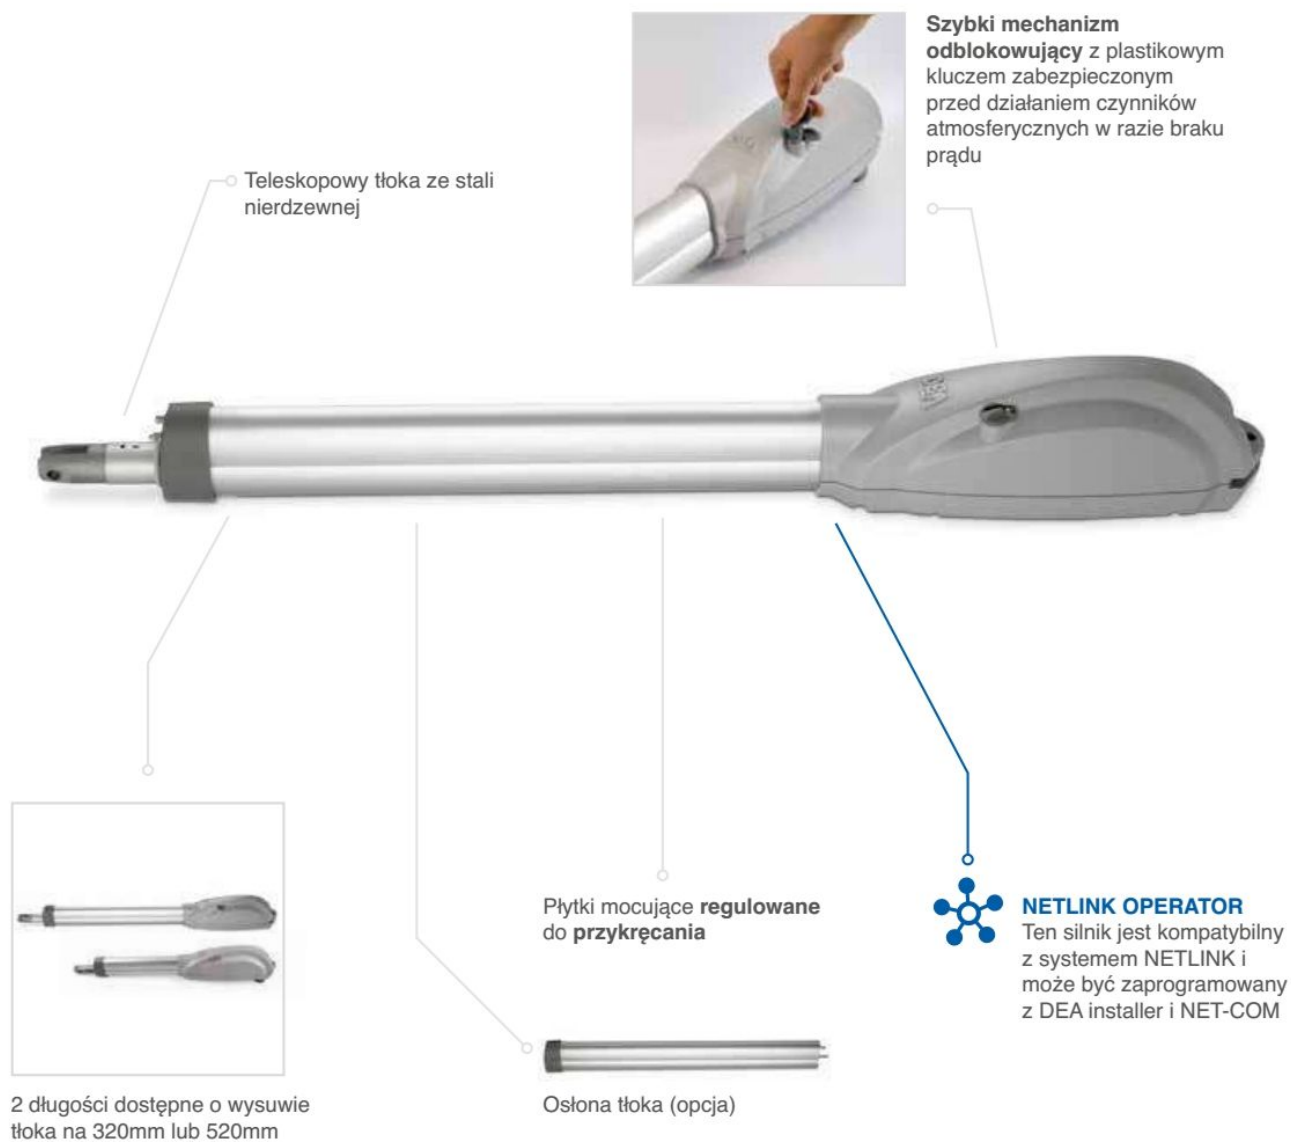

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180