

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-mac-do-bram-skrzydlowych-do-3m-400kg-230-v-p-4839.html>

Siłownik DEA MAC do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 230 V



Cena	999,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4839
KOD PRODUCENTA	MAC 625010
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA MAC do bram skrzydłowych do 3m - 400kg

MAC należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **MAC** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- Dostępne motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalny**
- Wersja silnika z encoderem na 230V oraz na 24V, do precyzyjnego określenia pozycji
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu
- **NETLINK OPERATOR**


Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA MAC Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej


- **Nośność do 400 kg do długości max 3m** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie
- Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

RYSUNEK DEA MAC

WYMIARY

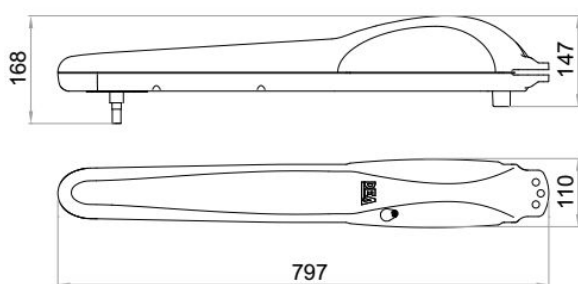


BLACHY MONTAŻOWE




ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA MAC

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

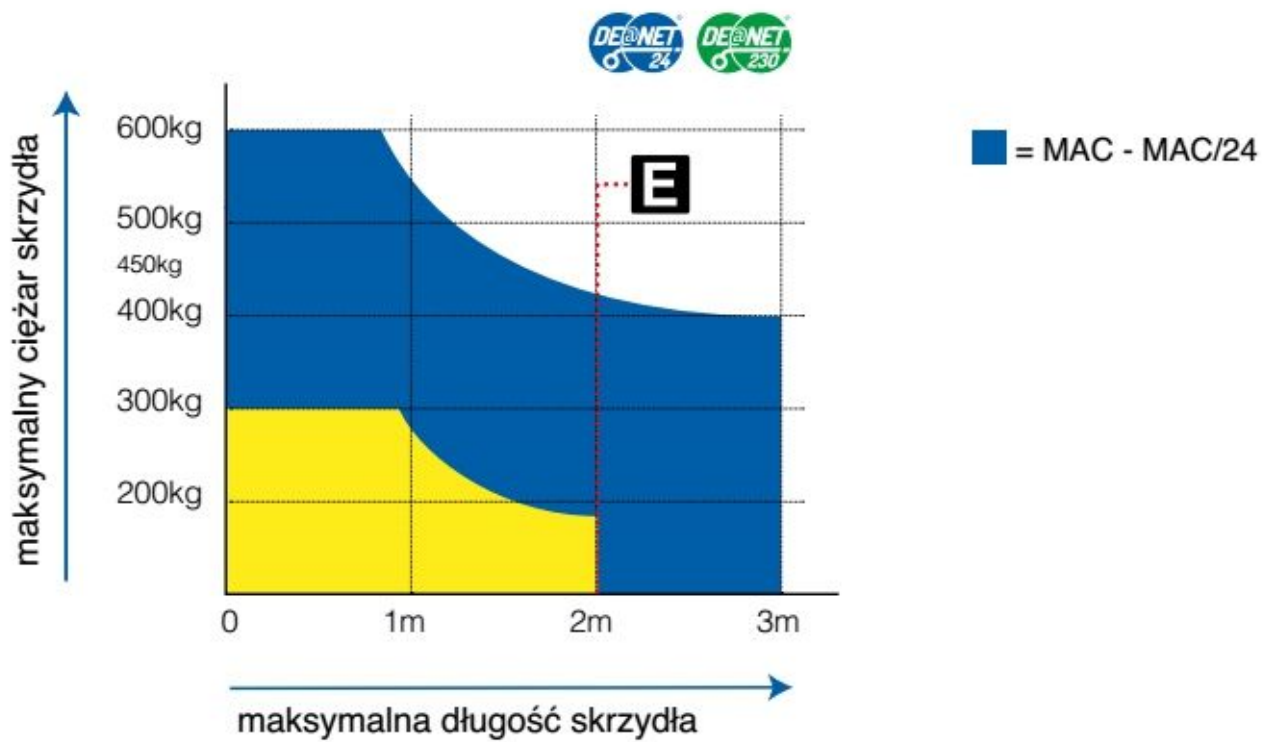

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA MAC

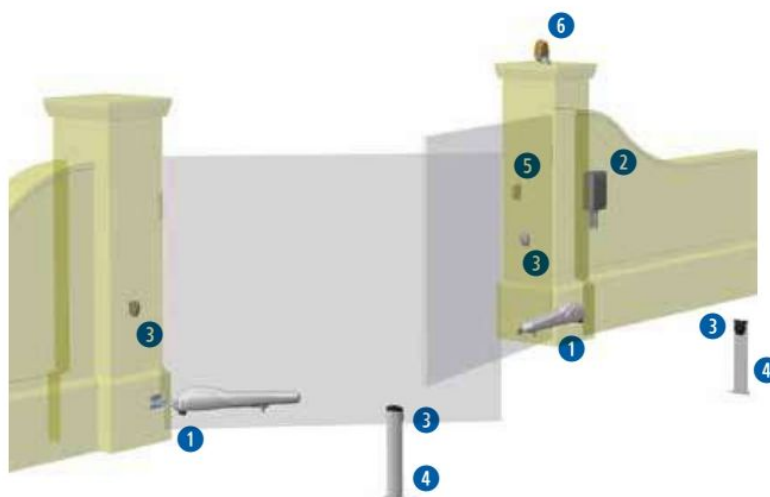

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik **DEA MAC**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej



MAC ze standardowym odblokowaniem na klucz

KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
625010	MAC		395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m
625014	MAC-BLACK			

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie

Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V --- bez centrali sterującej



MAC ze standardowym odblokowaniem na klucz

KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
625040	MAC/24		395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m
625044	MAC/24-BLACK			

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie

Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).

DANE TECHNICZNE	MAC	MAC24
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	24V ---
Moc pobierana (W)	300	60
Siła ciągu (N)	1650	1000
Całkowity czas z skok (s)	21	22
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	90	
Wbudowany kondensator (µF)	8	/
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50	
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	/
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	8,8	
Ciężnienie akustyczne (dBA)	< 70	
Stopień ochrony	IPX4	

* czas otwarcia skrzydła przy 90° może być niższy odpowiednio do geometrii instalacji

DEA MAC

Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku

Możliwość zastosowania **końcówek mechanicznych** (opcja)

Do dyspozycji wersja w czarnym kolorze (art. MAC-BLACK i MAC/24-BLACK)



Płytki mocujące **regulowane** do **przykręcania** w opcji



Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z

DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Mam 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora

produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

