

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-602an-do-bram-skrzydlyowych-do-2-m-500kg-230-v-p-4852.html>



Siłownik DEA OLI 602AN do bram skrzydłowych do 2 m - 500kg 230 V

Cena	2 353,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4852
KOD PRODUCENTA	OLI 602AN 624005
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA OLI 602AN do bram skrzydłowych do 2 m - 500kg

OLI należą do gamy **siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do instensywnego użytkowania**, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowite bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamukaniu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokdy (odwracalne)
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
- Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
- Urządzenie antyzmiżdżeniowe, z możliwością regualcji przy pomocy zaworów ciśnieniowych by-pass
- NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Siłownik DEA OLI 602AN Siłownik hydrauliczny 230 AC bez centrali sterującej Blokada przy otwarciu, dla skrzydła o długości do 2m

- **Nośność do 500 kg do długości max 2m** - Intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- Długość tłoka 270 mm
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


DANE TECHNICZNE DEA OLI 602AN	
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	170
Siła ciągu (N)	3890
Siła ciągu otwierania (N)	3200
Czas otwierania o kąt 90° (s)	21
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	60
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	480
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	130
Prędkość (m/min)	-
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11,4
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP55

RYSUNEK DEA OLI 602AN

WYMIARY

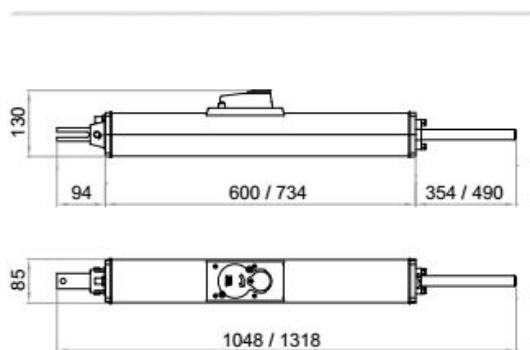


BLACHY MONTAŻOWE

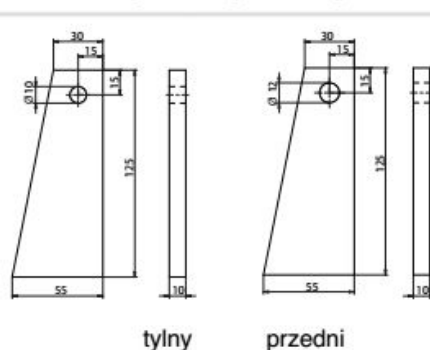




ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA OLI 602AN

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

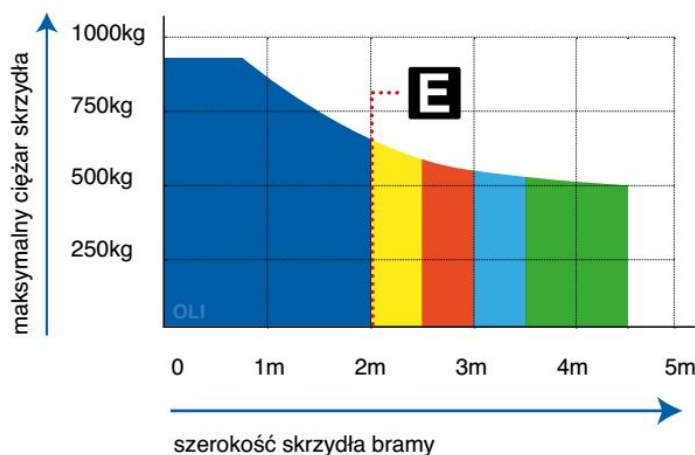

- = 602N - 602AN - 603N
- = 602LN - 602LAN - 603LN - 604N - 605N
- = 604LN - 605LN - 607AN
- = 606N - 607LAN
- = 606LN

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA OLI 602AN

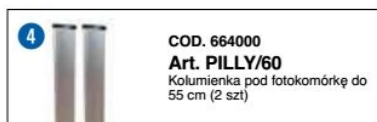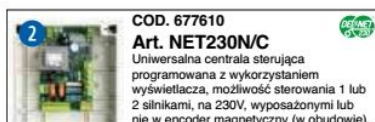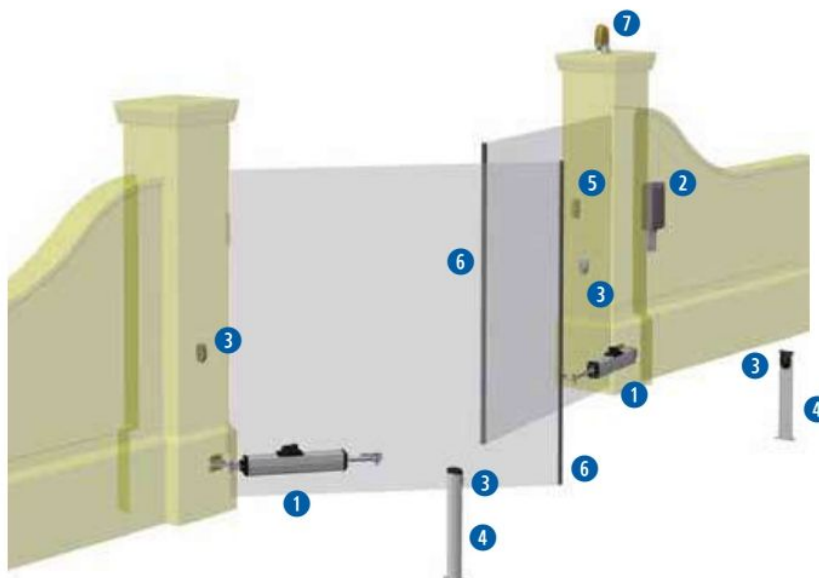



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

OLI/N



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



Siłownik hydrauliczny 230V ~ bez centrali sterującej



Wysuw tłoka 270mm

KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
624005	OLI 602AN	● ● ●	A	270mm	• Blokada przy otwarciu, dla skrzydła o długości do 2m
624055	OLI 602LAN	● ● ●	A	270mm	• Blokada w pozycji otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m
624004	OLI 602N	● ● ●	C	270mm	• Blokada przy zamknięciu, dla skrzydła o długości do 2m
624054	OLI 602LN	● ● ●	C	270mm	• Blokada w pozycji zamknięcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m
624013	OLI 603N	● ● ●		270mm	• Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, dla skrzydła o długości do 2m
624063	OLI 603LN	● ● ●		270mm	• Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m
624023	OLI 604N	● ● ●	✓	270mm	• Odwracalny, do skrzydła o długości do 2,5m
624073	OLI 604LN	● ● ●	✓	270mm	• Odwracalny, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3m

Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)

Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

Wysuw tłoka 400mm

KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
624033	OLI 605N	● ● ●		400mm	• Blokada w pozycji zamknięcia, dla skrzydła o długości do 2,5m
624083	OLI 605LN	● ● ●		400mm	• Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3m
624043	OLI 606N	● ● ●	✓	400mm	• Odwracalny, dla skrzydła o długości do 3,5m
624093	OLI 606LN	● ● ●	✓	400mm	• Odwracalny, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 4,5m
624104	OLI 607AN	● ● ●	A	400mm	• Blokada w pozycji otwarcia, dla skrzydła o długości do 3m
624114	OLI 607LAN	● ● ●	A	400mm	• Blokada w pozycji otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3,5m

Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)

Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

DANE TECHNICZNE	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN	OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			
Moc pobierana (W)	170			
Siła ciągu (N)	3980		5600	
Siła ciągu otwierania (N)	3200		4460	
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	60		50	40
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	480		400	320
Wbudowany kondensator (µF)	8			
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	130			
Czas otwierania o kąt 90° (s)	21	31	30	40
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11,4	13	11,4	13
Cięśnienie akustyczne (dBA)	< 70			
Stopień ochrony	IP55			

Zużyty olej: AGIP Amica A15

DEA OLI

Modele z autoblokadami odwracalnymi i nieodwracalnymi, wersje szybkie i powolne z blokadami przy zamykaniu i otwieraniu

Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych



Do dyspozycji wersji krótkiej, wysuw tłoka krótki 270mm, lub długi, 400mm

Płytki mocujące regulowane do przykręcania (jako opcja)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego

instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Mam 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.