

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-oli-606n-do-bram-skrzydlowych-do-3-5-m-500kg-230-v-p-4862.html>

## Siłownik DEA OLI 606N do bram skrzydłowych do 3,5 m - 500kg 230 V

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Cena                | <b>2 539,99 zł</b>       |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>DOSTĘPNY</b>          |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>2-3 DNI</b>           |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>4862</b>              |
| KOD PRODUCENTA      | <b>OLI 606N 624043</b>   |
| PRODUCENT           | <b>DEA</b>               |
| PRODUCENT           | <b>DEA</b>               |
| KOMPLETACJA         | <b>SIŁOWNIK</b>          |
| RODZAJ BRAMY        | <b>SKRZYDŁOWA</b>        |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | <b>3,5m</b>              |
| CYKL PRACY          | <b>UŻYCIE INTENSYWNE</b> |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>          |
| ENKODER             | <b>NIE</b>               |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>BRAK</b>              |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>230V</b>              |
| RODZAJ NAPĘDU       | <b>HYDRAULICZNY</b>      |

### OPIS PRODUKTU

#### Siłownik DEA OLI 606N do bram skrzydłowych do 3,5 m - 500kg

**OLI** należą do gamy **siłowników hydraulicznych do bram skrzydłowych, do intensywnego użytkowania**, dla skrzydła bramy o długości do 4,5 m, dostępne w wersji na 230V.

Siłowniki hydrauliczne OLI są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych: wysuw tłoka 270 i 400 mm. Przegub w części tylnej siłownika, ułatwia jego montaż. Odblokowanie siłownika przy pomocy spersonalizowanego klucza, gwarantuje całkowite bezpieczeństwo a regulację siły przeprowadza się w bardzo prosty sposób: poprzez regulację zaworów by-pass. Uzupełniając montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET wraz z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Dostępne wersje z blokadą na zamknięciu i otwieraniu, tylko na zamykaniu oraz bez blokady (odwracalne)
- Szybki mechanizm odblokowujący z plastikową zaślepką zabezpieczającą przed działaniem czynników atmosferycznych
- Wersje z ograniczoną prędkością, aby uzyskać zwiększony zasięg
- Urządzenie antyzmiżdzeniowe, z możliwością regulacji przy pomocy zaworów ciśnieniowych by-pass

- NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


## Siłownik DEA OLI 606N Siłownik hydrauliczny 230 AC bez centrali sterującej. Odwracalny, dla skrzydła o długości do 3,5m

- **Nośność do 500 kg do długości max 3,5m** - Intensywność użytkowania: Wysoka częstotliwość
- Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)
- Długość tłoka 400 mm
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


| DANE TECHNICZNE DEA OLI 606N            |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania silnika (V)          | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) |
| Moc pobierana (W)                       | 170                      |
| Siła ciągu (N)                          | 3890                     |
| Siła ciągu otwierania (N)               | 3200                     |
| Czas otwierania o kąt 90° (s)           | 31                       |
| Cykl pracy (ilość manewrów/h)*          | 500                      |
| Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h) | 400                      |
| Wbudowany kondensator (µF)              | 8                        |
| Zakres temperatur pracy (°C)            | -20 ÷ 50                 |
| Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)   | 130                      |
| Prędkość (m/min)                        | -                        |
| Waga produktu z opakowaniem (Kg)        | 13                       |
| Ciśnienie akustyczne (dBA)              |                          |
| Stopień ochrony                         | IP55                     |

### RYСУNEK DEA OLI 606N

#### WYMIARY

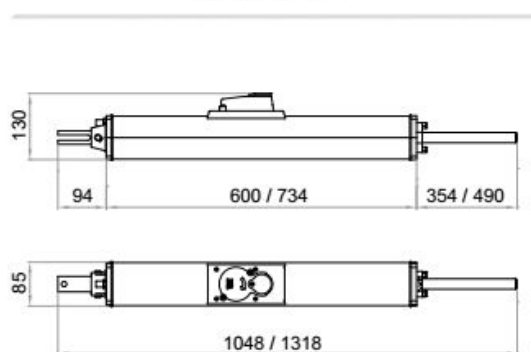


#### BLACHY MONTAŻOWE


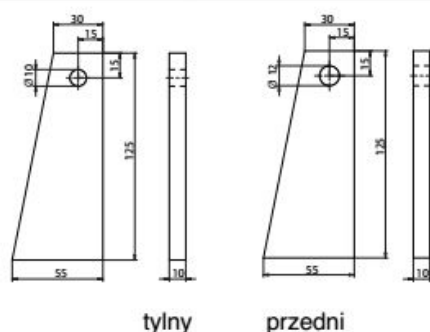


### ZAKRES ZASTOSOWANIA DEA OLI 606N

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

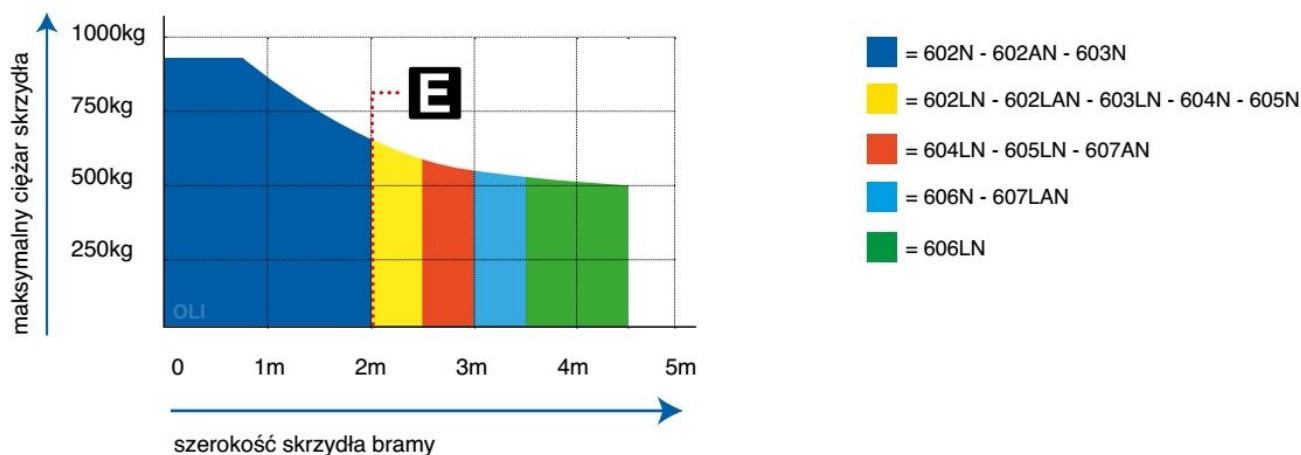

### PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA OLI 606N

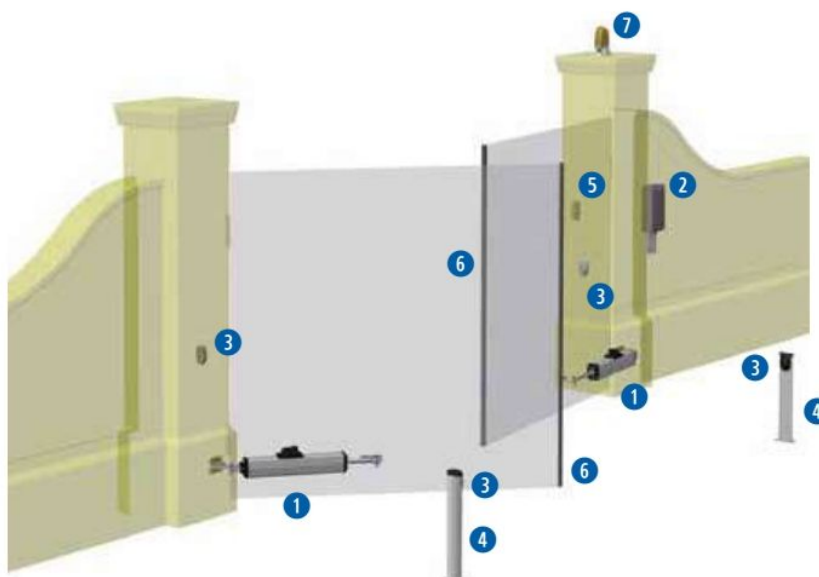



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

# OLI/N



Kompatybilny z App  
DEAinstaller i DEAuser



## Siłownik hydrauliczny 230V ~ bez centrali sterującej



### Wysuw tłoka 270mm

| KOD.   | Art.       |       |   |       | POZOSTAŁE DANE                                                                             |
|--------|------------|-------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 624005 | OLI 602AN  | ● ● ● | A | 270mm | • Blokada przy otwarciu, dla skrzydła o długości do 2m                                     |
| 624055 | OLI 602LAN | ● ● ● | A | 270mm | • Blokada w pozycji otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m              |
| 624004 | OLI 602N   | ● ● ● | C | 270mm | • Blokada przy zamknięciu, dla skrzydła o długości do 2m                                   |
| 624054 | OLI 602LN  | ● ● ● | C | 270mm | • Blokada w pozycji zamknięcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m            |
| 624013 | OLI 603N   | ● ● ● |   | 270mm | • Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, dla skrzydła o długości do 2m                   |
| 624063 | OLI 603LN  | ● ● ● |   | 270mm | • Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 2,5m |
| 624023 | OLI 604N   | ● ● ● | ✓ | 270mm | • Odwracalny, do skrzydła o długości do 2,5m                                               |
| 624073 | OLI 604LN  | ● ● ● | ✓ | 270mm | • Odwracalny, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3m                                |

Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)

Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

### Wysuw tłoka 400mm

| KOD.   | Art.       |       |   |       | POZOSTAŁE DANE                                                                           |
|--------|------------|-------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 624033 | OLI 605N   | ● ● ● |   | 400mm | • Blokada w pozycji zamknięcia, dla skrzydła o długości do 2,5m                          |
| 624083 | OLI 605LN  | ● ● ● |   | 400mm | • Blokada w pozycji zamknięcia i otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3m |
| 624043 | OLI 606N   | ● ● ● | ✓ | 400mm | • Odwracalny, dla skrzydła o długości do 3,5m                                            |
| 624093 | OLI 606LN  | ● ● ● | ✓ | 400mm | • Odwracalny, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 4,5m                            |
| 624104 | OLI 607AN  | ● ● ● | A | 400mm | • Blokada w pozycji otwarcia, dla skrzydła o długości do 3m                              |
| 624114 | OLI 607LAN | ● ● ● | A | 400mm | • Blokada w pozycji otwarcia, wersja powolna, dla skrzydła o długości do 3,5m            |

Dla wszystkich modeli: wszystkie modele są wyposażone w: dołączone blachy montażowe do spawania (art.0/353-0/653)

Centralne sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Dla wszystkich modeli: aby były przestrzegane limity siły nacisku, przewidziane przez normę EN 12453-1, należy stosować zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12978

| DANE TECHNICZNE                          | OLI 602N - OLI 602AN -<br>OLI 603N - OLI 604N | OLI 605N - OLI 606N -<br>OLI 607AN | OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI<br>603LN - OLI 604LN | OLI 605LN - OLI 606LN -<br>OLI 607LAN |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie zasilania silnika (V)           | 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)                      |                                    |                                                   |                                       |
| Moc pobierana (W)                        | 170                                           |                                    |                                                   |                                       |
| Siła ciągu (N)                           | 3980                                          |                                    | 5600                                              |                                       |
| Siła ciągu otwierania (N)                | 3200                                          |                                    | 4460                                              |                                       |
| Cykl pracy (ilość manewrów/h)            | 60                                            |                                    | 50                                                | 40                                    |
| Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h) | 480                                           |                                    | 400                                               | 320                                   |
| Wbudowany kondensator (µF)               | 8                                             |                                    |                                                   |                                       |
| Zakres temperatur pracy (°C)             | -20 ÷ 50                                      |                                    |                                                   |                                       |
| Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)    | 130                                           |                                    |                                                   |                                       |
| Czas otwierania o kąt 90° (s)            | 21                                            | 31                                 | 30                                                | 40                                    |
| Waga produktu z opakowaniem (Kg)         | 11,4                                          | 13                                 | 11,4                                              | 13                                    |
| Ciśnienie akustyczne (dBA)               | < 70                                          |                                    |                                                   |                                       |
| Stopień ochrony                          | IP55                                          |                                    |                                                   |                                       |

Zużyty olej: AGIP Amica A15

## DEA OLI

Modele z autoblokadami odwracalnymi i nieodwracalnymi, wersje szybkie i powolne z blokadami przy zamykaniu i otwieraniu

Szybki mechanizm odblokowujący z plastikowym kluczem zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych



Do dyspozycji wersji krótkiej, wysuw tłoka krótki 270mm, lub długi, 400mm

Płytki mocujące regulowane do przykręcania (jako opcja)



### NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

## DEA



**DEA** tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni

---

publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

**Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.**

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

