

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-rev-220rf-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1400-kg-230-v-p-4827.html>



Siłownik DEA REV 220/RF do bram przesuwanych o maks. wadze 1400 kg 230 V

Cena	4 199,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4827
KOD PRODUCENTA	REV220/RF 616001
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	1400 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA REV 220/RF do bram przesuwanych o maks. wadze 1400 kg

REV należy do gamy **motoreduktorów do bram przesuwanych osiedlowych**, o wadze do 1400 kg, dostępnych w wersji 230V oraz 24V.

Silniki serii REV, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz oraz w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłączniki krańcowe. Posiadają centralę sterującą opartą na technologii DE@NET oraz kontrolę silnika przez encoder, znajdujący się również w wersjach silnika na 230V, które to dają gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445.

- Motoreduktory nieodwracalne oraz **odwracalne z hamulcem elektromagnetycznym** na otwieraniu i zamykaniu
- Wyposażone w elektromechaniczne lub magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Zastosowanie wentylatora wewnętrznego umożliwia jego intensywne użytkowanie
- W wersji na 230V, wyposażony w encoder - służący do precyzyjnego określenia pozycji oraz wykrywania przeszkody
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji

- Przekładnia w **powłoce smarnej** dla wersji odwracalnych
- Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.
- Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX
- **NETLINK OPERATOR**


Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA REV 220/RF Motoreduktor 230 AC z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i encoderem. Odwracalny

- **Nośność do 1400kg** - Intensywność użytkowania: **Wysoka** częstotliwość
- Centrala sterująca NET230N
- Odwracalny z hamulcem na otwieraniu/zamykaniu
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Przekładnia w kąpiel olejowej
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Kontrola silnika za pomocą encodera oraz wykrywanie przeszkody
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

Dla wszystkich modeli (oprócz wersji IB): centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania w komplecie



RYSUNEK DEA LIVI REV220/RF

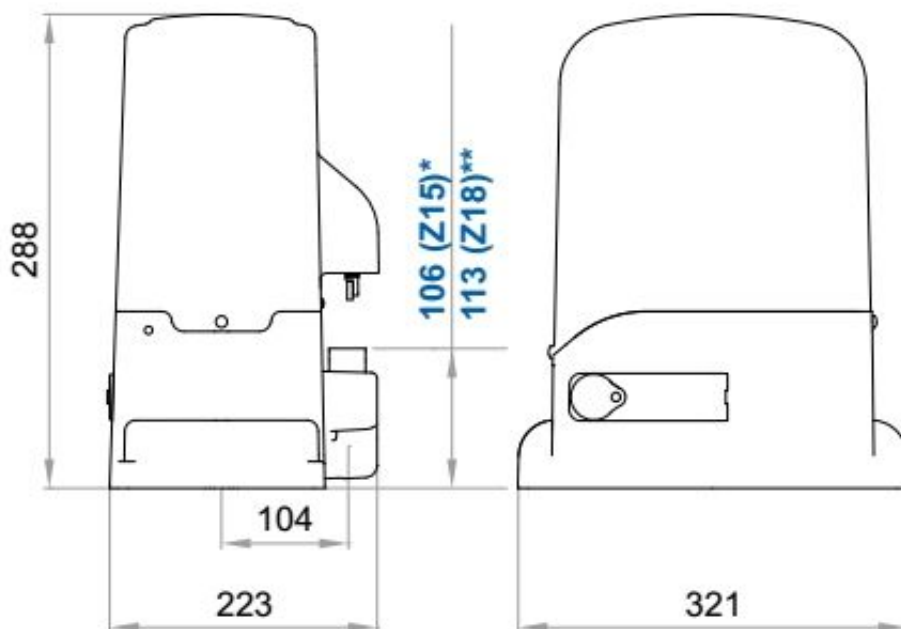

* art. REV220/RF - REV220RFM

**art. REV220 - REV220/M

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA LIVI REV220/RF

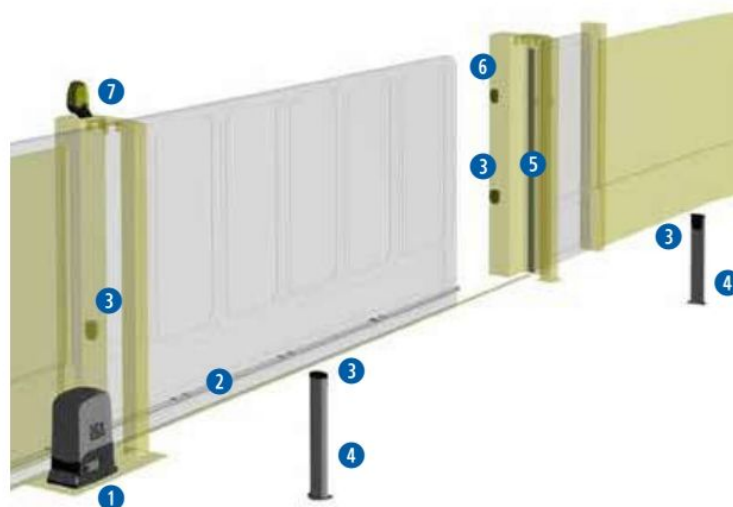

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA REV 220/RF**
- Centrala sterująca i podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA STALOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	REV220 - REV220/M REV220/IB	REV220/RF - REV220/RFM REV220/RF/IB	REV24/F - REV24/M REV24/IB
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Moc pobierana (W)	500		250
Siła ciągu (N)	900	1200	450
Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m	27 dla bram do 1000kg 22 dla bram do 1400kg		36 dla bram do 1000kg 31 dla bram do 1400kg
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h) dla skrzydeł o dł. do 8m	270 dla bram do 1000kg 220 dla bram do 1400kg	300 dla bram do 1000kg 250 dla bram do 1400kg	
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5	\
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50		
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		\
Prędkość (m/min)	10		12
Zębatki serii	Z18	Z15	Z18
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	18		
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70		
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)		

DEA REV



Wentylacja wymuszana (wersje 230V)

Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.



Dostępne modele z magnetycznym wyłącznikiem krańcowym



Dostępne modele odwracalne



NETLINK OPERATOR
Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM



Możliwość użycia w obudowie odpornej na wandalizm IRONBOX

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji. Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologie i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Mam 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.