

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-rev24xm-boost-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1200-kg-szybki-24-v-p-13293.html>



Siłownik DEA REV24/X/M BOOST do bram przesuwnych o maks. wadze 1200 kg SZYBKI 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	616063 (13293)
KOD PRODUCENTA	REV24/X/M BOOST
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WAGA BRAMY	1200 kg
CYKL PRACY	UŻYCIIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

REV24/X/M BOOST - Maksymalna prędkość i wydajność w automatyce bram

REV24/X/M BOOST to dynamiczny napęd do bram przesuwnych, który został stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących ponadprzeciętnej szybkości działania i niezawodności. Ten zaawansowany automat 24V łączy nowoczesną technologię z imponującą wydajnością, oferując płynną i sprawną obsługę nawet przy intensywnej eksploatacji.

Sercem urządzenia jest **nieodwracalny mechanizm**, który zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo – brama pozostaje zamknięta bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad. Zastosowane **magnetyczne wyłączniki krańcowe** gwarantują precyzyjne zatrzymanie skrzydła w odpowiednim miejscu, co przekłada się na niezawodność i komfort użytkowania.

Największym atutem wersji BOOST jest **zwiększona prędkość pracy – nawet do 26 m/min**, co znacząco skraca czas otwierania i zamykania bramy. To idealne rozwiązanie dla obiektów o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się szybkość reakcji i efektywność działania.

Napęd oferuje również **możliwość regulacji prędkości oraz spowolnień**, dzięki czemu można dostosować jego pracę do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki instalacji. Efektem jest cicha, płynna i zoptymalizowana praca całego systemu.

Zasilanie 24V zapewnia nie tylko wyższą kulturę pracy, ale także zwiększone bezpieczeństwo oraz kompatybilność z

opcjonalnym zestawem akumulatorów, umożliwiającym działanie podczas przerw w dostawie energii.

REV24/X/M BOOST obsługuje bramy o masie do **1200 kg**, oferując doskonały balans między szybkością a siłą. Solidna konstrukcja i wykorzystanie trwałych materiałów gwarantują długą żywotność oraz odporność na warunki atmosferyczne.

To idealny wybór dla tych, którzy oczekują szybkiej, wydajnej i nowoczesnej automatyki bramowej na najwyższym poziomie.

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA REV24/X/M BOOST 616063
- Centrala sterująca wbudowana NET24 EVO
- Podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA

STALOWA


MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DEA REV/X				
MODEL	REV/X/M	REV/X/RFM	REV24/X/M	REV24/X/M BOOST
	REV/X/IB/M	REV/X/RF/IB/M	REV24/X/IB/M	
Napięcie zasilające (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~		24V =	
Moc pobierana (W)	500		250	800
Siła ciągu (N)	900	1200	450	861
Maks. waga skrzydła (kg)	1600	1400		1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m	27 do 1000kg / 22 do 1400kg / 20 do 1600kg	27 do 1000kg / 22 do 1400kg	36 do 1000kg / 31 do 1400kg	22 do 1200kg
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5	/	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/	
Prędkość (m/min)	10		12	26
Standardowa zębata	Z=18 (m=4mm)	Z=15 (m=4mm)	Z=18 (m=4mm)	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	18			
Ciśnienie akustyczne (dBA)				
Stopień ochrony	IP44 (IPX0 dla wersji /IB)			

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU DO BRAMY PRZESUWNEJ DEA REV24/X/M BOOST

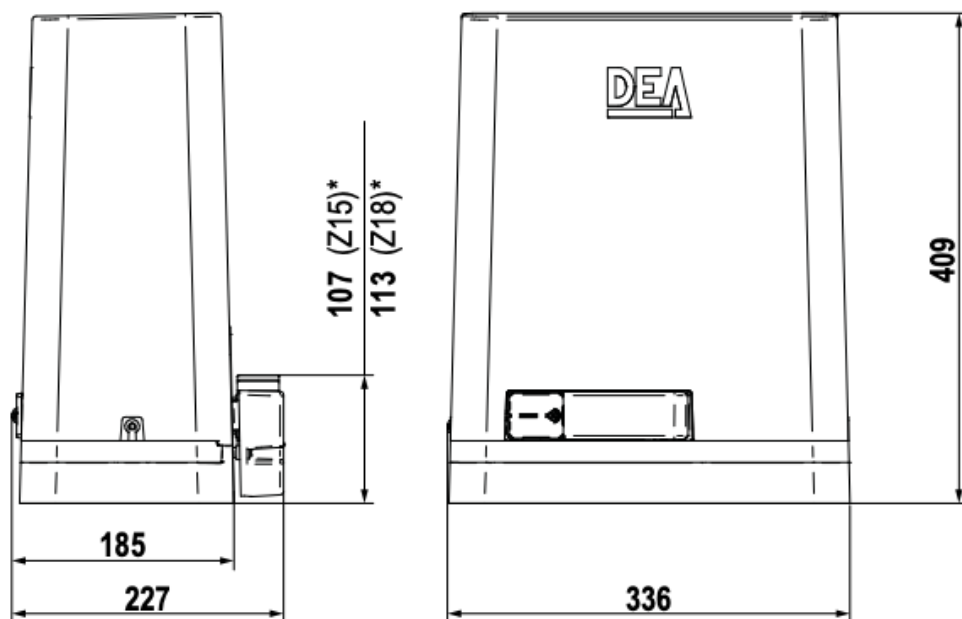

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M

**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST

REV

REV/X



Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i brąz, co



Szczelinowe otwory montażowe zapewniają lepszą regulację podczas instalacji, zapewniając kompatybilność z



Design z możliwością montażu paska LED (opcjonalny zestaw LED)

gwarantuje
trwałą niezawodność.

poprzednimi modelami
REV



Kompatybilny z
zewnętrznym
rozblokowaniem (artykuł
452
i artykuł BLINDOS -
opcja),
stałe gwarantujący
bezpieczny
dostęp z zewnątrz
posesji



REV/X jest wyposażony
w system
magnetycznych
wyłączników
krańcowych,
składający się z czujnika
o
zaawansowanej
technologii
i zestawu magnesów
przymocowanych do
wielofunkcyjnego stojaka



Kompatybilny z
NETCOM,
urządzeniem do
konserwacji instalacji i
zdalnego zarządzania!



Powiększona obudowa
centrali sterującej,
montowana z przodu
z możliwością obrotu
do 120°



Nowej generacji centrala
sterująca EVO, zgodna
z Rozporządzeniem
Europejskim (UE)
2023/826,
o poborze mocy w trybie
czuwania poniżej 0,5 W.



Standardowa szyna DIN,
zamontowana za
panelem
centrali sterującej do
montażu przekaźników i
innych akcesoriów.



Zestaw akumulatorów z
dedykowanym
wspornikiem
(opcjonalny i tylko dla
modeli 24 V),



Kompatybilny z
IRONBOX/N
i IRONBOX/XS/N


**Maksymalna
wszechstronność
dla wielu zastosowań:**
- wersje 230V i 24V
- wersje rewersyjne do
zastosowań
zbiorowych
- wersje BOOST dla
prędkości
do 26 m/min

gwarantujący
działanie podczas przerw
w
dostawie prądu

obudowa z
zabezpieczeniem przed
aktami
wandalizmu do instalacji
w
trudnych lub
przemysłowych
warunkach.

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI NAPĘDU DEA REV/X

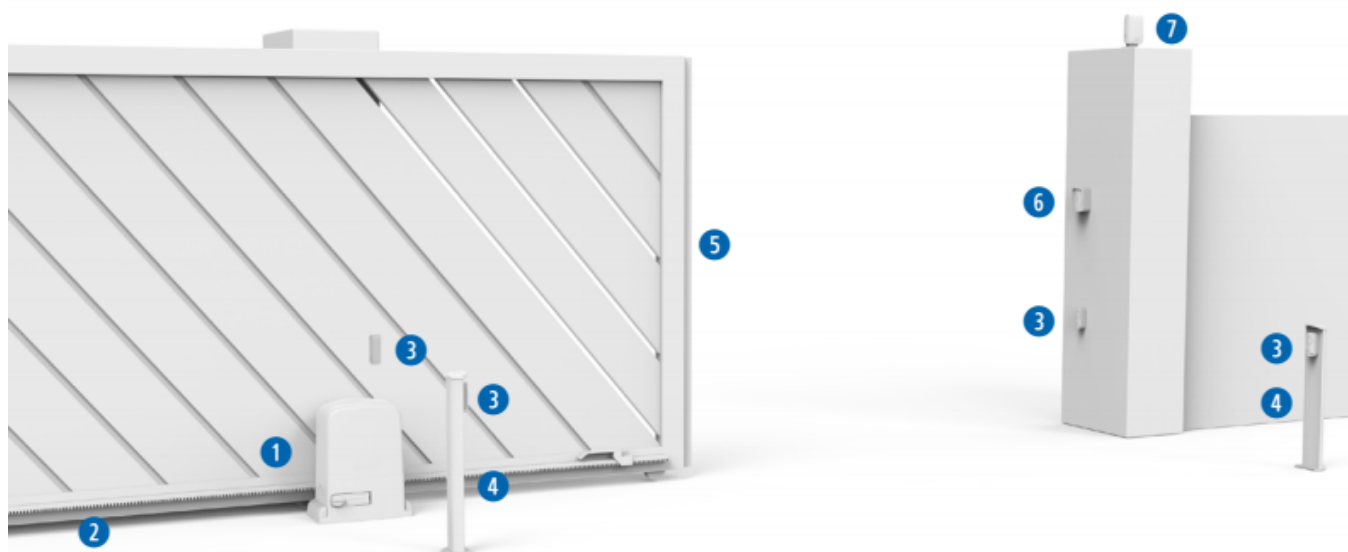

1		616050	REV/X/M	Siłownik DEA REV/X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1600 kg 230 V
2		126000	113	Listwa zębata STALOWA

				
3		662080	LINEAR/XS	Para mini fotokomórek zewnętrznych synchronizowanych. Zasięg max 20m
4		664000	PILLY/60	Kolumnienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)
5		171035	C-20	Listwa bezpieczeństwa mechaniczna o dł. 2m
6		663090	GT-KEY	Przełącznik kłuczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej
7		661130	AURA N	Lampa ostrzegawcza LED, wielonapięciowa 24V AC-DC/120V AC/230V AC, z zintegrowaną anteną 433 MHz / 868 MHz
8		672645	GTI4	Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami

				kodowania: HC S Rolling- Code, Dip- Switch i nowy m kodowanie m D.A.R.T
--	---	--	--	--

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

Modeli do bram przemysłowych



Modeli do bram garażowych



Modeli do bram skrzydełowych



Modeli do bram przesuwających



Stojaki



Stojaki nakładkowe



DEA PRZESUWNE

wygenerowano w programie shopGold

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH | NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH | SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH | SZLABANY I SŁUPKI PARKINGOWE

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

