HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-rev24xm-boost-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1200-kg-szybki-24-v-p-13293.html



Siłownik DEA REV24/X/M BOOST do bram przesuwnych o maks. wadze 1200 kg SZYBKI 24 V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**616063 (13293)**
KOD PRODUCENTA	**REV24/X/M BOOST**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

REV24/X/M BOOST – Maksymalna prędkość i wydajność w automatyce bram

REV24/X/M BOOST to dynamiczny napęd do bram przesuwnych, który został stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących ponadprzeciętnej szybkości działania i niezawodności. Ten zaawansowany automat 24V łączy nowoczesną technologię z imponującą wydajnością, oferując płynną i sprawną obsługę nawet przy intensywnej eksploatacji.

Sercem urządzenia jest **nieodwracalny mechanizm**, który zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo – brama pozostaje zamknięta bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad. Zastosowane **magnetyczne wyłączniki krańcowe** gwarantują precyzyjne zatrzymanie skrzydła w odpowiednim miejscu, co przekłada się na niezawodność i komfort użytkowania .

Największym atutem wersji BOOST jest **zwiększona prędkość pracy – nawet do 26 m/min**, co znacząco skraca czas otwierania i zamykania bramy. To idealne rozwiązanie dla obiektów o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się szybkość reakcji i efektywność działania .

Napęd oferuje również **możliwość regulacji prędkości oraz spowolnień**, dzięki czemu można dostosować jego pracę do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki instalacji. Efektem jest cicha, płynna i zoptymalizowana praca całego systemu.

Zasilanie 24V zapewnia nie tylko wyższą kulturę pracy, ale także zwiększone bezpieczeństwo oraz kompatybilność z opcjonalnym zestawem akumulatorów, umożliwiającym działanie podczas przerw w dostawie energii.

REV24/X/M BOOST obsługuje bramy o masie do **1200 kg**, oferując doskonały balans między szybkością a siłą. Solidna konstrukcja i wykorzystanie trwałych materiałów gwarantują długą żywotność oraz odporność na warunki atmosferyczne.

To idealny wybór dla tych, którzy oczekują szybkiej, wydajnej i nowoczesnej automatyki bramowej na najwyższym poziomie.

W skład zestawu wchodzi:


- Siłownik DEA REV24/X/M BOOST 616063
- Centrala sterująca wbudowana NET24 EVO
- Podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DEA REV/X				
MODEL	**REV/X/M** **REV/X/IB/M**	**REV/X/RFM** **REV/X/RF/IB/M**	**REV24/X/M** **REV24/X/IB/M**	**REV24/X/M BOOST**
Napięcie zasilające (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~		24V =	
Moc pobierana (W)	500		250	800
Siła ciągu (N)	900	1200	450	861
Maks. waga skrzydła (kg)	1600	1400		1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m	27 do 1000kg / 22 do 1400kg / 20 do 1600kg	27 do 1000kg / 22 do 1400kg	36 do 1000kg / 31 do 1400kg	22 do 1200kg
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5	/	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/	
Prędkość (m/min)	10		12	26
Standardowa zębatka	Z=18 (m=4mm)	Z=15 (m=4mm)	Z=18 (m=4mm)	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	18			
Ciśnienie akustyczne (dBA)				
Stopień ochrony	IP44 (IPX0 dla wersji /IB)			

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU DO BRAMY PRZESUWNEJ DEA REV24/X/M BOOST

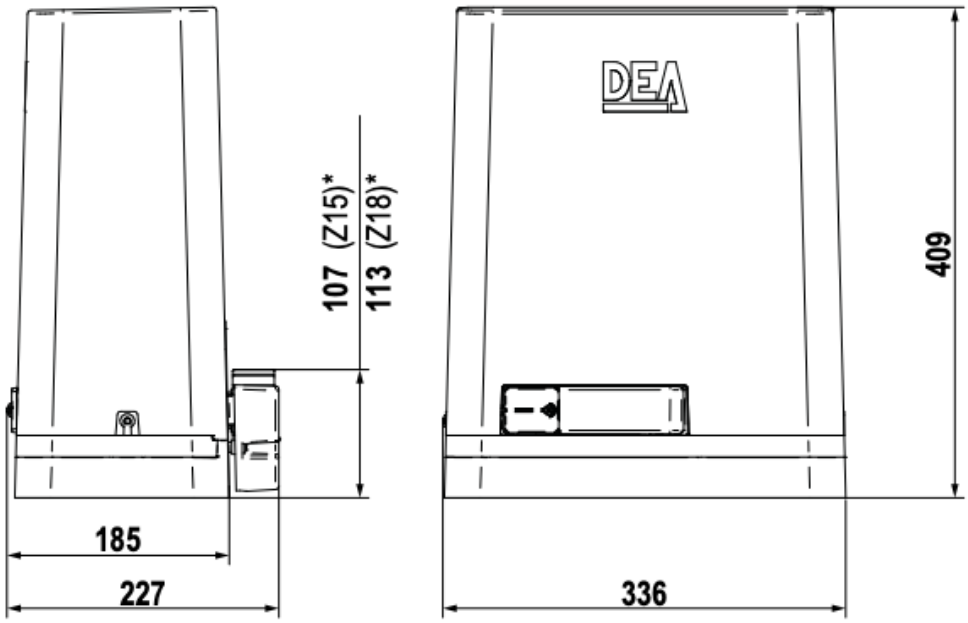

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M
**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST

REV

REV/X



Wszystkie nasze produkty



Szczelinowe otwory montażowe zapewniają



Design z możliwością montażu paska LED (opcjonalny zestaw LED)

wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i brąz, co gwarantuje trwałą niezawodność.

lepszą regulację podczas instalacji, zapewniając kompatybilność z poprzednimi modelami REV



Kompatybilny z zewnętrznym rozblokowaniem (artykuł 452 i artykuł BLINDOS - opcja), stale gwarantujący bezpieczny dostęp z zewnątrz posesji





REV/X jest wyposażony w system magnetycznych wyłączników krańcowych, składający się z czujnika o zaawansowanej technologii i zestawu magnesów przymocowanych do wielofunkcyjnego stojaka



Kompatybilny z NETCOM, urządzeniem do konserwacji instalacji i zdalnego zarządzania!



Powiększona obudowa centrali sterującej, montowana z przodu z możliwością obrotu do 120°



Nowej generacji centrala sterująca EVO, zgodna z Rozporządzeniem Europejskim (UE) 2023/826, o poborze mocy w trybie czuwania poniżej 0,5 W.



Standardowa szyna DIN, zamontowana za panelem centrali sterującej do montażu przekaźników i innych akcesoriów.



Zestaw akumulatorów z dedykowanym wspornikiem (opcjonalny i tylko dla modeli 24 V), gwarantujący działanie podczas przerw w dostawie prądu



Kompatybilny z IRONBOX/N i IRONBOX/XS/N obudowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do instalacji w trudnych lub przemysłowych warunkach.

Maksymalna wszechstronność dla wielu zastosowań:
- wersje 230V i 24V
- wersje rewersyjne do zastosowań zbiorowych
- wersje BOOST dla prędkości do 26 m/min

PRZYKŁAD INSTALACJI

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI NAPĘDU DEA REV/X



1		**616050**	**REV/X/M**	Siłownik DEA REV/X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1600 kg 230 V
2		**126000**	**113**	Listwa zębata STALOWA
3		**662080**	**LINEAR/XS**	Para mini fotokomórek zewnętrznych synchronizowanych. Zasięg max 20m
4		**664000**	**PILLY/60**	Kolumienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)
5		**171035**	**C-20**	Listwa bezpiec

				zeństwa mechaniczna o dł. 2m
6		**663090**	**GT-KEY**	Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej
7		**661130**	**AURA N**	Lampa ostrzegawcza LED, wielonapięciowa 24V AC-DC/120V AC/230V AC, ze zintegrowaną anteną 433 MHz / 868 MHz
8		**672645**	**GTI4**	Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowym kodowaniem D.A.R.T

DEA


DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.


Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

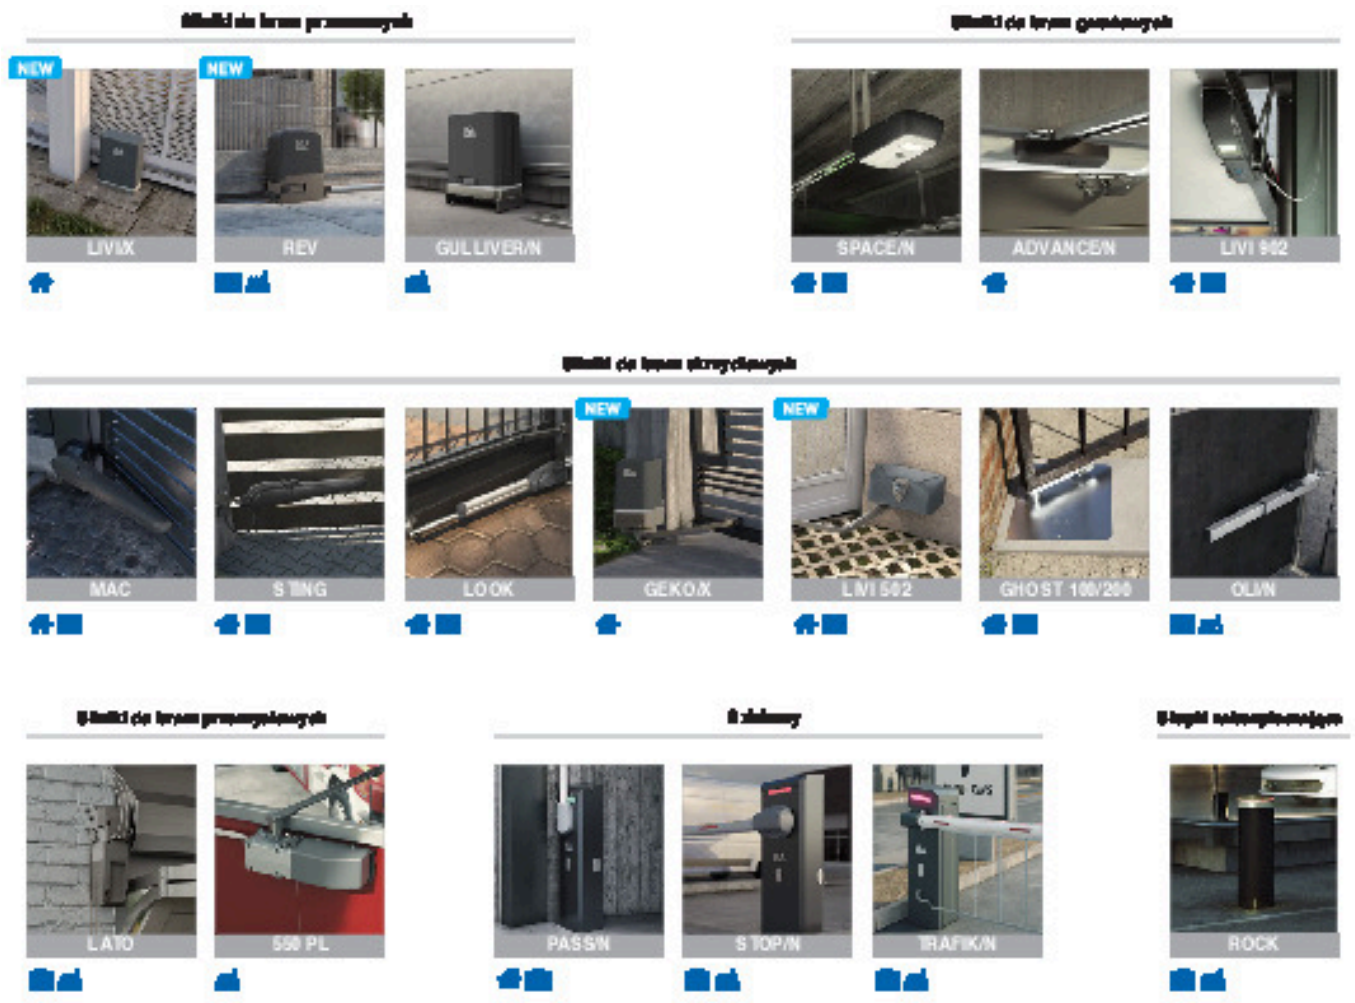

DEA PRZESUWNE

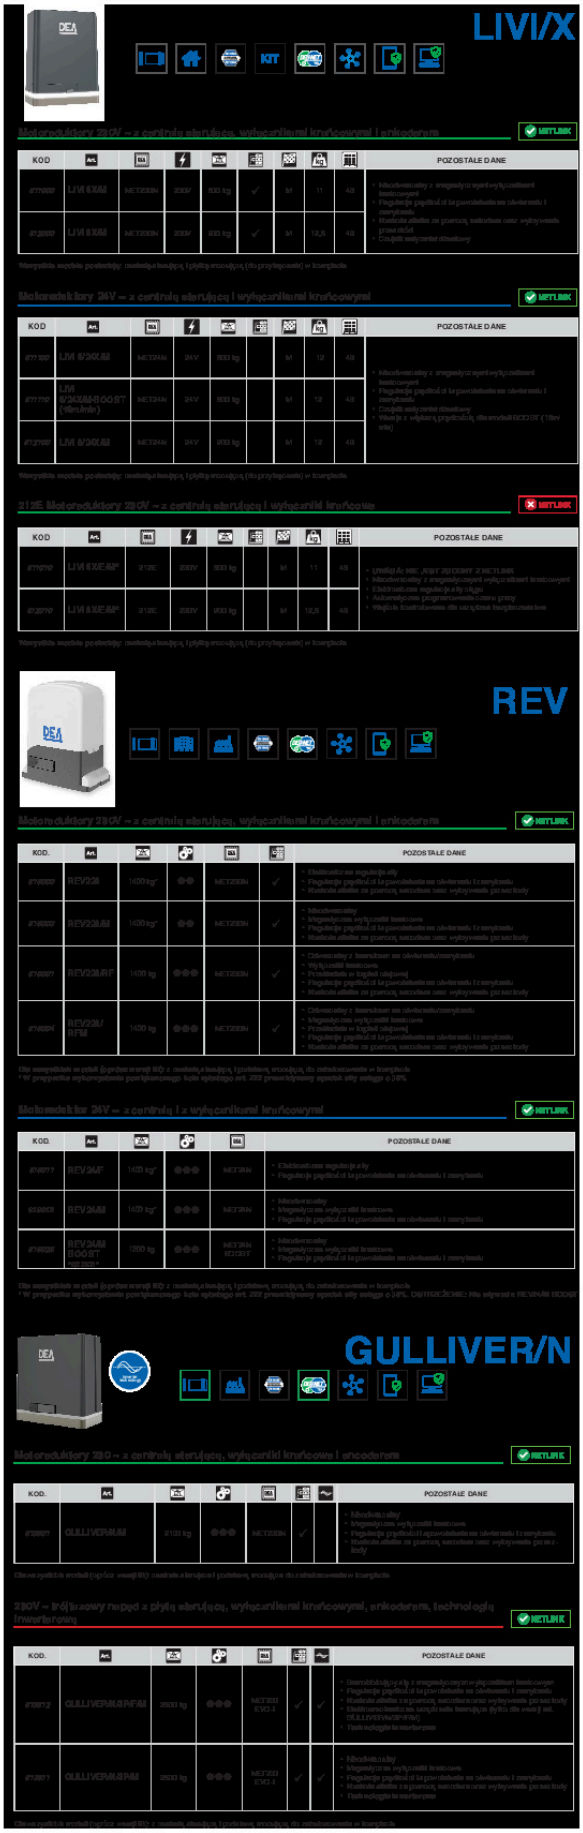
LIVI/X
Motoreduktory 24V – z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i enkoderem
Motoreduktory 24V – z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi
212E Motoreduktory 230V – z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi
REV
Motoreduktor 24V – z centralą i z wyłącznikami krańcowymi
GULLIVER/N
Motoreduktory 230 – z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i enkoderem
230V – trójfazowy napęd z płytą sterującą, wyłącznikami krańcowymi, enkoderem, technologią inwerterową

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH | NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH | SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH | SZLABANY I SŁUPKI PARKINGOWE

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

