HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-dea-revxrfm-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1400-kg-230-v-p-13295.html



Siłownik DEA REV/X/RFM do bram przesuwnych o maks. wadze 1400 kg 230 V

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**616051 (13295)**
KOD PRODUCENTA	**REV/X/RFM**
PRODUCENT	**DEA**
PRODUCENT	**DEA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**1400 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

REV/X/RFM – Inteligentna siła i kontrola dla wymagających bram przesuwnych

REV/X/RFM to nowoczesny automat do bram przesuwnych, zaprojektowany z myślą o miejscach o podwyższonym natężeniu ruchu. Ten zaawansowany napęd wyróżnia się **odwracalnym mechanizmem z hamulcem**, co przekłada się na jeszcze większą kontrolę nad pracą skrzydła – zarówno podczas otwierania, jak i zamykania. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują nie tylko mocy, ale i pełnej precyzji działania.

Urządzenie zostało wyposażone w **magnetyczne wyłączniki krańcowe**, które zapewniają dokładne pozycjonowanie bramy oraz niezawodność w każdych warunkach eksploatacyjnych . Dzięki temu system działa płynnie i bez zakłóceń, minimalizując ryzyko awarii.

Na uwagę zasługuje także **przekładnia pracująca w kąpieli olejowej**, która znacząco redukuje zużycie komponentów oraz zwiększa żywotność całego mechanizmu. To synonim trwałości i bezproblemowej pracy przez długie lata .

REV/X/RFM daje użytkownikowi pełną swobodę konfiguracji – **regulacja prędkości oraz spowolnień** umożliwia dostosowanie dynamiki ruchu do indywidualnych potrzeb oraz warunków instalacji. Efekt? Cicha, płynna i bezpieczna praca nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Napęd przeznaczony jest do bram o masie do **1400 kg**, co czyni go doskonałym wyborem dla osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych. Solidna konstrukcja, wykorzystująca wysokogatunkowe materiały, gwarantuje odporność na

eksploatację i czynniki zewnętrzne.

REV/X/RFM to połączenie technologii, wydajności i niezawodności – idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują więcej niż standard.

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik DEA REV/X/RFM 616051
- Centrala sterująca wbudowana NET230 EVO
- Podstawa mocująca do zabetonowania
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE NAPĘDU DEA REV/X				
MODEL	**REV/X/M** **REV/X/IB/M**	**REV/X/RFM** **REV/X/RF/IB/M**	**REV24/X/M** **REV24/X/IB/M**	**REV24/X/M BOOST**
Napięcie zasilające (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~		24V =	
Moc pobierana (W)	500		250	800
Siła ciągu (N)	900	1200	450	861
Maks. waga skrzydła (kg)	1600	1400		1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h) przy długości bramy 8m	27 do 1000kg / 22 do 1400kg / 20 do 1600kg	27 do 1000kg / 22 do 1400kg	36 do 1000kg / 31 do 1400kg	22 do 1200kg
Wbudowany kondensator (µF)	14	12,5	/	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/	
Prędkość (m/min)	10		12	26
Standardowa zębatka	Z=18 (m=4mm)	Z=15 (m=4mm)	Z=18 (m=4mm)	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	18			
Ciśnienie akustyczne (dBA)				
Stopień ochrony	IP44 (IPX0 dla wersji /IB)			

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU DO BRAMY PRZESUWNEJ DEA REV/X/RFM

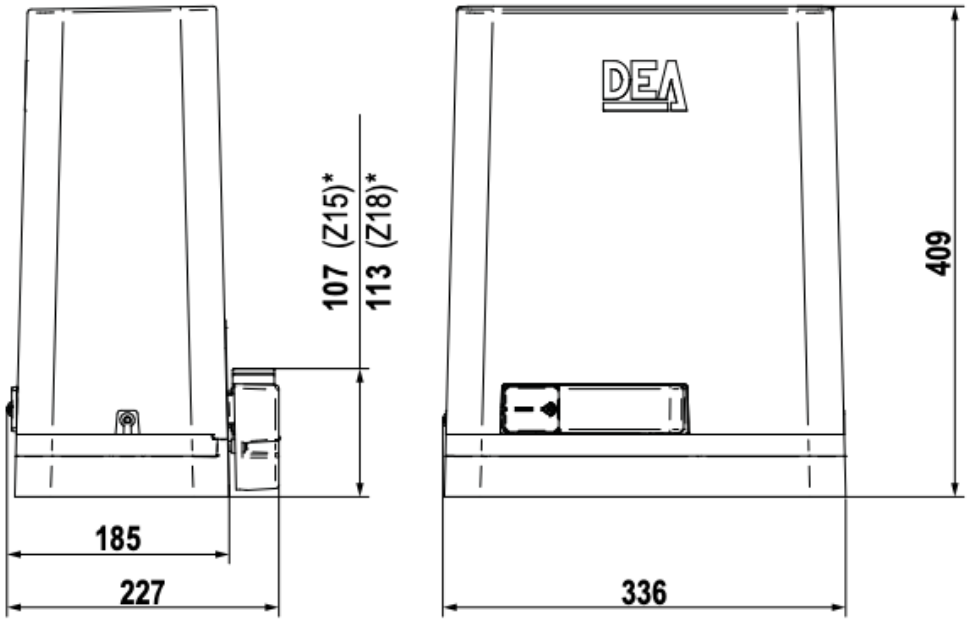

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M
**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST

REV

REV/X



Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej



Szczelinowe otwory montażowe zapewniają lepszą regulację



Design z możliwością montażu paska LED (opcjonalny zestaw LED)

jakości materiałów, takich jak stal i brąz, co gwarantuje trwałą niezawodność.

podczas instalacji, zapewniając kompatybilność z poprzednimi modelami REV



Kompatybilny z zewnętrznym rozblokowaniem (artykuł 452 i artykuł BLINDOS - opcja), stale gwarantujący bezpieczny dostęp z zewnątrz posesji





REV/X jest wyposażony w system magnetycznych wyłączników krańcowych, składający się z czujnika o zaawansowanej technologii i zestawu magnesów przymocowanych do wielofunkcyjnego stojaka



Kompatybilny z NETCOM, urządzeniem do konserwacji instalacji i zdalnego zarządzania!



Powiększona obudowa centrali sterującej, montowana z przodu z możliwością obrotu do 120°



Nowej generacji centrala sterująca EVO, zgodna z Rozporządzeniem Europejskim (UE) 2023/826, o poborze mocy w trybie czuwania poniżej 0,5 W.



Standardowa szyna DIN, zamontowana za panelem centrali sterującej do montażu przekaźników i innych akcesoriów.



Zestaw akumulatorów z dedykowanym wspornikiem (opcjonalny i tylko dla modeli 24 V), gwarantujący działanie podczas przerw w dostawie prądu



Kompatybilny z IRONBOX/N i IRONBOX/XS/N obudowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do instalacji w trudnych lub przemysłowych warunkach.

Maksymalna wszechstronność dla wielu zastosowań:
- wersje 230V i 24V
- wersje rewersyjne do zastosowań zbiorowych
- wersje BOOST dla prędkości do 26 m/min

PRZYKŁAD INSTALACJI

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁAD INSTALACJI NAPĘDU DEA REV/X



1		**616050**	**REV/X/M**	Siłownik DEA REV/X/M do bram przesuwnych o maks. wadze 1600 kg 230 V
2		**126000**	**113**	Listwa zębata STALOWA
3		**662080**	**LINEAR/XS**	Para mini fotokomórek zewnętrznych synchronizowanych. Zasięg max 20m
4		**664000**	**PILLY/60**	Kolumienka pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)
5		**171035**	**C-20**	Listwa bezpiec

				zeństwa mechaniczna o dł. 2m
6		**663090**	**GT-KEY**	Przełącznik kluczykowy zewnętrzny z 2 kluczykami w obudowie aluminiowej
7		**661130**	**AURA N**	Lampa ostrzegawcza LED, wielonapięciowa 24V AC-DC/120V AC/230V AC, ze zintegrowaną anteną 433 MHz / 868 MHz
8		**672645**	**GTI4**	Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS Rolling-Code, Dip-Switch i nowym kodowaniem D.A.R.T

DEA


DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.


Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

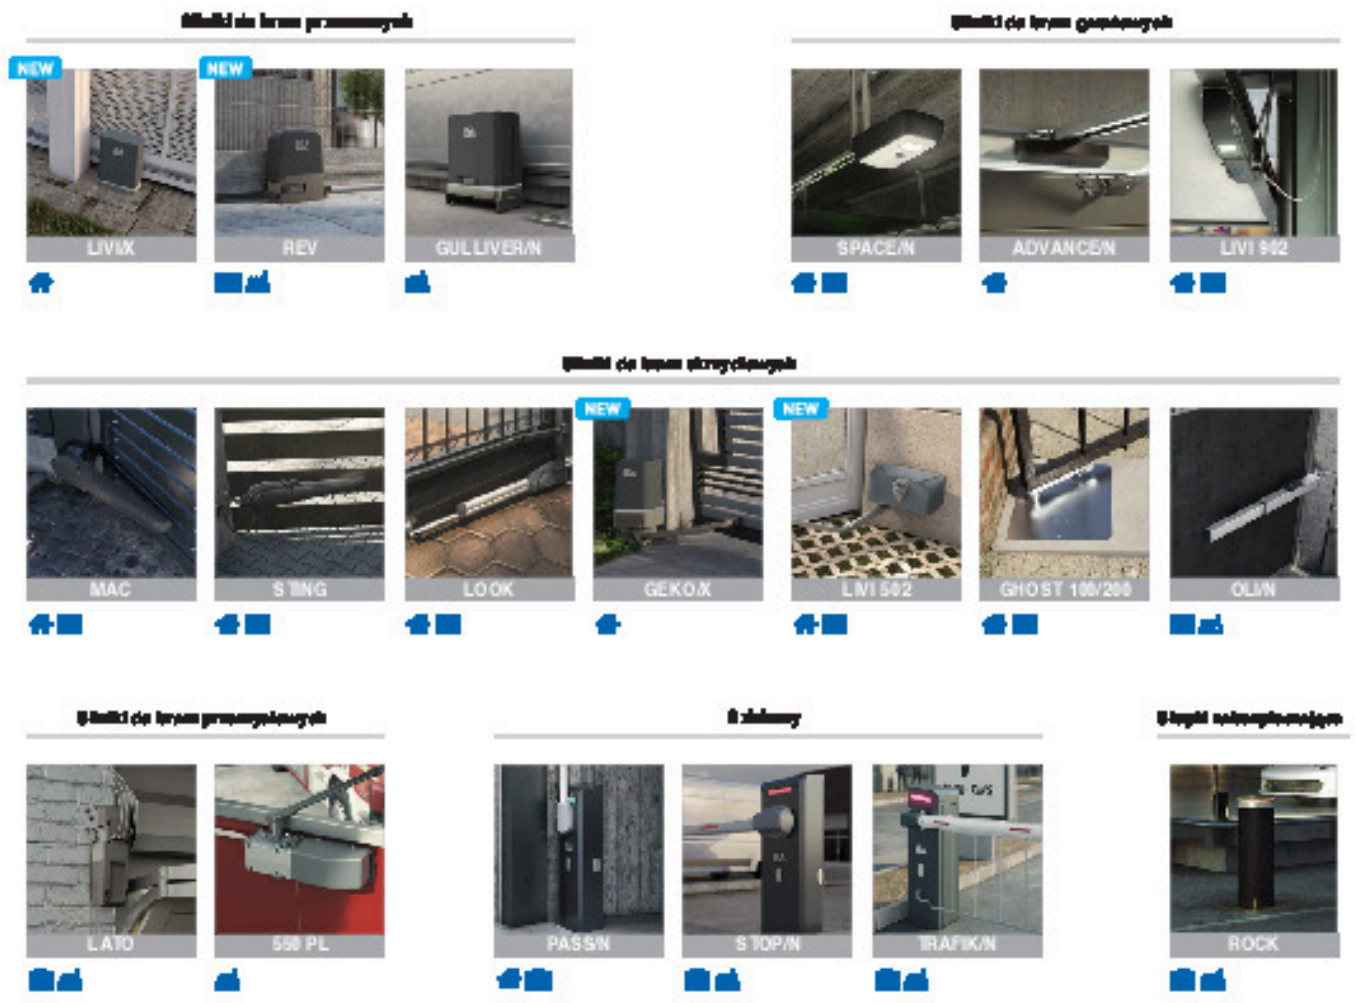

DEA PRZESUWNE

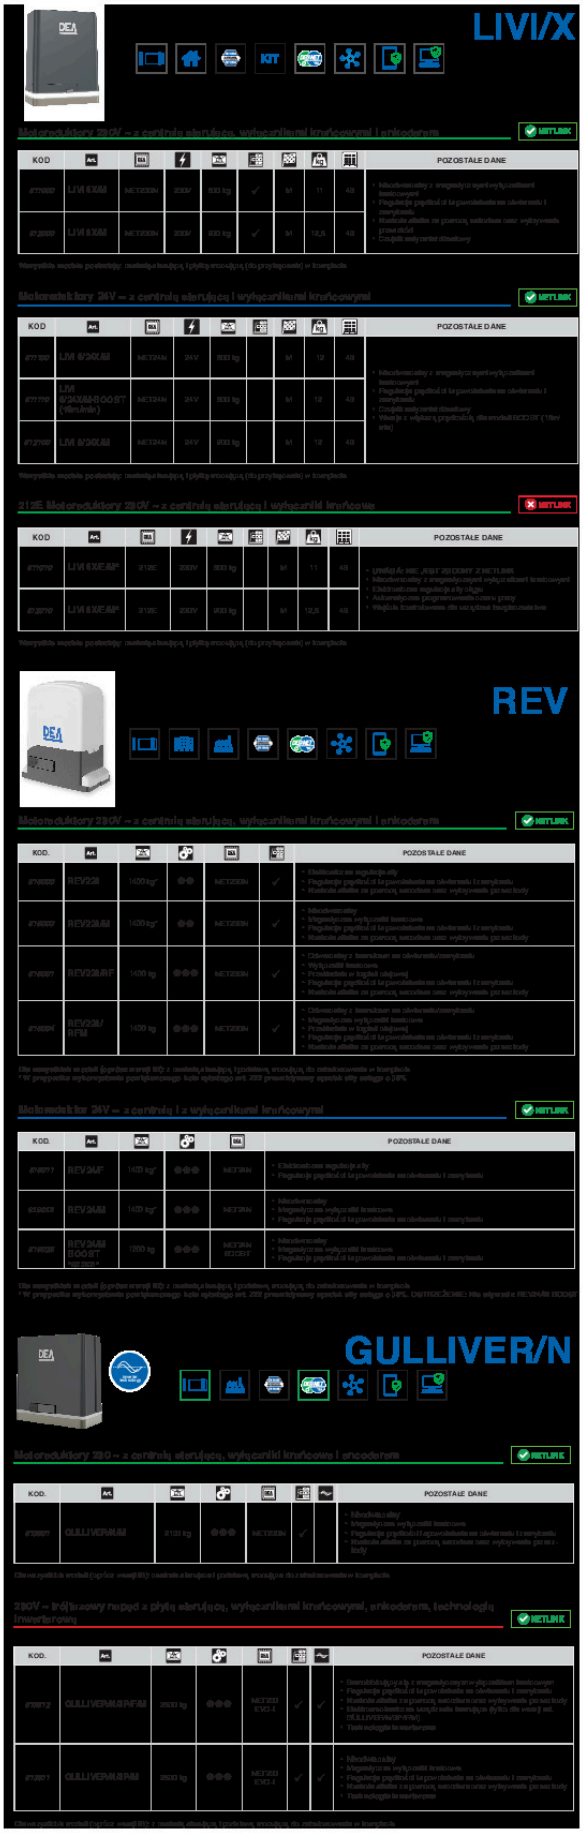
LIVI/X
Motoreduktory 24V – z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i enkoderem
Motoreduktory 24V – z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi
212E Motoreduktory 230V – z centralą sterującą i wyłącznikami krańcowymi
REV
Motoreduktor 24V – z centralą i z wyłącznikami krańcowymi
GULLIVER/N
Motoreduktory 230 – z centralą sterującą, wyłącznikami krańcowymi i enkoderem
230V – trójfazowy napęd z płytą sterującą, wyłącznikami krańcowymi, enkoderem, technologią inwerterową

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH | NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH | SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH | SZLABANY I SŁUPKI PARKINGOWE

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

