

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-spacel-do-bram-garazowych-uchylnych-i-segmentowych-16m-24v-p-4886.html>



Siłownik DEA SPACE/L do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m² 24V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SPACE/L
KOD PRODUCENTA	636100
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA SPACE/L do bram garażowych uchylnych i segmentowych 16m²

SPACE należy do gamy **napędów do bram garażowych segmentowych i uchylnych**, dostępny w wersji na 24V.

Napędy elektromechaniczne serii SPACE, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Dostępne w 2 wersjach: o sile ciągu 60kg i 100kg. Centrala sterująca 124RRZ pozwala na zwiększenie możliwości użytkowania dla znacznych obciążeń. Obydwie wersje są absolutnie bezpieczne i zgodne z normami EN12453 oraz EN12445, dzięki możliwości określenia pozycji oraz zastosowaniu urządzenia do wykrywania przeszkody.

- Cichy przesuw łańcucha, umieszczonego w metalowej prowadnicy.
- Prowadnica aluminiowa i łańcuch zamontowane fabrycznie dostępne również w wersji jednocześciowej, w 3 długościach: 2820, 3100 oraz 3600 mm
- Dodatkowe, wbudowane oświetlenie otoczenia bramy
- Wbudowany wyłącznik krańcowy
- Czujnik antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości i spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- Dostępne różnorodne akcesoria możliwych do zainstalowania
- NETLINK OPERATOR Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM


Siłownik DEA SPACE/L Motoreduktory 24 DC z centralą sterującą z encoder 120W

- **Nośność 16m²** - Intensywność użytkowania: ŚREDIA częstotliwość
- Silnik z encoderem 2-kanalowy
- Wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem
- Uprozczone programowanie
- Szybki montaż silnika na szynie
- Stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- Procedura programowania zabezpieczona
- NET724N
- Dla wszystkich model: w komplecie centrala sterująca net i jeden nadajnik GTI4. Szyna nie w komplecie.
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**


DANE TECHNICZNE DEA SPACE/L

Napięcie zasilania silnika (V)	24 V
Moc pobierana (W)	120
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	800
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	25
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	75
Wbudowany kondensator (µF)	-
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	-
Predkość (m/min)	17
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	5
Ciśnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IPX0

RYSUNEK DEA SPACE/L

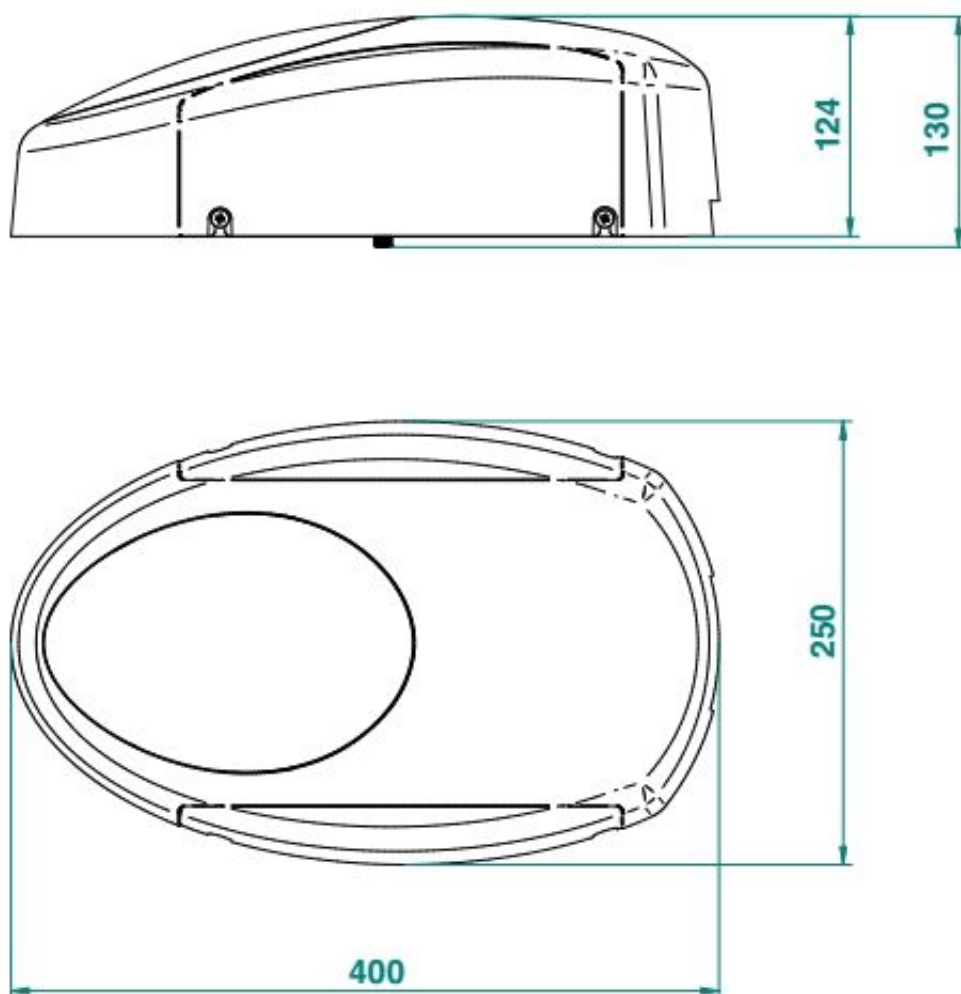

Standardowy montaż DEA SPACE/L

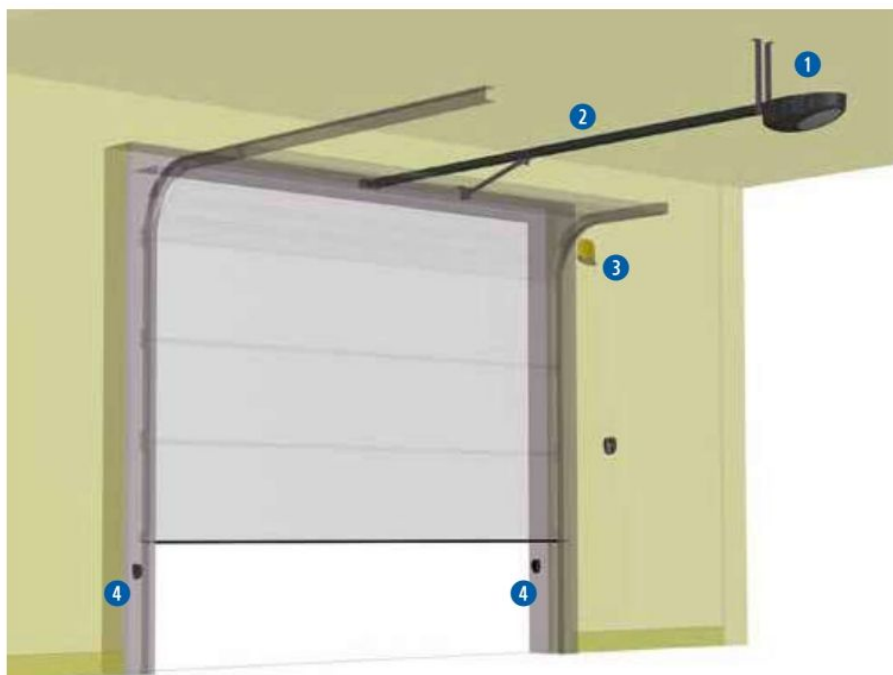

DANE TECHNICZNE

SPACE



Kompatybilny z App
DEAinstall i DEAusser



KIT

Motoreduktory 24V $\approx$ z centralą sterującą z encoder



KOD.	Art.	24V $\approx$	N	Encoder	DEA	POZOSTAŁE DANE
636007	SPACE	✓	600N	●	NET724N	• Silnik z encoderem 2-kanalowy • Wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem • Uprozczone programowanie • Szybki montaż silnika na szynie • Stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły. • Procedura programowania zabezpieczona
636100	SPACE/L	✓	800N	●	NET724N/XL	
636015	SPACE/XL	✓	1200N	●	NET724N/XL	
636016	SPACE/XXL	✓	1200N	●●	NET724N/XL	

Dla wszystkich model: w komplecie centrala sterująca net i jeden nadajnik GT14. Szyna nie w komplecie.

* SPACE/XXL: art. AB/FM komplecie

Pasek Zębaty:



KOD.	Art.	CHARAKTERYSTYKA
636090	AB16	Szyna stalowa z łańcuszkiem o dł. 1600 + 1600mm (2 części) SPACE: maksymalna długość 2668 mm
636093	AB20*	szyna stalowa z paskiem zębatym w dwóch częściach 2000+2000mm SPACE: maksymalna długość 3468 mm

*Zalecane: do użytku z art. AB/BRACKET cod. 639381

DANE TECHNICZNE	SPACE	SPACE/L	SPACE/XL	SPACE/XXL
Napięcie zasilania silnika (V)	24V $\approx$			
Moc pobierana (W)	100	120	180	230
Siła ciągu (N)	600	800	1200	1200
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	20	25	25	35
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	60	75	75	350
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Prędkość (cm/s)	17		16	13
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	5			6
Cięśnienie akustyczne (dBA)	< 70			
Stopień ochrony	IP20			

DEA SPACE



DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

