

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-sting-do-bram-skrzydlowych-do-3m-400kg-230-v-p-4835.html>

Siłownik DEA STING do bram skrzydłowych do 3m - 400kg 230 V



Cena	1 182,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4835
KOD PRODUCENTA	STING 625050
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	REZYDENCYJNY
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik DEA STING do bram skrzydłowych do 3m - 400kg

STING należy do gamy **siłowników elektromechanicznych do bram skrzydłowych rezydencjalnych**, dla skrzydła bramy o długości do 3 m, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Siłowniki elektromechaniczne serii **STING** są łatwe i szybkie w montażu. Produkt budzący zaufanie i niezawodny przez lata. Długość biegu siłownika 334 mm może zostać ograniczona przez użycie krańcówek mechanicznych (opcjonalnie). Kompletując montaż centralami sterującymi, opartymi na technologii DE@NET, uzyskujemy maksymalną gwarancję bezpieczeństwa oraz zgodność z normami EN12453 i EN12445. Dodatkową gwarancję bezpieczeństwa daje encoder - znajdujący się również w wersjach silnika na 230V.

- **Nowość: szybki model STING BOOST, 37 mm/s**
- Możliwość zainstalowania krańcówek mechanicznych na silniku (opcjonalnie), w celu wyeliminowania ograniczników przy podłożu
- Możliwość zamontowania wsporników montażowych z możliwością regulacji (opcjonalnie)
- Szybki mechanizm odblokowujący ze spersonalizowanym metalowym kluczem (tylko STING) lub z plastiku (MAC) zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych
- Solidne i odpowiednie do użytku rezydencjalnego i mieszkalnego dzięki strukturze monobloku
- Płytki mocujące regulowane do przykręcania

- Części mechaniczne z metalu i przekładnie z obrobionego metalu

- **NETLINK OPERATOR**


Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

Siłownik DEA STING Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej z odblokowaniem na spersonalizowany klucz


- **Nośność do 400 kg do długości max 3m** - Intensywność użytkowania: niska częstotliwość
- Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie
- Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie
- Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)
- **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445**

RYSUNEK DEA STING

WYMIARY

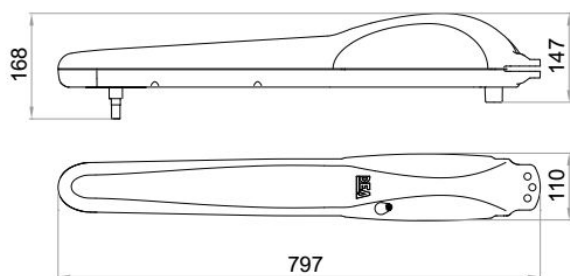


BLACHY MONTAŻOWE

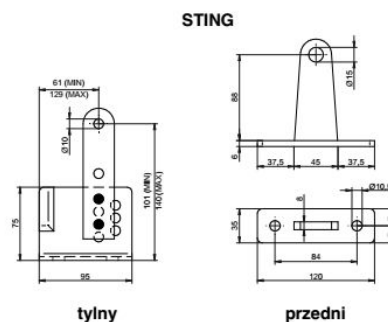


ZAKRES ZASTOSOWANIA

Jeżeli szerokość skrzydła jest większa niż 2m lub zastosowany jest siłownik odwracalny, niezbędny elektrozaczep dla zablokowania skrzydła w pozycji zamkniętej. Wysokość i konstrukcja skrzydła, jak również obecność silnego wiatru, może spowodować zmniejszenie wartości danych przedstawionych w tabeli lub konieczne jest użycie elektrycznego zamka również dla skrzydła o długości mniejszej niż 2m.

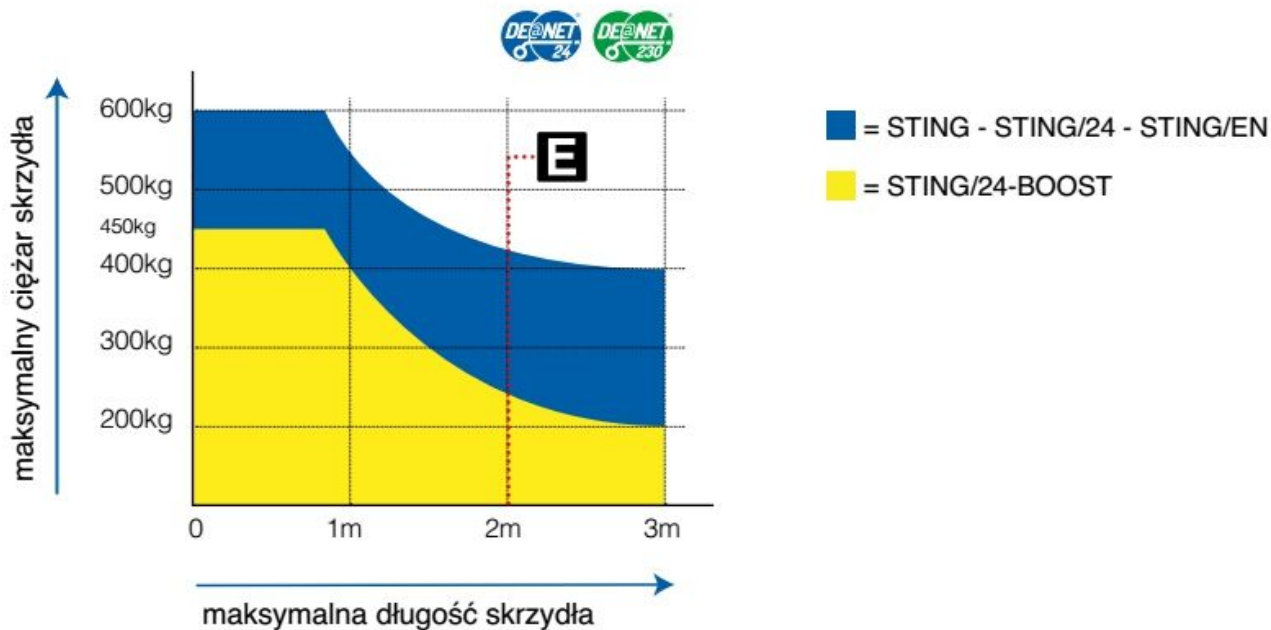

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DEA STING

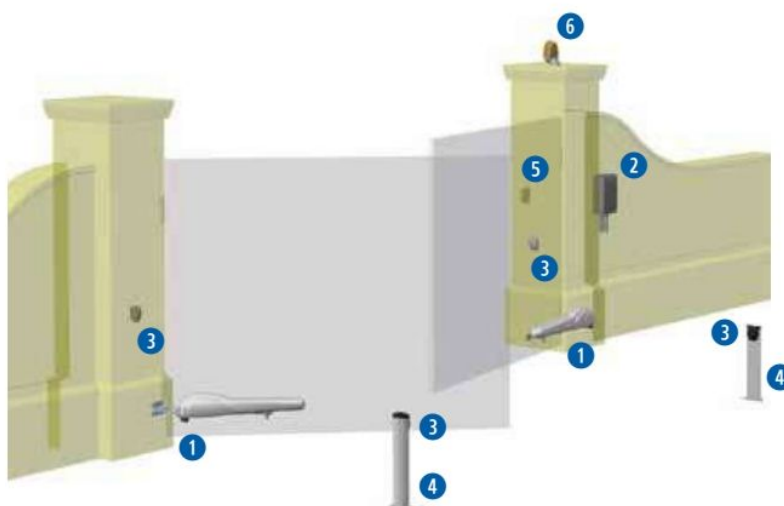

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik DEA STING**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:



Kompatybilny z App
DEAinstaller i DEAuser



STING BOOST

Dostępność
Q2 2020

Motoreduktory 230 AC bez centrali sterującej



STING z odblokowaniem na spersonalizowany klucz

KOD.	Art.				POZOSTAŁE DANE
625050	STING	●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM		• Dla skrzydeł o długości do 3m
625052	STING/EN	●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	✓	• Encoder, dla skrzydeł o długości do 3m

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie

Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod. 677610 art. NET230N/C (w obudowie)

Motoreduktory 24V ~ bez centrali sterującej



STING z odblokowaniem na spersonalizowany klucz

KOD.	Art.			POZOSTAŁE DANE
625051	STING/24	● ●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m
NEW 625056	STING/24-BOOST (37 mm/s)	● ●	395mm bez MAC/FM 334mm z MAC/FM	• Dla skrzydeł o długości do 3m

Dla Mac: uchwyty do spawania w komplecie

Dla Sting: uchwyty regulowane do przykręcania w komplecie

Centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrala sterująca kod. 678261 art. NET24N/C (w obudowie).

DANE TECHNICZNE	STING	STING/EN	STING/24	STING/24-BOOST
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V max	
Moc pobierana (W)	300		60	85
Siła ciągu (N)	1650		1000	1000
Całkowity czas z skok (s)	21		22	9
Czas otwierania o kąt 90° (s)*	16			9
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18	22	40	
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	90			
Wbudowany kondensator (µF)	8		/	
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50			
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150		/	
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	8,8			
Cięśnienie akustyczne (dBA)	< 70			
Stopień ochrony	IPX4			

* czas otwarcia skrzydła przy 90° może być niższy odpowiednio do geometrii instalacji

DEA STING

Nowość: szybki model
STING BOOST, 37 mm/s

Solidne i odpowiednie do
użytku rezydencjalnego
i mieszkalnego dzięki
strukturze monobloku

Możliwość zastosowania
końcówek mechanicznych
(opcja)



Szybki mechanizm
odblokowujący ze
spersonalizowanym
metalowym kluczem (tylko
STING) lub z plastiku
(MAC) zabezpieczony
przed działaniem czynników
atmosferycznych



Płytki mocujące **regulowane**
do **przykręcania** wraz



Części mechaniczne z
metal i przekładnie z
obrobionego metalu



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny
z systemem NETLINK i
może być zaprogramowany
z DEA installer i NET-COM

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

