

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-dea-will-140-e-do-bram-rolowanych-230v-kraty-sklepowe-p-9738.html>

Siłownik DEA WILL 140 E do bram rolowanych 230V kraty sklepowe

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	634030 (9738)
KOD PRODUCENTA	WILL 140 E
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

WILL 140 E DEA Siłownik do bram rolowanych, krat sklepowych, witryn

- motoreduktor 230 AC
- siła ciągu 1400N (140kg)
- z elektrohamulcem
- z mikrometrycznym wyłącznikiem krańcowym.
- wyposażony w adaptory wewnętrzne dla wału o $\varnothing=48\text{mm}$ oraz adaptory zewnętrzne skrzynki sprężyn o $\varnothing=220\text{mm}$
- bez centrali sterującej
- centrale sterujące niezbędne do skompletowania instalacji: centrale sterujące kod.677540 art. 211ER/C (w obudowie)
- w celu zachowania limitu sił uderzenia przewidzianych przez EN 13241-1, należy użyć zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 12978.

WŁAŚCIWOŚCI SIŁOWNIKA WILL 140 DEA

- Silnik WILL 140 E jest wyposażony w **elektrohamulec**, który gwarantuje nieodwracalny ruch przepustnicy od i pozwala na zablokowanie go w dowolnym momencie. Ponadto, **regulacja** wyłącznika **krańcowego** jest **mikrometryczna** zarówno na otwieraniu, jak i na zamykaniu: to pozwala na bardzo dokładne sterowanie roletą.
- Automatyka WILL 140 E jest kompatybilna z BLINDOS, obudową bezpieczeństwa, która chroni kabel podłączony do mechanizmu odblokowującego. To rozwiązanie pozwala na łatwy manewr rolety nawet z zewnątrz. W przypadku braku prądu, będziesz mógł uzyskać dostęp do wewnątrz budynku i mechanizm odblokowujący będzie bezpieczny od wszelkich prób manipulacji.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA WILL 140 E DEA

WILL 140 E

Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	160°
Wbudowany kondensator (µF)	14
Zakres temperatur pracy (min.)	4°
Maks. wysokość rolety (m)	6
Stopień ochrony	IP20
WYBÓR LAMPY:	
Waga (kg)	8,5
Napięcie zasilania silnika (V)	230V - 240V - ± 10 % (50/60 Hz)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	140
Absorpcja (A)	1,95
Moc (W)	450
Prędkość (obr/min)	10
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 55

WYMIARY

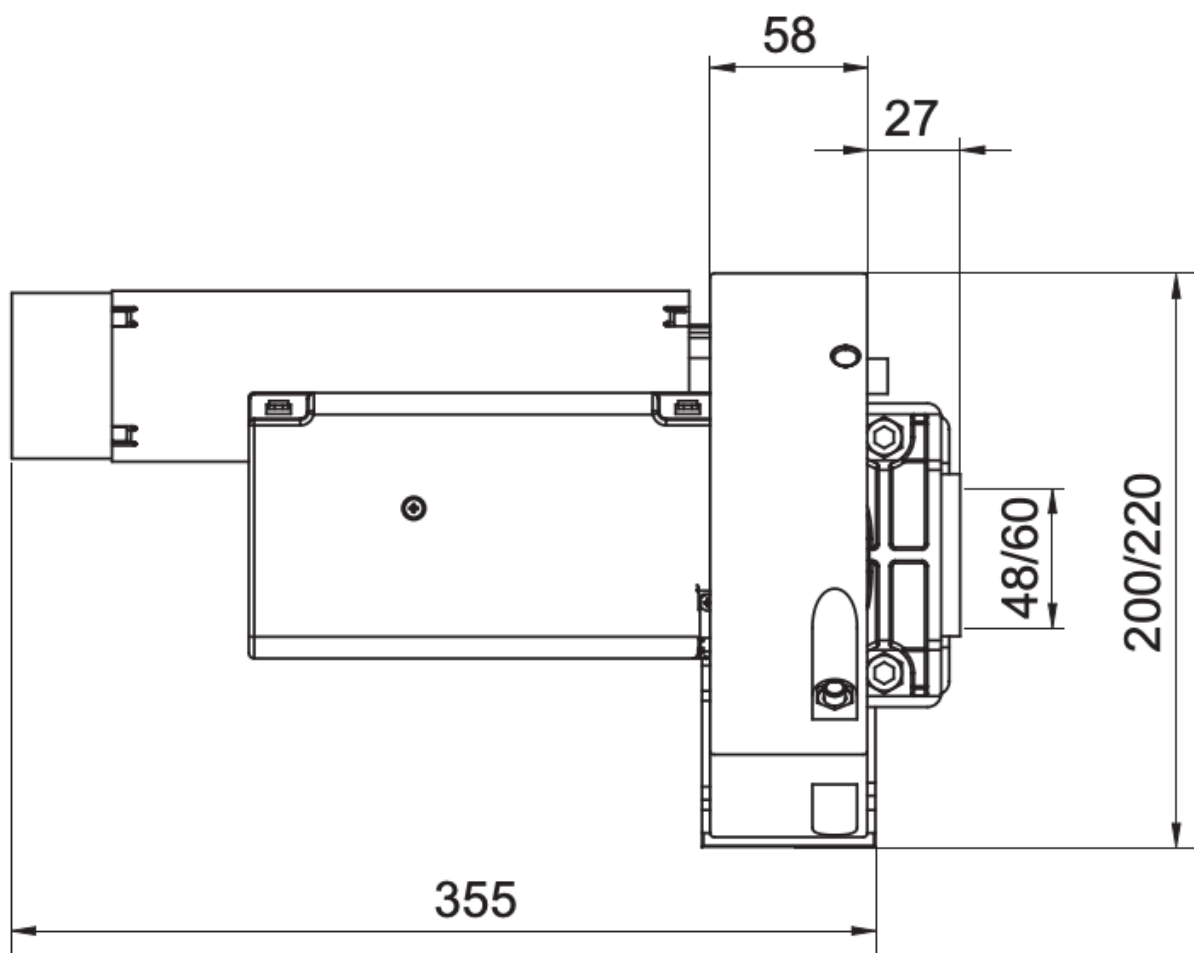


WILL 140


WILL 140
Siła ciągu do 1400 N

Zwolnienie blokady przy
pomocy kabla z
kluczykiem
lub art. BLINDOS


Z hamulcem
elektrycznym

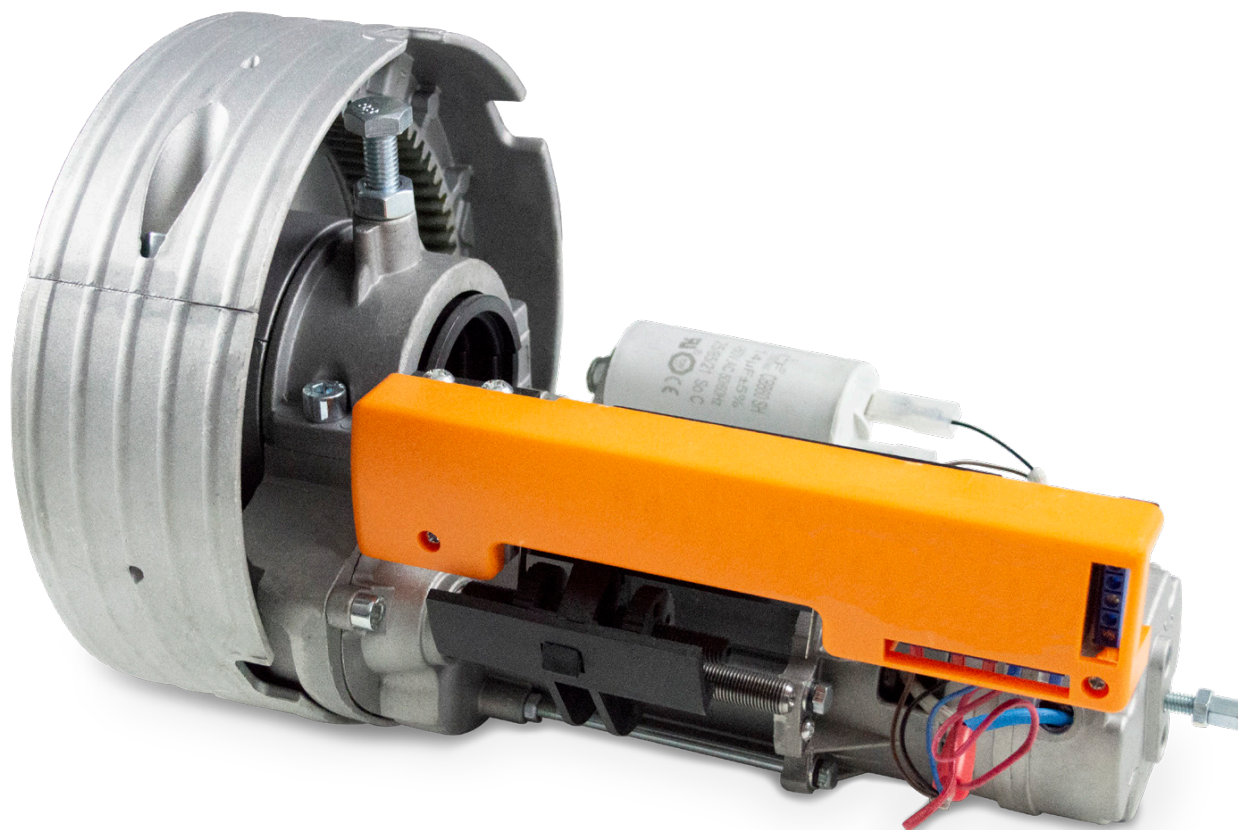

PRZYKŁAD INSTALACJI

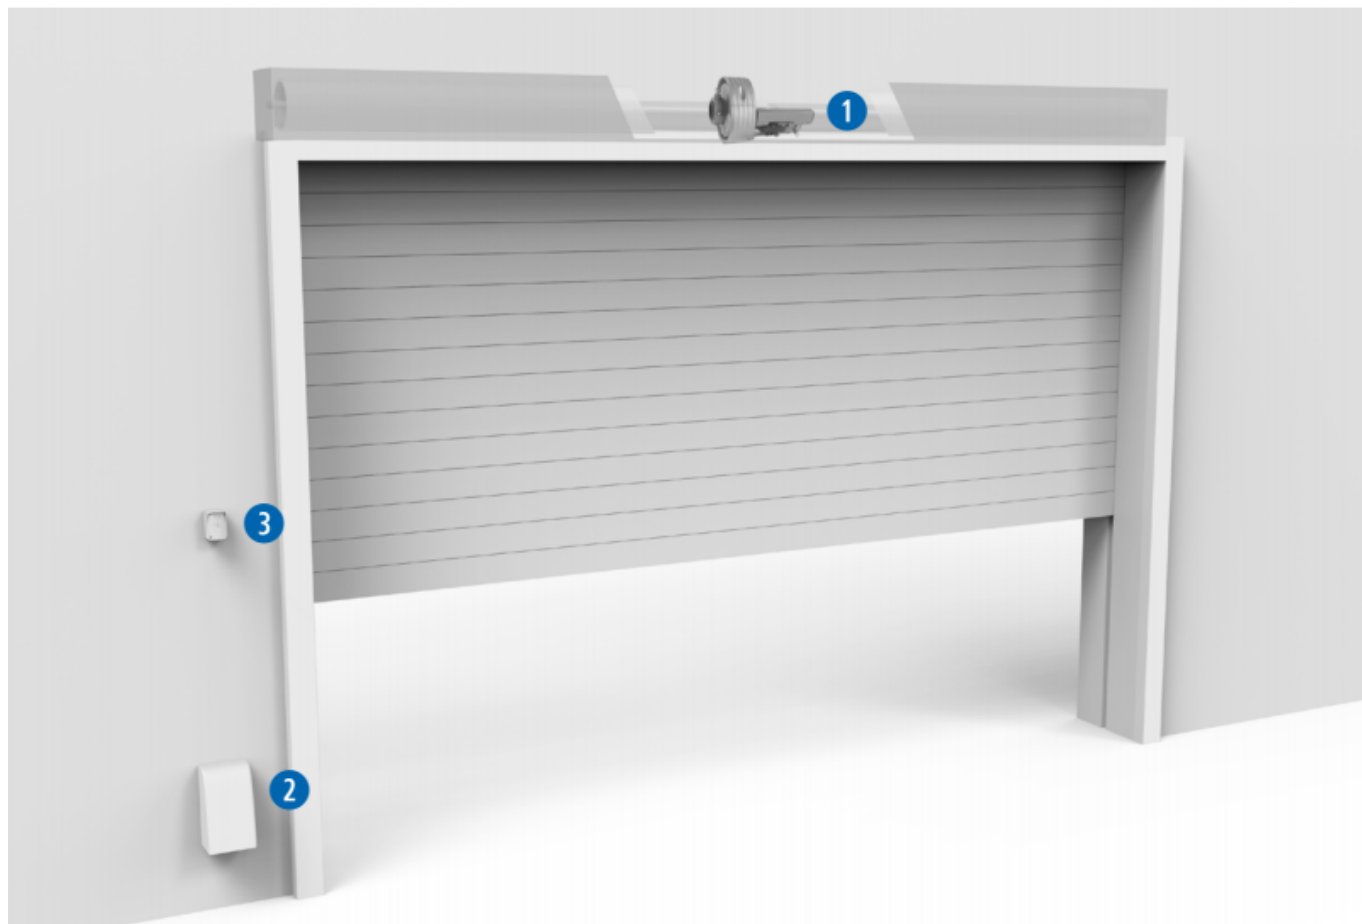

1



623411

550PLEN

Siłownik DEA 550 do drzwi garażowych przemieszczalnych

2



677540

211ER/C

Centrala sterująca 211ER/C DEA z wbudowanym odbiornikiem radiowym

3



663091

GT-KEY/SB

Aluminiowy przełącznik kluczykowy

672645

GTI4

Biały pilot, 4



kanały, 433
MHz, z 3 możli-
wościami
kodowania: HC
S Rolling-
Code, Dip-
Switch i nowy
m kodowanie
m D.A.R.T

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.


Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.


Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

ASORTYMENT PRODUKTÓW DEA AUTOMATION

Siłowniki do bram przesuwanych

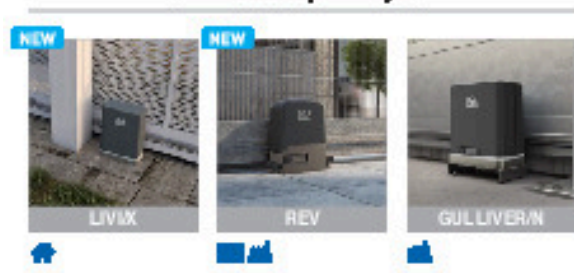

Siłowniki do bram garażowych

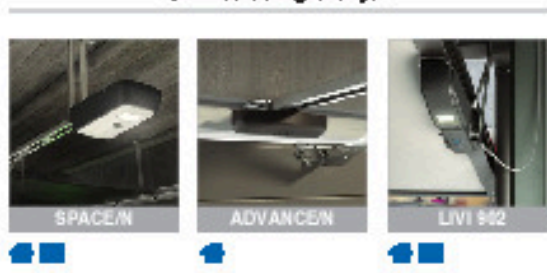

Siłowniki do bram skrzydłowych



Siłowniki do bram przesuwalnych



Szlabany



Słupy ochronne



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH | NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH | SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH | SZLABANY I SŁUPKI PARKINGOWE

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

