

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-ditec-neos-600-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-p-4754.html>



# Siłownik Ditec NeoS 600 do bram przesuwanych o maks. wadze 600 kg

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI     |
| NUMER KATALOGOWY | 4754        |
| KOD PRODUCENTA   | NES600EH    |
| PRODUCENT        | ENTRE MATIC |

## OPIS PRODUKTU

### Ditec NeoS 600 NES600EH




**Ditec NeoS** to automat do bram przesuwanych wykonany z najwyższej klasy materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, które charakteryzuje trwałość, wytrzymałość i niezawodność. Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz**.

**Inteligentny:** enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.  
**Bezpieczny:** regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.  
**Wszechstronny:** zgodny z normami Europejskimi.

**Ditec NeoS 600 NES600EH** Motoreduktor 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze 600 kg, Z wyłącznikami magnetycznymi

## Ditec NeoS – Przykład instalacji

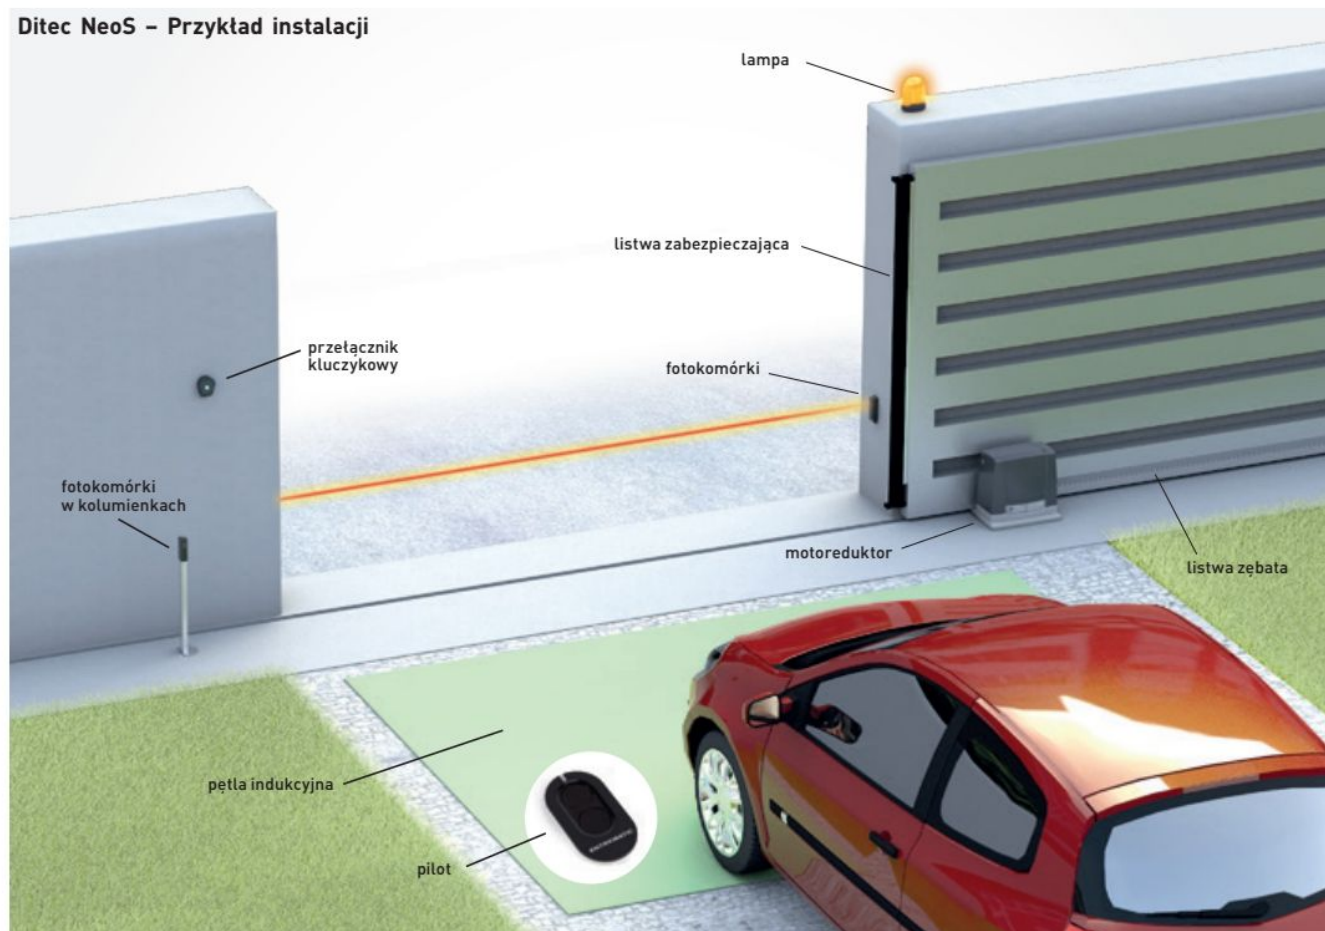



## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE                                                                                                             | NeoS 400 – NeoS 600                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrala sterująca                                                                                                          | CS12E z radiem na płycie (wbudowana)                                                       |
| Częstotliwość radioodbiornika                                                                                               | 433,92 MHz                                                                                 |
| Wymienny radioodbiornik 433MHz                                                                                              |                                                                                            |
| Zasilanie                                                                                                                   | 230 V – 50/60 Hz                                                                           |
| Zasilanie akcesoriów                                                                                                        | 24 Vcc / 0,3 A                                                                             |
| Rodzaj wyłącznika krańcowego                                                                                                | Enkoder wirtualny (NeoS 400),<br>magnetyczny (NeoS 600)                                    |
| Przystosowanie do wyłącznika krańcowego                                                                                     | ■                                                                                          |
| Oszczędność energii                                                                                                         |                                                                                            |
| Temperatura pracy                                                                                                           | -20°C + 55°C – standard<br>-35°C +55°C – z systemem NIO                                    |
| * Ograniczony pobór prądu w stanie gotowości automatu                                                                       |                                                                                            |
| WEJŚCIA                                                                                                                     |                                                                                            |
| Funkcja otwarcia                                                                                                            | ■                                                                                          |
| Funkcja częściowego otwarcia                                                                                                | ■ tylko z pilota                                                                           |
| Funkcja zamknięcia                                                                                                          | wybierana poprzez display (funkcja zamknięcia lub<br>bezpieczeństwo w postaci zatrzymania) |
| Funkcja stop                                                                                                                | ■ tylko z pilota                                                                           |
| Funkcja krok-krok                                                                                                           | ■                                                                                          |
| Funkcja osoba obecna                                                                                                        | ■ wybierana poprzez display                                                                |
| Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania (włącza lub<br>wyłącza autozamykanie poprzez urządzenie zewnętrzne np. timer) |                                                                                            |
| WYJŚCIA                                                                                                                     |                                                                                            |
| Lampa ostrzegawcza                                                                                                          | 24 Vcc                                                                                     |
| Lampka sygnalizująca otwartą bramę                                                                                          |                                                                                            |
| Dodatkowe oświetlenie                                                                                                       |                                                                                            |
| PROGRAMOWANIE FUNKCJI                                                                                                       |                                                                                            |
| Konfiguracja funkcji                                                                                                        | Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne                                                 |
| Regulacja siły                                                                                                              | Elektroniczna                                                                              |
| Regulacja prędkości                                                                                                         | ■                                                                                          |
| Funkcje łagodny start/łagodny stop (Soft Start/Soft Stop)                                                                   | Regulowany                                                                                 |
| Zwalnianie                                                                                                                  | Regulowany                                                                                 |
| Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania                                                                                        | Regulowany                                                                                 |
| Czas manewru                                                                                                                | Regulowany                                                                                 |
| Czas samozamykania                                                                                                          | Regulowany                                                                                 |
| Rejestrator danych (historia ostatnich alarmów)                                                                             |                                                                                            |
| Rejestrator danych w pamięci USB (historia ostatnich alarmów)                                                               |                                                                                            |
| Aktualizacja FW                                                                                                             | ■ przy użyciu DMCS i SW Amigo                                                              |
| FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY                                                                                              |                                                                                            |
| Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania                                                                                        | ■                                                                                          |
| Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu                                                                              | ■                                                                                          |
| Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana<br>poprzez display                                              | ■                                                                                          |
| ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku                                                                         | ■                                                                                          |
| NIO – system przeciw zamarzaniu                                                                                             | ■                                                                                          |
| OPCJONALNE AKCESORIA                                                                                                        |                                                                                            |
| Akumulatory                                                                                                                 | ■ z SBU                                                                                    |
| Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów                                                                      | ■                                                                                          |
| Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych,<br>w trybie stand-alone                                      | ■ z SBU                                                                                    |
| Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ                                                                                                | ■                                                                                          |
| Detektor pętli indukcyjnej                                                                                                  | ■ z LAB9                                                                                   |

