

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-garazowych-do-25m2-fadini-mec-200-lb-2051l-230400-vac-3ph-p-9537.html>



Siłownik do bram garażowych do 25m2 FADINI MEC 200 LB 2051L 230/400 Vac 3PH

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9537
KOD PRODUCENTA	2051L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
POWIERZCHNIA BRAMY	do 25m2
CYKL PRACY	UŻYCIENIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	400V

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych do 25m2 FADINI MEC 200 LB 2051L 230/400 Vac 3PH

DO BRAM SEGMENTOWYCH, SKŁADANYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Siłownik elektromechaniczny z napędem łańcuchowym

Do użytku przemysłowego

Elektromechaniczny napęd z przekładnią z 1/2" kołem zębatym Z20, wbudowany sprzęgłem oraz ręcznym mechanizmem awaryjnego otwierania z linką. Wyłącznik krańcowy nie jest w standardzie, ale dostępny jako opcja na życzenie (kod 2059L).

SOLIDNY

Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpiel olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

ŁATWY W OBSŁUDZE

Regulacja siły za pomocą sprzęgła mechanicznego i położenia ograniczników krańcowego przy otwieraniu i zamykaniu.

BEZPIECZNY

Dźwignia zwalniająca, w komplecie z linką stalową i kluczem do przywracania stanu wyjściowego. Szeroka gama dostępnych akcesoriów do kompleksowego montażu.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram garażowych do 25m2 FADINI MEC 200 LB 2051L 230/400 Vac 3PH**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE**WYBÓR LAMPY:**





DANE TECHNICZNE

	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH	1,5 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50	230/400 - 50
Pobór mocy (W)	510	575	1.130	1.030	1.500
Pobór prądu (A)	2,4	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2	5,1/3
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73	1,1
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80	110
Przełożenie przekładni	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80
Prędkość przemieszczania (m/min)	9,6 Z20 1/2"	9,6 Z20 1/2"	9,6 Z20 1/2"	9,6 Z20 1/2"	9,6 Z20 1/2"
Przełącznik krańcowy	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
Stopień ochrony IP	55	55	55	55	55
Typ oleju	706L	706L	706L	706L	706L
Waga (kg)	19	18	23	21	25
Powierzchnia drzwi (m²)	25	25	50	50	50
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne	intensywne	intensywne	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

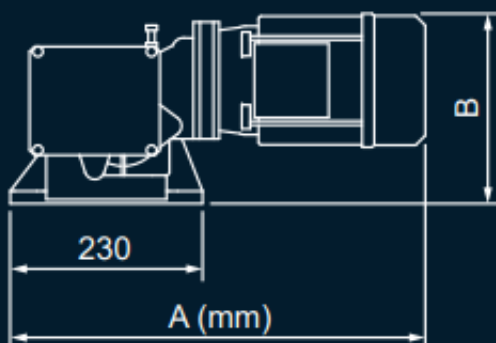

SILNIKI ELEKTRYCZNE

		A	B	C
0,5 HP (0,37 kW)	1PH	405	230	225
	3PH	390	220	225
1 HP (0,73 kW)	1PH	470	225	290
	3PH	460	225	255
1,5 HP (1,1 kW)	3PH	460	225	255

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy



niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.