HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-garazowych-powyzej-50m2-fadini-fibo-400-lb-2223l-p-9545.html



Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9545**
KOD PRODUCENTA	**2223L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
POWIERZCHNIA BRAMY	**powyżej 50m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L

DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH
Siłownik elektromechaniczny z napędem łańcuchowym
Do użytku przemysłowego

Napęd elektromechaniczny z przekładnią, mechanicznym sprzęgłem, kołem zębatym do łańcucha i systemem ręcznego zwalniania. Dla tego rodzaju napędów z przekładnią zaleca się kontakt z naszym biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji i ograniczeń zastosowania.

NIEZAWODNY
Motoreduktor do zastosowań z metalowym napędem łańcuchowym, szczególnie do przesuwnych bram przemysłowych z prowadnicami, z pojedynczą ramą lub do bram rolowanych. Wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

SOLIDNY
Bezpieczny dzięki mechanicznemu sprzęgłu. Ręczny system odblokowywania umożliwiający obsługę w przypadku braku zasilania.


W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram garażowych powyżej 50m2 FADINI FIBO 400 LB 2223L**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	1,5 HP - 3PH	3 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60
Pobór mocy (W)	1.500	2.800
Pobór prądu (A)	5,1/3	9,4/5,4
Wydajność mocy (kW / HP)	1,1 - 1,5	2,2 - 3
Obroty silnika (rpm - Hz)	1.400 - 50 1.700 - 60	1.400 - 50 1.700 - 60
Nominalny moment obrotowy (Nm - Hz)	300 - 50	840 - 50
Nominalny moment obrotowy (Nm - Hz)	247 - 60	700 - 60
Prędkość przemieszczania (m/min - rpm - Hz)	9 - 1.400 - 50	9 - 1.400 - 60
Prędkość przemieszczania (m/min - rpm - Hz)	11 - 1.700 - 50	11 - 1.700 - 60
Przełożenie przekładni	1/40	1/56
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Przełącznik krańcowy	zewnętrzny	zewnętrzny
Stopień ochrony IP	55	55
Typ oleju	706L	706L
Waga (kg)	28	52
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

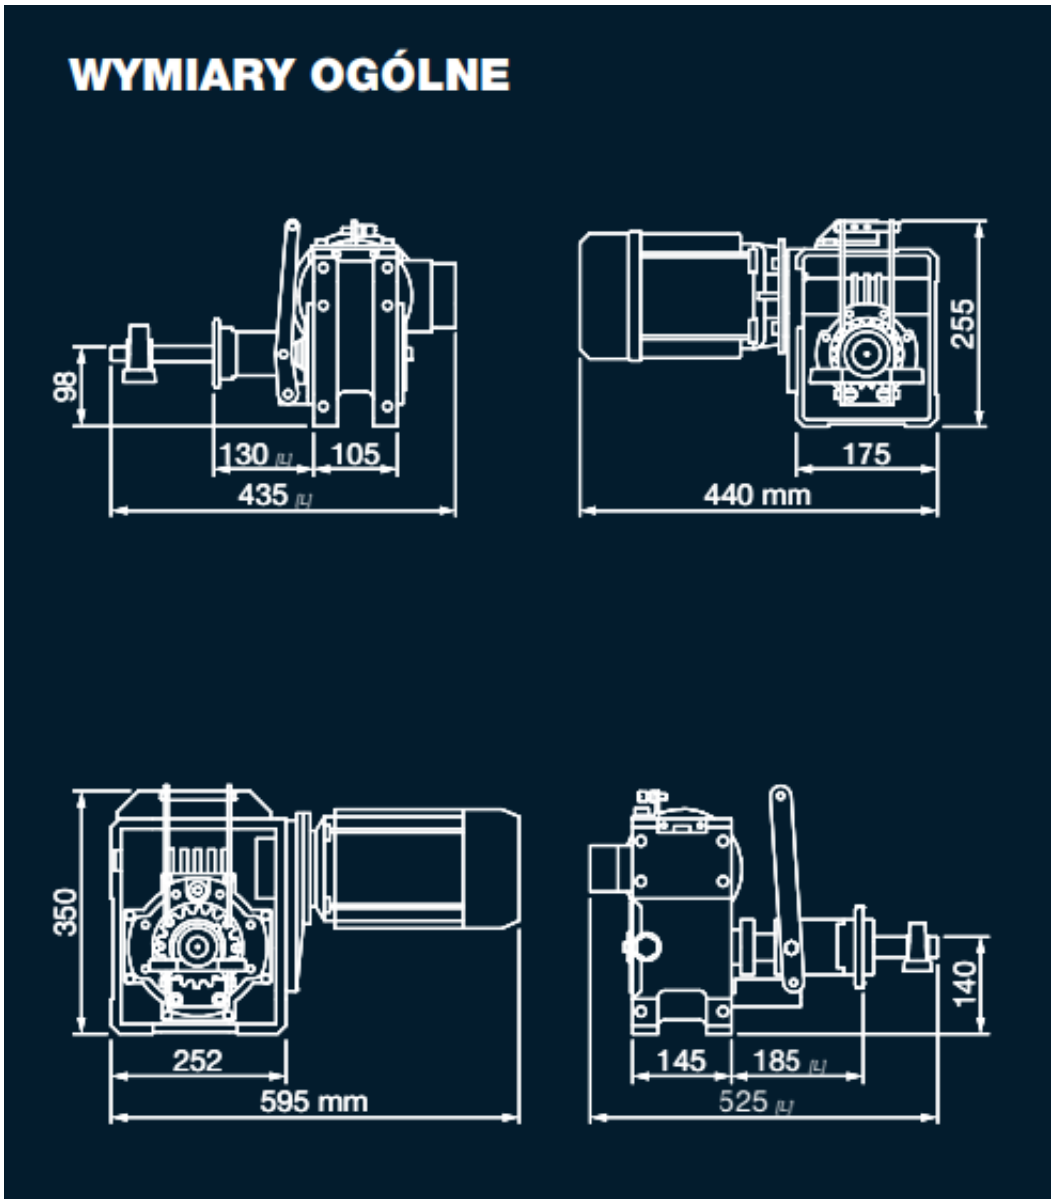


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

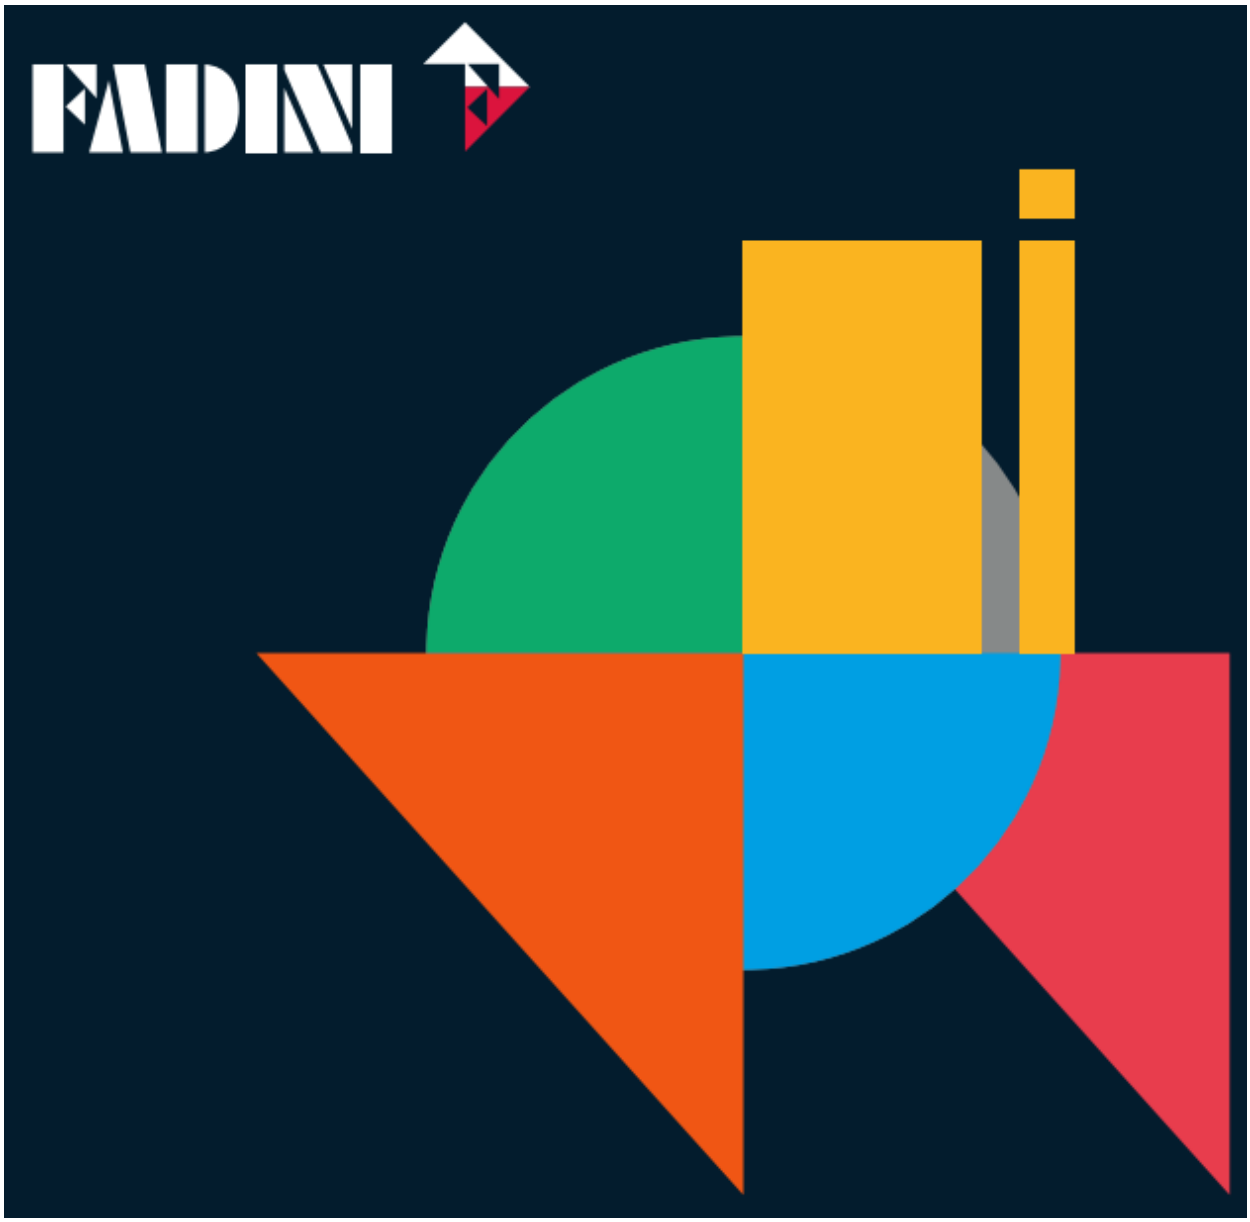

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.